Partnership. With Guarantee.

Paineensäädin G11/4"...G11/2"
Sarja Gold RE04



Rakenne	Kalvopaineensäädin sekundaarisella poistoilmauksella
Liitäntä	G11/4"...G11/2" mukaan ISO228/1
Materiaalit	Kotelo ja jousikupu Alumiini, Tiivisteet NBR
Toiminto	Toisiopaineen säätö
Asennusasento	mielivaltainen
Aineväliaine	suodatettu paineilma
Aineen lämpötila	0...+60°C, (kanssa asianmukaisesti valmistellulla paineilmalla -10...+60°C)
Ympäristön lämpötila	-10...+80°C
Syöttöpaine	maks. 25bar
Säätöalueet	0,1...3/ 0,2...6/ 0,5...10 ja 0,5...16bar
Virtaussuunta	on merkitty nuolella
Toimitussisältö	sisältäen painemittari

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Mittapiirros

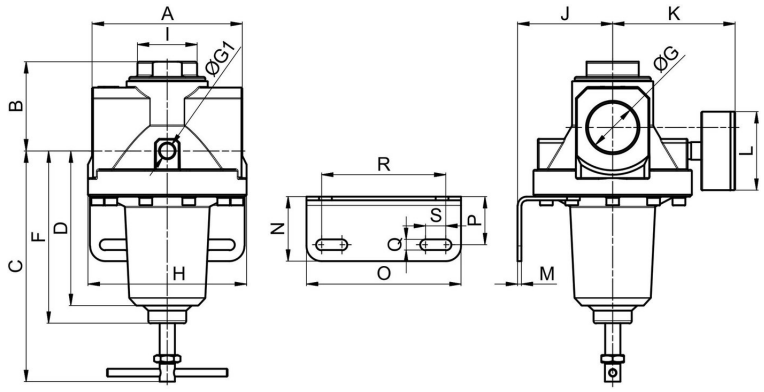

Liitäntä G	A	B	C	D	F	G1	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
G11/4"	119	71	201	122	136	1/4"	125	47	75	97	63	3	51	122	38	8,5	98	16
G11/2"	119	71	201	122	136	1/4"	125	47	75	97	63	3	51	122	38	8,5	98	16

Liitäntä	Virtaus 6 bar:ssa* [Nl/min]	Syöttöpaine [bar]	Painealue [bar]	Paino [noin kg]	Tyyppi
G11/4"	16500	25	0,1...3	2,9	RE04-114-0,1/3-MA
G11/4"	16500	25	0,5...10	2,9	RE04-114-0,5/10-MA
G11/4"	16500	25	0,5...16	2,9	RE04-114-0,5/16-MA
G11/2"	16500	25	0,1...3	2,8	RE04-112-0,1/3-MA
G11/2"	16500	25	0,5...10	2,8	RE04-112-0,5/10-MA
G11/2"	16500	25	0,5...16	2,8	RE04-112-0,5/16-MA

*Virtaustiedot sisäänmenopaineella 8bar, ulostulopaineella 6bar ja 1bar painehäviö

Virtauskaavio säätöalueelle 0,5...10bar



Lisävarusteet

Nimike	Tyyppi
Pitokulma	MMB04-34/112

Kuvat ei-sitova
Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG