


## Ρυθμιστής πίεσης G1/4"...G3/8" Σειρά Gold RE08



|                           |                                                                                                                     |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Τύπος κατασκευής          | Διαφραγματικός ρυθμιστής πίεσης με δευτερεύουσα εκτόνωση προς ατμόσφαιρα, Εντοιχισμένη τοποθέτηση σε πίνακα ελέγχου |
| Σύνδεση                   | G1/4"...G3/8" σύμφωνα με ISO228/1                                                                                   |
| Υλικά κατασκευής          | Περίβλημα και καπάκι ελατηρίου Χυτός ψευδάργυρος υπό πίεση, Στεγανοποιήσεις NBR                                     |
| Λειτουργία                | Ρύθμιση της δευτερεύουσας πίεσης                                                                                    |
| Θέση εγκατάστασης         | οποιοδήποτε                                                                                                         |
| Μέσο                      | φιλτραρισμένος πεπιεσμένος αέρας                                                                                    |
| Θερμοκρασία μέσου         | 0...+60°C, (με κατάλληλα προετοιμασμένο πεπιεσμένο αέρα -10...+60°C)                                                |
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος | -10...+80°C                                                                                                         |
| Πίεση εισόδου             | μέγ. 16bar                                                                                                          |
| Περιοχές ρύθμισης         | 0,1...3/ 0,2...6/ 0,5...10 και 0,5...16bar                                                                          |
| Κατεύθυνση ροής           | σημειώνεται με ένα βέλος με σήμανση                                                                                 |
| Περιεχόμενα παράδοσης     | περιλαμβάνεται παξιμάδι λαιμού                                                                                      |



## Σχέδιο διαστάσεων

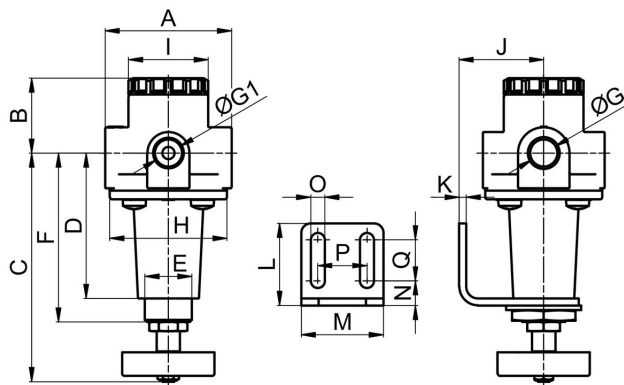


| Σύνδεση<br>G | A  | B  | C    | D  | E       | F  | G1   | H  | I  | J  | K | L  | M  | N    | O | P  | Q    |
|--------------|----|----|------|----|---------|----|------|----|----|----|---|----|----|------|---|----|------|
| G1/4"        | 64 | 32 | 97,5 | 62 | M20x1,5 | 72 | 1/4" | 50 | 34 | 36 | 3 | 35 | 35 | 10,5 | 6 | 21 | 17,5 |
| G3/8"        | 54 | 32 | 97,5 | 62 | M20x1,5 | 72 | 1/4" | 50 | 34 | 36 | 3 | 35 | 35 | 10,5 | 6 | 21 | 17,5 |

| Σύνδεση | Παροχή στα 6bar*<br>[Nl/min] | Πίεση εισόδου<br>[bar] | Εύρος πίεσης<br>[bar] | Βάρος<br>[περ. kg] | Τύπος           |
|---------|------------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|
| G1/4"   | 1000                         | 16                     | 0,1...3               | 0,4                | RE08-14H-0,1/3  |
| G1/4"   | 1000                         | 16                     | 0,2...6               | 0,4                | RE08-14H-0,2/6  |
| G1/4"   | 1000                         | 16                     | 0,5...10              | 0,4                | RE08-14H-0,5/10 |
| G1/4"   | 1000                         | 16                     | 0,5...16              | 0,4                | RE08-14H-0,5/16 |
| G3/8"   | 1000                         | 16                     | 0,1...3               | 0,4                | RE08-38-0,1/3   |
| G3/8"   | 1000                         | 16                     | 0,2...6               | 0,4                | RE08-38-0,2/6   |
| G3/8"   | 1000                         | 16                     | 0,5...10              | 0,4                | RE08-38-0,5/10  |
| G3/8"   | 1000                         | 16                     | 0,5...16              | 0,4                | RE08-38-0,5/16  |

\*Παροχές σε πίεση εισόδου 8bar, πίεση εξόδου 6bar και 1bar πτώση πίεσης

## Διάγραμμα ροής για περιοχή ρύθμισης 0,5...10 bar



## Εξαρτήματα

| Ονομασία                                     | Τύπος        |
|----------------------------------------------|--------------|
| Γωνία συγκράτησης με παξιμάδι λαιμού M20x1,5 | MMP04-14H/12 |

Εικόνες χωρίς δέσμευση

Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

Πνευματική τεχνολογία / Συντήρηση πεπιεσμένου αέρα – ρυθμιστές πίεσης, φίλτρα και λιπαντήρες / Συσκευές συντήρησης - Σειρά Gold / Ρυθμιστές πίεσης Σειρά Gold RE08 / [RE08-14H-0,2/6]  
Ρυθμιστής πίεσης RE08-14H-0,2/6

Έκδοση 6

139068 / Δημιουργήθηκε 2026/33 EL

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Ανοιγμα σειράς online

Σελίδα 2 / 2

