



## Regolatore di pressione G1/4"...G3/8" Serie Gold RE08



|                        |                                                                                          |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di costruzione    | Regolatore di pressione a membrana con scarico secondario, Montaggio a pannello frontale |
| Connessione            | G1/4"...G3/8" secondo ISO228/1                                                           |
| Materiali              | Corpo e calotta molla Pressofusione di zinco, Guarnizioni NBR                            |
| Funzione               | Regolazione della pressione secondaria                                                   |
| Posizione di montaggio | a piacere                                                                                |
| Fluido                 | aria compressa filtrata                                                                  |
| Temperatura del fluido | 0...+60°C, (con aria compressa adeguatamente trattata -10...+60°C)                       |
| Temperatura ambiente   | -10...+80°C                                                                              |
| Pressione di ingresso  | max. 16bar                                                                               |
| Campi di regolazione   | 0,1...3/ 0,2...6/ 0,5...10 e 0,5...16bar                                                 |
| Direzione del flusso   | è contrassegnato da una freccia                                                          |
| Fornitura inclusa      | incluso dado a collare                                                                   |



Disegno quotato

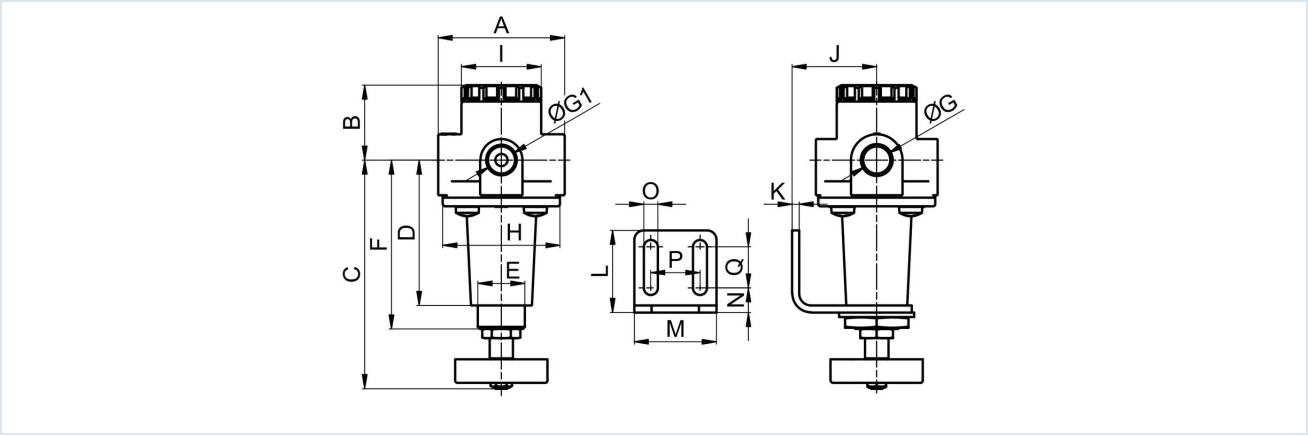


| Connessione<br>G | A  | B  | C    | D  | E       | F  | G1   | H  | I  | J  | K | L  | M  | N    | O | P  | Q    |
|------------------|----|----|------|----|---------|----|------|----|----|----|---|----|----|------|---|----|------|
| G1/4"            | 64 | 32 | 97,5 | 62 | M20x1,5 | 72 | 1/4" | 50 | 34 | 36 | 3 | 35 | 35 | 10,5 | 6 | 21 | 17,5 |
| G3/8"            | 54 | 32 | 97,5 | 62 | M20x1,5 | 72 | 1/4" | 50 | 34 | 36 | 3 | 35 | 35 | 10,5 | 6 | 21 | 17,5 |

| Connessione | Portata a 6 bar*<br>[Nl/min] | Pressione di ingresso<br>[bar] | Campo di pressione<br>[bar] | Peso<br>[ca. kg] | Tipo            |
|-------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------|
| G1/4"       | 1000                         | 16                             | 0,1...3                     | 0,4              | RE08-14H-0,1/3  |
| G1/4"       | 1000                         | 16                             | 0,2...6                     | 0,4              | RE08-14H-0,2/6  |
| G1/4"       | 1000                         | 16                             | 0,5...10                    | 0,4              | RE08-14H-0,5/10 |
| G1/4"       | 1000                         | 16                             | 0,5...16                    | 0,4              | RE08-14H-0,5/16 |
| G3/8"       | 1000                         | 16                             | 0,1...3                     | 0,4              | RE08-38-0,1/3   |
| G3/8"       | 1000                         | 16                             | 0,2...6                     | 0,4              | RE08-38-0,2/6   |
| G3/8"       | 1000                         | 16                             | 0,5...10                    | 0,4              | RE08-38-0,5/10  |
| G3/8"       | 1000                         | 16                             | 0,5...16                    | 0,4              | RE08-38-0,5/16  |

\*Dati di portata con pressione di ingresso di 8bar, pressione di uscita di 6bar e 1bar Caduta di pressione

Diagramma di portata per campo di regolazione 0,5...10 bar

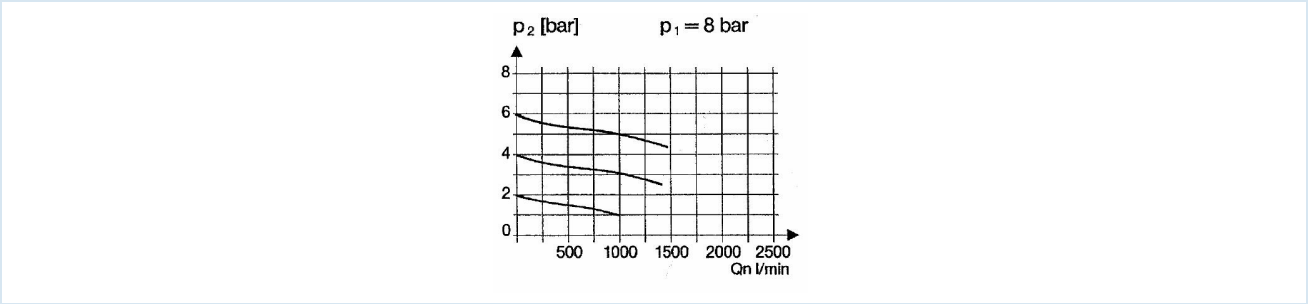

Accessori

| Denominazione                               | Tipo         |
|---------------------------------------------|--------------|
| Angolo di tenuta con dado a collare M20x1,5 | MMP04-14H/12 |

Illustrazioni non vincolanti  
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

Pneumatica / Trattamento dell'aria compressa - regolatori di pressione, filtri e lubrificatori / Unità di manutenzione - Serie Gold / Regolatore di pressione Serie Gold RE08 / [RE08-14H-0,2/6]  
Regolatore di pressione RE08-14H-0,2/6