



## Regulador de presión G1/4"...G3/8" Serie Gold RE08



|                          |                                                                                      |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de construcción     | Regulador de presión de membrana con escape secundario, Montaje en panel de control  |
| Conexión                 | G1/4"...G3/8" según ISO228/1                                                         |
| Materiales               | Carcasa y caperuza de muelle Fundición a presión de zinc, Juntas de estanqueidad NBR |
| Función                  | Regulación de la presión secundaria                                                  |
| Posición de montaje      | cualquiera                                                                           |
| Medio                    | aire comprimido filtrado                                                             |
| Temperatura del medio    | 0...+60°C, (con aire comprimido debidamente preparado -10...+60°C)                   |
| Temperatura ambiente     | -10...+80°C                                                                          |
| Presión de entrada       | máx. 16bar                                                                           |
| Rangos de regulación     | 0,1...3/ 0,2...6/ 0,5...10 y 0,5...16bar                                             |
| Dirección de flujo       | está marcado mediante una flecha                                                     |
| Contenido del suministro | incluido tuerca de cuello                                                            |



Plano acotado

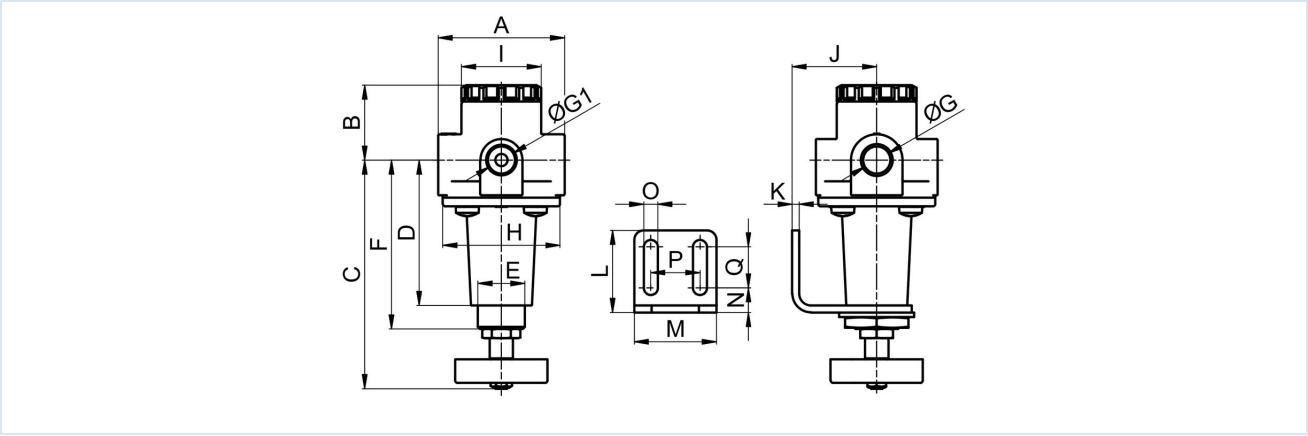


| Conexión<br>G | A  | B  | C    | D  | E       | F  | G1   | H  | I  | J  | K | L  | M  | N    | O | P  | Q    |
|---------------|----|----|------|----|---------|----|------|----|----|----|---|----|----|------|---|----|------|
| G1/4"         | 64 | 32 | 97,5 | 62 | M20x1,5 | 72 | 1/4" | 50 | 34 | 36 | 3 | 35 | 35 | 10,5 | 6 | 21 | 17,5 |
| G3/8"         | 54 | 32 | 97,5 | 62 | M20x1,5 | 72 | 1/4" | 50 | 34 | 36 | 3 | 35 | 35 | 10,5 | 6 | 21 | 17,5 |

| Conexión | Caudal a 6 bar*<br>[Nl/min] | Presión de entrada<br>[bar] | Rango de presión<br>[bar] | Peso<br>[aprox. kg] | Tipo            |
|----------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------|
| G1/4"    | 1000                        | 16                          | 0,1...3                   | 0,4                 | RE08-14H-0,1/3  |
| G1/4"    | 1000                        | 16                          | 0,2...6                   | 0,4                 | RE08-14H-0,2/6  |
| G1/4"    | 1000                        | 16                          | 0,5...10                  | 0,4                 | RE08-14H-0,5/10 |
| G1/4"    | 1000                        | 16                          | 0,5...16                  | 0,4                 | RE08-14H-0,5/16 |
| G3/8"    | 1000                        | 16                          | 0,1...3                   | 0,4                 | RE08-38-0,1/3   |
| G3/8"    | 1000                        | 16                          | 0,2...6                   | 0,4                 | RE08-38-0,2/6   |
| G3/8"    | 1000                        | 16                          | 0,5...10                  | 0,4                 | RE08-38-0,5/10  |
| G3/8"    | 1000                        | 16                          | 0,5...16                  | 0,4                 | RE08-38-0,5/16  |

\*Datos de caudal con presión de entrada de 8bar, presión de salida de 6bar y 1bar Caída de presión

Diagrama de caudal para rango de regulación 0,5...10 bar

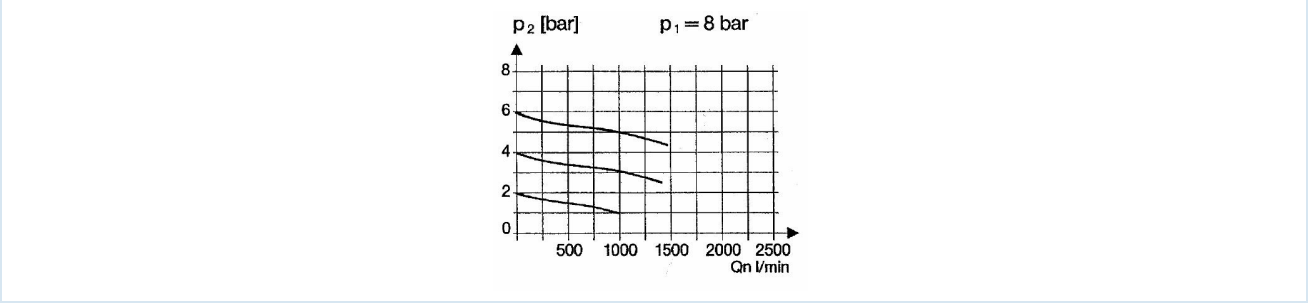

Accesorios

| Denominación                                    | Tipo         |
|-------------------------------------------------|--------------|
| Ángulo de sujeción con tuerca de cuello M20x1,5 | MMP04-14H/12 |

Ilustraciones no vinculantes  
Reservados los cambios de diseño, dimensiones y materiales

Neumática / Mantenimiento de aire comprimido - reguladores de presión, filtros y lubricadores / Unidades de mantenimiento - Serie Gold / Regulador de presión Serie Gold RE08 / [RE08-38-0,2/6]  
Regulador de presión RE08-38-0,2/6