



## Trykkregulator G3/4"...G1" Serie Gold RE08



|                      |                                                              |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|
| Konstruksjonstype    | Membrantrykkregulator med sekundær avlufting, Panelmontering |
| Tilkobling           | G3/4"...G1" i henhold til ISO228/1                           |
| Materialer           | Hus og fjærhette Sinkstøpegods, Tetninger NBR                |
| Funksjon             | Regulering av sekundærtrykket                                |
| Monteringsposisjon   | valgfri                                                      |
| Medium               | filtrert trykkluft                                           |
| Mediatemperatur      | 0...+60°C, (med tilsvarende behandlet trykkluft -10...+60°C) |
| Omgivelsestemperatur | -10...+80°C                                                  |
| Inngangstrykk        | maks. 25bar                                                  |
| Reguleringsområder   | 0,1...3/ 0,2...6/ 0,5...10 og 0,5...16bar                    |
| Strømningsretning    | er markert med en pil                                        |
| Leveringsomfang      | inkludert halsmutter                                         |



## Måltegning

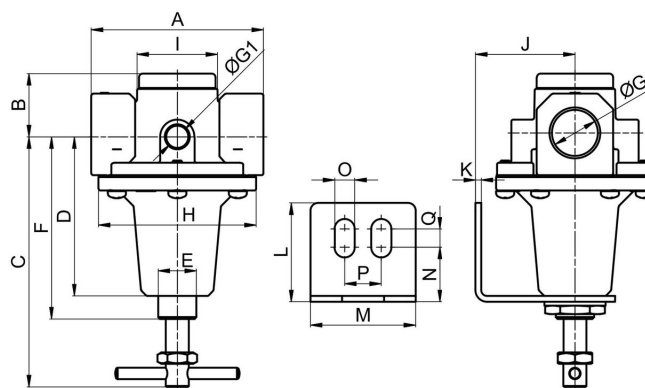


| Tilkobling<br>G | A   | B  | C     | D  | E       | F  | G1   | H    | I  | J  | K | L    | M  | N    | O    | P  | Q   |
|-----------------|-----|----|-------|----|---------|----|------|------|----|----|---|------|----|------|------|----|-----|
| G3/4"           | 102 | 33 | 130,5 | 83 | M20x1,5 | 95 | 1/4" | 82,5 | 42 | 52 | 3 | 51,5 | 55 | 28,5 | 10,5 | 19 | 9,5 |
| G1"             | 90  | 33 | 130,5 | 83 | M20x1,5 | 95 | 1/4" | 82,5 | 42 | 52 | 3 | 51,5 | 55 | 28,5 | 10,5 | 19 | 9,5 |

| Tilkobling | Gjennomstrømning ved 6 bar*<br>[Nl/min] | Inngangstrykk<br>[bar] | Trykkområde<br>[bar] | Vekt<br>[ca. kg] | Type           |
|------------|-----------------------------------------|------------------------|----------------------|------------------|----------------|
| G3/4"      | 5000                                    | 25                     | 0,1...3              | 1,4              | RE08-34-0,1/3  |
| G3/4"      | 5000                                    | 25                     | 0,2...6              | 1,4              | RE08-34-0,2/6  |
| G3/4"      | 5000                                    | 25                     | 0,5...10             | 1,4              | RE08-34-0,5/10 |
| G3/4"      | 5000                                    | 25                     | 0,5...16             | 1,4              | RE08-34-0,5/16 |
| G1"        | 5000                                    | 25                     | 0,1...3              | 1,2              | RE08-10-0,1/3  |
| G1"        | 5000                                    | 25                     | 0,2...6              | 1,2              | RE08-10-0,2/6  |
| G1"        | 5000                                    | 25                     | 0,5...10             | 1,2              | RE08-10-0,5/10 |
| G1"        | 5000                                    | 25                     | 0,5...16             | 1,2              | RE08-10-0,5/16 |

\*Strømningsdata ved inngangstrykk på 8bar, utgangstrykk på 6bar og 1bar Trykkfall

## Strømningsdiagramm for reguleringsområde 0,5...10 bar



## Tilbehør

| Betegnelsen                        | Type        |
|------------------------------------|-------------|
| Holdevinkel med halsmutter M20x1,5 | MMP04-38/10 |

Illustrasjoner ikke bindende

Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes

Pneumatikk / Trykkluftvedlikehold – trykkregulator, filter og smøreapparat / Vedlikeholdsenheter – Serie Gold / Trykkregulator Serie Gold RE08 / [RE08-10-0,1/3] Trykkregulator RE08-10-0,1/3

Versjon 6

139083 / Generert 2026/33 NB

PRODUSERT I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åpne serie på nett

Side 2 / 2

