


Filter G2" Serie Gold FI04




Constructie	Filter volgens centrifugaalkrachtprincipe, Sinterfilterelement, halfautomatische aftapkraan
Aansluiting	G2" volgens ISO228/1
Materialen	Behuizing Zinkspuitgietwerk, Condensaatreservoir Polycarbonaat of Metaal, Afdichting NBR
Functie	Filteren van perslucht
Filterelement	60µm
Bevestigingswijze	Inbouw in leidingstelsel
Inbouwpositie	verticaal, Aftapschroef onderaan
Medium	Perslucht
Mediumtemperatuur	met kunststofreservoir 0...+60°C, met metalen reservoir 0...+60°C (met overeenkomstig geconditioneerde perslucht -10...+60°C)
Omgevingstemperatuur	met kunststofreservoir 0°C...+60°C, met metalen reservoir -10...+60°C
Ingangsdruk	1,5...16bar resp. 1,5...25bar luid tabel, met automatische aftapkraan 1,5...16bar
Stroomrichting	is door een pijl aangegeven

Typecode

	FI04-	20	-	P	-	A
Aansluiting	G2"	20				
Reservoir	Kunststofreservoir (Leeg laten)					
	Kunststofreservoir met beschermkorf		P			
	Metaal reservoir		M			
Aftapventiel	halfautomatische aftapkraan (Leeg laten)					
	automatisch aftapventiel				A1	



Maattekening

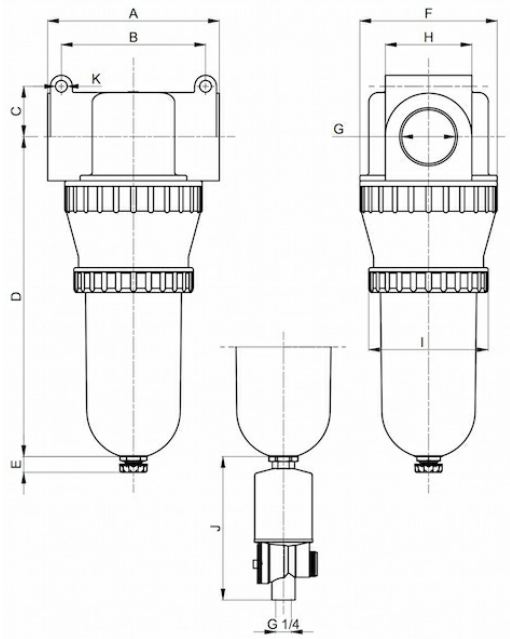


automatisch aftapventiel

A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	Gewicht [ca. kg]	Type
148	120	41	383	11,4	131	49	87	104	10,5	3,5	FI04-20
148	120	41	383	11,4	131	49	87	104	10,5	3,7	FI04-20-P
148	120	41	383	13	131	49	87	104	10,5	3,6	FI04-20-M

Aansluiting G	Debiet bij 6 bar* [l/min]	Ingangsdruk [bar]	Type
G2"	30000	1,5...16	FI04-20
G2"	30000	1,5...16	FI04-20-P
G2"	30000	1,5...25	FI04-20-M

*Debiet bij inlaatdruk 6 bar en 1 bar drukval

Doorstroombiagramma



Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

Pneumatiek / Persluchtvoorzorging - drukregelaar, filter en olieverniveelaar / Onderhoudseenheden - Serie Gold / Filter Serie Gold FI04-P / [FI04-20-P] Filter FI04-20-P