


Filter G2" Serie Gold FI04




Konstruksjonstype	Filter etter sentrifugalkraftprinsippet, Sintret filterelement, halvautomatisk tappeventil
Tilkobling	G2" i henhold til ISO228/1
Materialer	Hus Sinkstøpegods, Kondensatbeholder Polykarbonat eller Metall, Tetning NBR
Funksjon	Filtrering av trykkluft
Filterinnsats	60µm
Monteringstype	Montering i rørsystem
Monteringsposisjon	vertikal, Tappeskrue nederst
Medium	Trykkluft
Mediatemperatur	med plastbeholder 0...+60°C, med metallbeholder 0...+60°C (med tilsvarende behandlet trykkluft -10...+60°C)
Omgivelsestemperatur	med plastbeholder 0°C...+60°C, med metallbeholder -10...+60°C
Inngangstrykk	1,5...16bar evt. 1,5...25bar høy Tabell, med automatisk avtappingsventil 1,5...16bar
Strømningsretning	er markert med en pil

Typekode

	FI04-	20	-	P	-	A
Tilkobling	G2"	20				
Beholder	Plastbeholder (La stå tomt)					
	Plastbeholder med beskyttelseskurv		P			
	Metallbeholder		M			
Tappeventil	halvautomatisk tappeventil (La stå tomt)					
	automatisk tappeventil			A1		



Måltegning

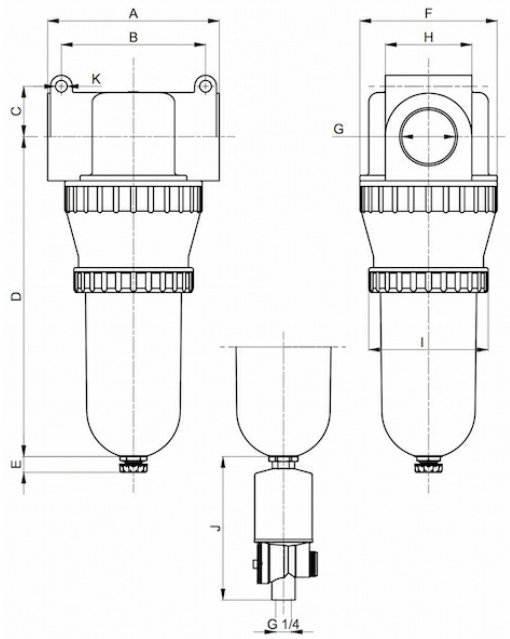


automatisk tappeventil

A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	Vekt [ca. kg]	Type
148	120	41	383	11,4	131	49	87	104	10,5	3,5	FI04-20
148	120	41	383	11,4	131	49	87	104	10,5	3,7	FI04-20-P
148	120	41	383	13	131	49	87	104	10,5	3,6	FI04-20-M

Tilkobling G	Gjennomstrømning ved 6 bar* [Nl/min]	Inngangstrykk [bar]	Type
G2"	30000	1,5...16	FI04-20
G2"	30000	1,5...16	FI04-20-P
G2"	30000	1,5...25	FI04-20-M

*Gjennomstrømning ved innløpstrykk 6bar og 1bar trykkfall

Strømningsdiagramm



Illustrasjoner ikke bindende
Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes

Pneumatikk / Trykkluftvedlikehold – trykkregulator, filter og smøreapparat / Vedlikeholdsenheter – Serie Gold / Filter Serie Gold FI04-M / [FI04-20-M] Filter FI04-20-M

