


Filtru G2" Serie Gold FI04




Tip constructiv	Filtru cu principiu de forță centrifugă, Element filtrant sinterizat, supapă de purjare semiautomată
Racordare	G2" conform ISO228/1
Materiale	Carcasă Zinc turnat sub presiune, Rezervor de condensat Policarbonat sau Metal, Garnitură de etanșare NBR
Funcție	Filtrarea aerului comprimat
Element filtrant	60μm
Tip de fixare	Montaj în sistemul de conducte
Poziție de montaj	verticală, Șurub de golire jos
Mediu	Aer comprimat
Temperatura mediului	cu rezervor din plastic 0...+60°C, cu recipient metalic 0...+60°C (cu aer comprimat pregătit corespunzător -10...+60°C)
Temperatura ambiantă	cu rezervor din plastic 0°C...+60°C, cu rezervor metalic -10...+60°C
Presiune de intrare	1,5...16bar respectiv 1,5...25bar tare tabel, cu supapă de purjare automată 1,5...16bar
Direcția de curgere	este marcat printr-o săgeată

Cheie de tipizare

	FI04-	20	-	P	-	A
Racordare	G2"	20				
Rezervor	Recipient din plastic (Lăsați câmpul necompletat)					
	Recipient din plastic cu coș de protecție					P
	Rezervor metalic					M
Supapă de purjare	supapă de purjare semiautomată (Lăsați câmpul necompletat)					
	supapă de purjare automată					A1



Desen dimensional

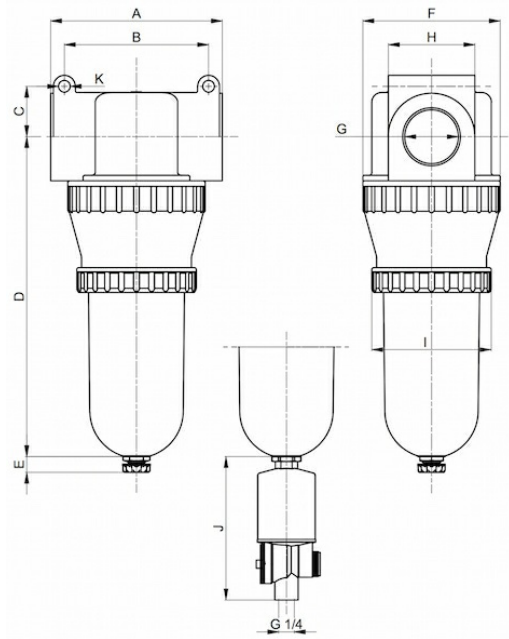


supapă de purjare automată

A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	Greutate [aprox. kg]	Tip
148	120	41	383	11,4	131	49	87	104	10,5	3,5	FI04-20
148	120	41	383	11,4	131	49	87	104	10,5	3,7	FI04-20-P
148	120	41	383	13	131	49	87	104	10,5	3,6	FI04-20-M

Racordare G	Debit la 6bar* [Nl/min]	Presiune de intrare [bar]	Tip
G2"	30000	1,5...16	FI04-20
G2"	30000	1,5...16	FI04-20-P
G2"	30000	1,5...25	FI04-20-M

*Debit la presiune de intrare 6bar și cădere de presiune 1bar

Diagramă de debit



Ilustrații fără caracter obligatoriu
Modificări de construcție, dimensionale și de material rezervate

Pneumatică / Întreținerea aerului comprimat - reglatoare de presiune, filtre și lubrifianți / Unități de service - Seria Gold / Filtre serie Gold FI04-M / [FI04-20-M] Filtre FI04-20-M

