


Fini filter Seriya FI04




Izvedba	Fini filter, Filtarski element borosilikat-aluminij Izvedba Plastični spremnik odnosno sa zaštitnom košarom - poluautomatski ispusni ventil odnosno automatski ispusni ventil Izvedba Metalni spremnik - Ručni ispusni ventil odnosno automatski ispusni ventil
Funkcija	Filtriranje komprimiranog zraka, za odvajanje najsitnijih čestica ulja
Filtarski uložak	0,01µm, Preostali sadržaj ulja 0,01ppm, Učinkovitost 99,9999%
Priključak	G1/4" ... G1" prema ISO228/1
Materijali	Kućište Tlačni lijev od cinka, Spremnik kondenzata Polikarbonat ili Metal, Brtva NBR
Medij	Stlačeni zrak
Temperatura medija	s plastičnim spremnikom 0...+60°C, s metalnim spremnikom 0...+60°C (s odgovarajuće pripremljenim komprimiranim zrakom -10...+60°C)
Temperatura okoline	s plastičnim spremnikom 0...60°C, s metalnim spremnikom -10...60°C
Ulazni tlak	1,5...16bar odnosno 1,5...25bar glasno tablica, s automatskim ispusnim ventilom 4...12bar
Smjer protoka	označeno strelicom
Način pričvršćivanja	Ugradnja u cjevovodni sustav ili Zidna montaža pomoću držača u obliku kuta
Položaj ugradnje	vertikalno, Ispusni vijak dolje
Napomena za primjenu	Radi zaštite filtarskih uložaka mora se ugraditi standardni filter ili predfilter prije njih.. Prilikom puštanja postrojenja u rad tlak treba polako povećavati kako se filtarski uložci ne bi oštetili. Preporučena zamjena filtarskog elementa pri padu tlaka = 0,35bar



Ključ tipa

	FI04-	38	H	-	P	-	F0,01	-	A
	G1/4"	14							
	G3/8"	38							
	G1/2"	12							
	G3/4"	34							
Priključak	G1"	10							
	Standardno (Ostaviti prazno)								
Protok	visoka vrijednost protoka		H						
	Plastični spremnik (Ostaviti prazno)								
	Plastični spremnik sa zaštitnom košarom				P				
Spremnik	Metalni spremnik				M				
Filtarski uložak	0,01µm					F0,01			
	poluautomatski ispusni ventil odnosno Ručni ispusni ventil (Ostaviti prazno)								
Ispusni ventil	automatski ispusni ventil							A	

Dimenzijski crtež

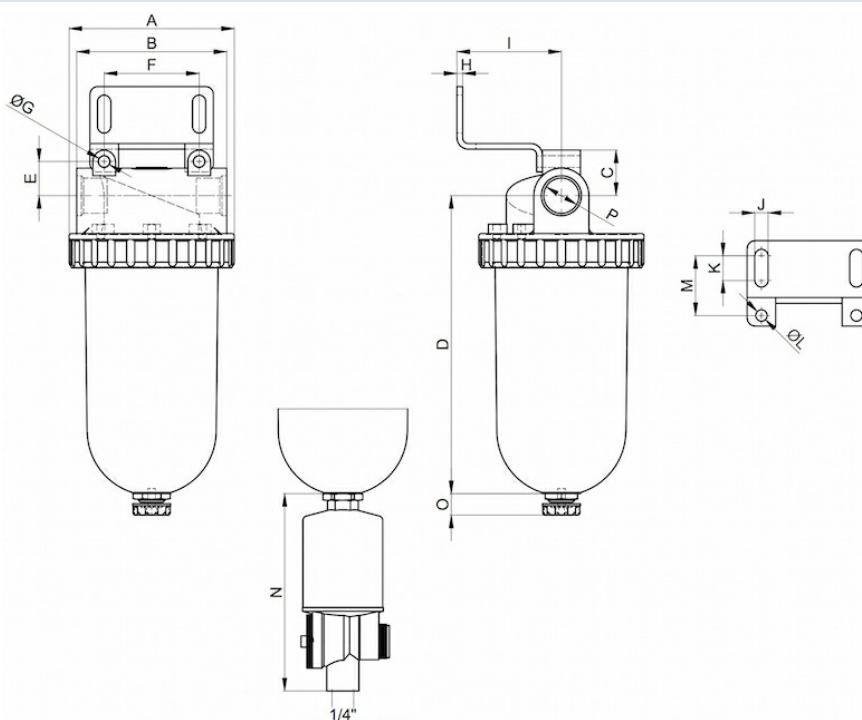

Priključak P	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	Tip
G1/4"	57	55	19	120	14	38	5,3	3	40	5,4	8	M5	24	104	11,5	FI04-14
G3/8"	57	48	19	120	14	38	5,3	3	40	5,4	8	M5	24	104	11,5	FI04-38
G3/8"	76	70	22	134	16	50	6,2	3	53	7	13	M6	31,5	104	11,5	FI04-38H
G1/2"	87	79	24	157	18	50	6,2	3	55	7	13	M6	31,5	104	11,5	FI04-12
G3/4"	133	133	36	204	29	97	8,4	3	74	8,4	16	M8	35,5	104	11,5	FI04-34
G1"	133	121	36	204	29	97	8,4	3	74	8,4	16	M8	35,5	104	11,5	FI04-10



Priključak	Protok pri 6bar* [Nl/min]	maks. ulazni tlak [bar]	Težina [kg]	Tip
G1/4"	380	16	0,40	FI04-14-F0,01
G1/4"	380	16	0,45	FI04-14-P-F0,01
G1/4"	380	25	0,46	FI04-14-M-F0,01
G3/8"	380	16	0,37	FI04-38-F0,01
G3/8"	380	16	0,42	FI04-38-P-F0,01
G3/8"	380	25	0,43	FI04-38-M-F0,01
G3/8"	380	16	0,6	FI04-38H-F0,01
G3/8"	380	16	0,7	FI04-38H-P-F0,01
G3/8"	380	25	0,7	FI04-38H-M-F0,01
G1/2"	850	16	0,9	FI04-12-F0,01
G1/2"	850	16	1,1	FI04-12-P-F0,01
G1/2"	850	25	1,1	FI04-12-M-F0,01
G3/4"	4000	16	2,0	FI04-34-F0,01
G3/4"	4000	25	2,7	FI04-34-M-F0,01
G1"	4000	16	1,8	FI04-10-F0,01
G1"	4000	25	2,5	FI04-10-M-F0,01

*Protok pri ulaznom tlaku 6bar i padu tlaka 0,2bar - 6bar/ $\Delta p=0,2$ bar

Pribor

Naziv	Tip
Kut držanja (kompletno) za G1/4" i G3/8" (Tip FI04-38)	MMB04-14/38-F0,01
Kut držanja (kompletno) za G3/8" (Tip FI04-38H) i G1/2	MMB04-38H/12-F0,01
Kut držanja (kompletno) za G3/4" i G1"	MMB04-34/10-F0,01

Ilustracije neobvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

Pneumatika / Održavanje komprimiranog zraka – regulator tlaka, filter i podmazivač / Uredaji za održavanje – serija Gold / Fini filter Serija Gold FI04-M-F0,01

Verzija 5

139209 / Generirano 2026/29 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Stranica 3 / 3

