


Smøreapparat G1/4"...G1" Serie Gold LU04




Konstruktionstype	Proportional smøreapparat, Oliepåfyldning under Tryk mulig
Tilslutning	G1/4"...G1" i henhold til ISO228/1
Materialer	Hus Trykstøbt zink, Oletank Polycarbonat eller Metal, Tætninger NBR
Oliedosering	1...2 Dråber/min. ved $Q_N = 1000$ NI/min
Monteringstype	Montering i rørsystem eller Vægmontering ved hjælp af monteringsvinkel
Monteringsposition	vertikal
Medium	filtreret trykluft
Olieanfaling	HP32A (Temperaturområde 0...50°C), NR32 (Temperaturområde -35...85°C)
Medietemperatur	med plastbeholder 0...+60°C, med metalbeholder 0...+60°C (med tilsvarende behandlet trykluft -10...+60°C)
Omgivelsestemperatur	med plastbeholder 0...60°C, med metalbeholder -10...60°C
Indgangstryk	1...16bar hhv. 1...25bar høj Tabel
Strømningsretning	er markeret med en pil

Bestillingsnøgle

LU04 - 14 H - P				
	1/4"	14		
	3/8"	38		
	1/2"	12		
	3/4"	34		
Tilslutning	1"	10		
Gennemstrømning	Standard (Lad feltet stå tomt)			
	høj gennemstrømningsværdi		H	
Beholder	Plastbeholder (Lad feltet stå tomt)			
	Plastbeholder med beskyttelseskurv		P	
	Metalbeholder		M	



Måltegning

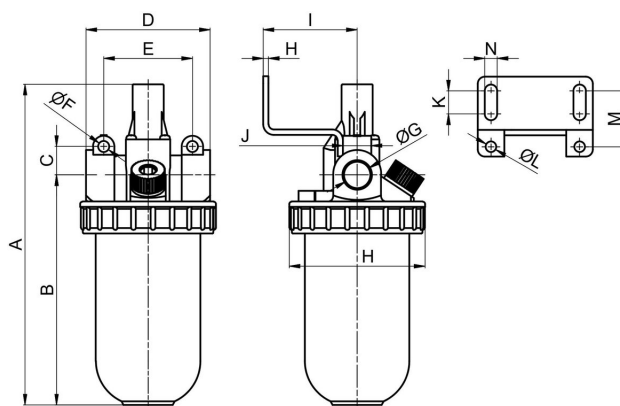

Tilslutning G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	N	Type
G1/4"	169	118	14	50	38	5,3	3	39,5	15	8	M5	24	5,4	LU04-14H
G3/8"	169	118	14	50	38	5,3	3	39,5	15	8	M5	24	5,4	LU04-38
G3/8"	180,5	129,5	16	70	50	6,2	3	53	16	13	M6	31,5	7	LU04-38H
G1/2"	212	157	18	79	50	6,2	3	55	20	13	M6	31,5	7	LU04-12H
G3/4"	218	160	26,5	90	50	6,2	3	55	20	13	M6	31,5	7	LU04-34
G1"	218	160	26,5	90	50	6,2	3	55	20	13	M6	31,5	7	LU04-10

Tilslutning	Flow ved 6bar* [l/min]	Indgangstryk [bar]	Vægt [ca. kg]	Type
G1/4"	1200	1...16	0,4	LU04-14H
G1/4"	1200	1...16	0,5	LU04-14H-P
G1/4"	1200	1...25	0,4	LU04-14H-M
G3/8"	1200	1...16	0,4	LU04-38
G3/8"	1200	1...16	0,5	LU04-38-P
G3/8"	1200	1...25	0,4	LU04-38-M
G3/8"	2400	1...16	0,6	LU04-38H
G3/8"	2400	1...16	0,8	LU04-38H-P
G3/8"	2400	1...25	0,7	LU04-38H-M
G1/2"	4000	1...16	0,8	LU04-12H
G1/2"	4000	1...16	1	LU04-12H-P
G1/2"	4000	1...25	0,9	LU04-12H-M
G3/4"	9000	1...16	1,1	LU04-34
G3/4"	9000	1...16	1,3	LU04-34-P
G3/4"	9000	1...25	1,2	LU04-34-M
G1"	9000	1...16	0,9	LU04-10
G1"	9000	1...16	1,2	LU04-10-P
G1"	9000	1...25	1,1	LU04-10-M

*Flow ved indgangstryk 6bar og 1bar trykfald

Version 5

139223 / Oprettet 2026/29 DA

FREMSTILLET I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG


www.stasto.com

Åbn serie online


Side 2 / 3



Flowdiagram

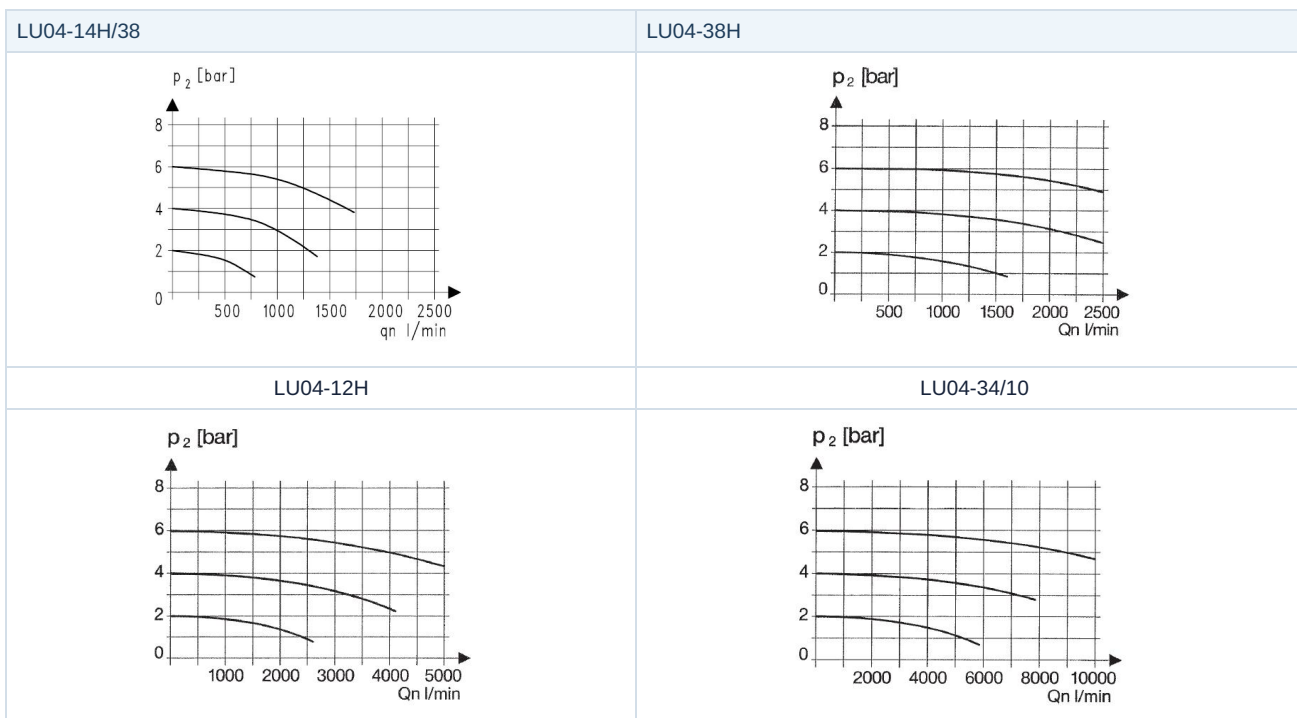

Olieforstøverens aktiveringsgrænse

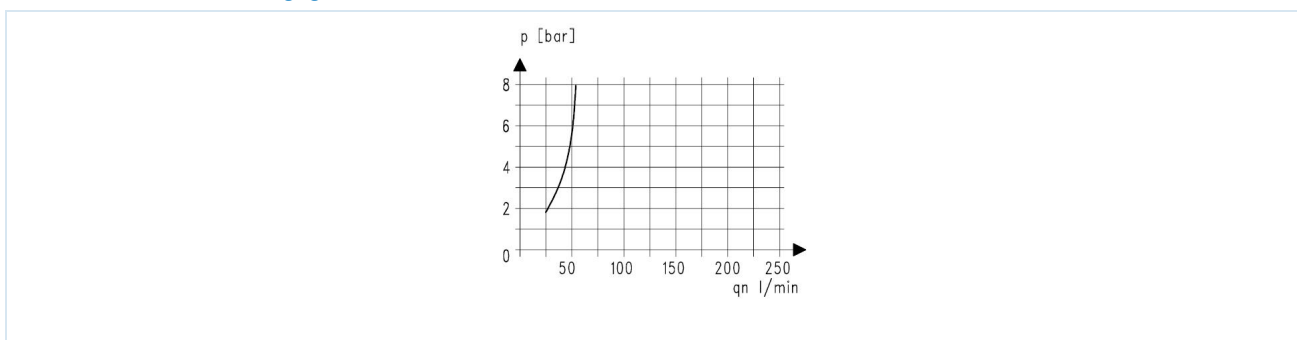

Tilbehør

Betegnelse	Type
Holdevinkel (komplet) til G1/4" og G3/8" (Type LU04-38)	MMB04-14H/38
Holdevinkel (komplet) til G3/8" (Type LU04-38H) til G1"	MMB04-38H/10

Illustrationer ikke bindende

Konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

Pneumatik / Trykluftvedligeholdelse – trykregulator, filter og smøreapparat / Vedligeholdelsesenheder – Serie Gold / Smøreapparat Serie Gold LU04

Version 5

139223 / Oprettet 2026/29 DA

FREMSTILLET I EUropa

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åbn serie online

Side 3 / 3

