
# Λιπαντήρας G1/4"...G1"
# Σειρά Gold LU04





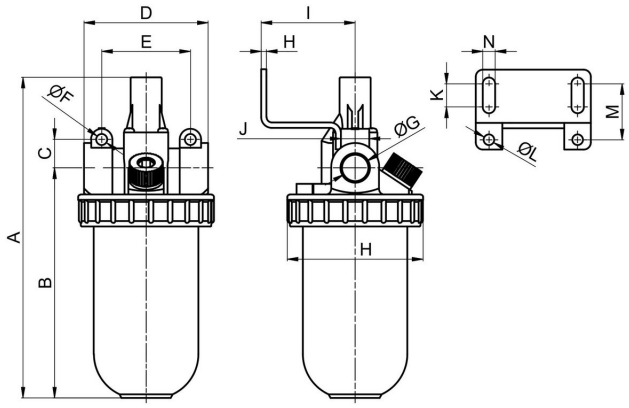

| | |
|---|---|
| Τύπος κατασκευής | Αναλογικός λιπαντήρας, Συμπλήρωση λαδιού κάτω δυνατή πίεση |
| Σύνδεση | G1/4"...G1" σύμφωνα με ISO228/1 |
| Υλικά κατασκευής | Περίβλημα Χυτός ψευδάργυρος υπό πίεση, Δοχείο λαδιού Πολυανθρακικό ή Μέταλλο, Στεγανοποιήσεις NBR |
| Δοσομέτρηση λαδιού | 1...2 Σταγόνες/λεπτό σε $Q_N$ = 1000 Nl/min |
| Τύπος στερέωσης | Εγκατάσταση σε σύστημα σωληνώσεων ή Επιτοίχια στερέωση με γωνιακό στήριγμα |
| Θέση εγκατάστασης | κατακόρυφα |
| Μέσο | φιλτραρισμένος πεπιεσμένος αέρας |
| Σύσταση λαδιού | HP32A (Εύρος θερμοκρασίας 0...50°C), NR32 (Εύρος θερμοκρασίας -35...85°C) |
| Θερμοκρασία μέσου | με πλαστικό δοχείο 0...+60°C, με μεταλλικό δοχείο 0...+60°C (με κατάλληλα προετοιμασμένο πεπιεσμένο αέρα -10...+60°C) |
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος | με πλαστικό δοχείο 0...60°C, με μεταλλικό δοχείο -10...60°C |
| Πίεση εισόδου | 1...16bar ή αντίστοιχα 1...25bar δυνατά πίνακας |
| Κατεύθυνση ροής | σημειώνεται με ένα βέλος με σήμανση |

## Κωδικός παραγγελίας

| | | LU04 - 14 | H | - | P |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1/4" | 14 | | | |
| | 3/8" | 38 | | | |
| | 1/2" | 12 | | | |
| | 3/4" | 34 | | | |
| **Σύνδεση** | 1" | 10 | | | |
| **Παροχή** | Τυπικό (Να παραμείνει κενό) | | | | |
| | υψηλή τιμή παροχής | | H | | |
| | | | | | |
| **Δοχείο** | Πλαστικό δοχείο (Να παραμείνει κενό) | | | | |
| | Πλαστικό δοχείο με προστατευτικό κλωβό | | | | P |
| | Μεταλλικό δοχείο | | | | M |


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

## Σχέδιο διαστάσεων








| Σύνδεση G | A | B | C | D | E | F | H | I | J | K | L | M | N | Τύπος |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1/4" | 169 | 118 | 14 | 50 | 38 | 5,3 | 3 | 39,5 | 15 | 8 | M5 | 24 | 5,4 | LU04-14H |
| G3/8" | 169 | 118 | 14 | 50 | 38 | 5,3 | 3 | 39,5 | 15 | 8 | M5 | 24 | 5,4 | LU04-38 |
| G3/8" | 180,5 | 129,5 | 16 | 70 | 50 | 6,2 | 3 | 53 | 16 | 13 | M6 | 31,5 | 7 | LU04-38H |
| G1/2" | 212 | 157 | 18 | 79 | 50 | 6,2 | 3 | 55 | 20 | 13 | M6 | 31,5 | 7 | LU04-12H |
| G3/4" | 218 | 160 | 26,5 | 90 | 50 | 6,2 | 3 | 55 | 20 | 13 | M6 | 31,5 | 7 | LU04-34 |
| G1" | 218 | 160 | 26,5 | 90 | 50 | 6,2 | 3 | 55 | 20 | 13 | M6 | 31,5 | 7 | LU04-10 |

| Σύνδεση | Παροχή στα 6bar* [Nl/min] | Πίεση εισόδου [bar] | Βάρος [περ. kg] | Τύπος |
|---|---|---|---|---|
| G1/4" | 1200 | 1...16 | 0,4 | LU04-14H |
| G1/4" | 1200 | 1...16 | 0,5 | LU04-14H-P |
| G1/4" | 1200 | 1...25 | 0,4 | LU04-14H-M |
| G3/8" | 1200 | 1...16 | 0,4 | LU04-38 |
| G3/8" | 1200 | 1...16 | 0,5 | LU04-38-P |
| G3/8" | 1200 | 1...25 | 0,4 | LU04-38-M |
| G3/8" | 2400 | 1...16 | 0,6 | LU04-38H |
| G3/8" | 2400 | 1...16 | 0,8 | LU04-38H-P |
| G3/8" | 2400 | 1...25 | 0,7 | LU04-38H-M |
| G1/2" | 4000 | 1...16 | 0,8 | LU04-12H |
| G1/2" | 4000 | 1...16 | 1 | LU04-12H-P |
| G1/2" | 4000 | 1...25 | 0,9 | LU04-12H-M |
| G3/4" | 9000 | 1...16 | 1,1 | LU04-34 |
| G3/4" | 9000 | 1...16 | 1,3 | LU04-34-P |
| G3/4" | 9000 | 1...25 | 1,2 | LU04-34-M |
| G1" | 9000 | 1...16 | 0,9 | LU04-10 |
| G1" | 9000 | 1...16 | 1,2 | LU04-10-P |
| G1" | 9000 | 1...25 | 1,1 | LU04-10-M |


*Παροχή σε πίεση εισόδου 6bar και πτώση πίεσης 1bar


© STASTO Automation KG

## Διάγραμμα ροής

| LU04-14H/38 | LU04-38H |
|---|---|
|  |  |
| **LU04-12H** | **LU04-34/10** |
|  |  |

## Όριο ενεργοποίησης λιπαντήρα




## Εξαρτήματα

| Ονομασία | Τύπος |
|---|---|
| Γωνία συγκράτησης (πλήρες) για G1/4" και G3/8" (Τύπος LU04-38) | MMB04-14H/38 |
| Γωνία συγκράτησης (πλήρες) για G3/8" (Τύπος LU04-38H) έως G1" | MMB04-38H/10 |

Εικόνες χωρίς δέσμευση
Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG