


Lubricador G1/4"...G1" Serie Gold LU04




Tipo de construcción	Lubricador proporcional, Relleno de aceite bajo presión posible
Conexión	G1/4"...G1" según ISO228/1
Materiales	Carcasa Fundición a presión de zinc, Depósito de aceite Policarbonato o Metal, Juntas de estanqueidad NBR
Dosificación de aceite	1...2 Gotas/min a $Q_N = 1000 \text{ NI/min}$
Tipo de fijación	Montaje en sistema de tuberías o Montaje en pared mediante escuadra de fijación
Posición de montaje	vertical
Medio	aire comprimido filtrado
Recomendación de aceite	HP32A (Rango de temperatura 0...50°C), NR32 (Rango de temperatura -35...85°C)
Temperatura del medio	con depósito de plástico 0...+60°C, con depósito metálico 0...+60°C (con aire comprimido debidamente preparado -10...+60°C)
Temperatura ambiente	con depósito de plástico 0...60°C, con recipiente metálico -10...60°C
Presión de entrada	1...16bar o bien 1...25bar ruidoso tabla
Dirección de flujo	está marcado mediante una flecha

Clave de pedido

LU04 - 14 H - P				
	1/4"	14		
	3/8"	38		
	1/2"	12		
	3/4"	34		
Conexión	1"	10		
Caudal	Estándar (Dejar en blanco)			
	alto caudal		H	
Depósito	Depósito de plástico (Dejar en blanco)			
	Depósito de plástico con cesta de protección		P	
	Depósito metálico		M	



Plano acotado

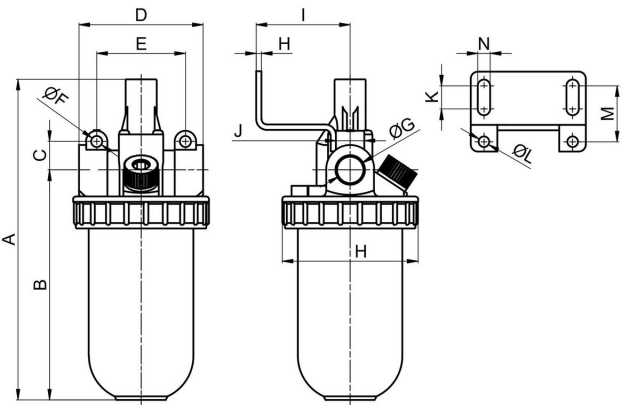


Conexión G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	N	Tipo
G1/4"	169	118	14	50	38	5,3	3	39,5	15	8	M5	24	5,4	LU04-14H
G3/8"	169	118	14	50	38	5,3	3	39,5	15	8	M5	24	5,4	LU04-38
G3/8"	180,5	129,5	16	70	50	6,2	3	53	16	13	M6	31,5	7	LU04-38H
G1/2"	212	157	18	79	50	6,2	3	55	20	13	M6	31,5	7	LU04-12H
G3/4"	218	160	26,5	90	50	6,2	3	55	20	13	M6	31,5	7	LU04-34
G1"	218	160	26,5	90	50	6,2	3	55	20	13	M6	31,5	7	LU04-10


Conexión	Caudal a 6 bar* [l/min]	Presión de entrada [bar]	Peso [aprox. kg]	Tipo
G1/4"	1200	1...16	0,4	LU04-14H
G1/4"	1200	1...16	0,5	LU04-14H-P
G1/4"	1200	1...25	0,4	LU04-14H-M
G3/8"	1200	1...16	0,4	LU04-38
G3/8"	1200	1...16	0,5	LU04-38-P
G3/8"	1200	1...25	0,4	LU04-38-M
G3/8"	2400	1...16	0,6	LU04-38H
G3/8"	2400	1...16	0,8	LU04-38H-P
G3/8"	2400	1...25	0,7	LU04-38H-M
G1/2"	4000	1...16	0,8	LU04-12H
G1/2"	4000	1...16	1	LU04-12H-P
G1/2"	4000	1...25	0,9	LU04-12H-M
G3/4"	9000	1...16	1,1	LU04-34
G3/4"	9000	1...16	1,3	LU04-34-P
G3/4"	9000	1...25	1,2	LU04-34-M
G1"	9000	1...16	0,9	LU04-10
G1"	9000	1...16	1,2	LU04-10-P
G1"	9000	1...25	1,1	LU04-10-M

*Caudal a presión de entrada 6bar y 1bar de caída de presión

Diagrama de caudal

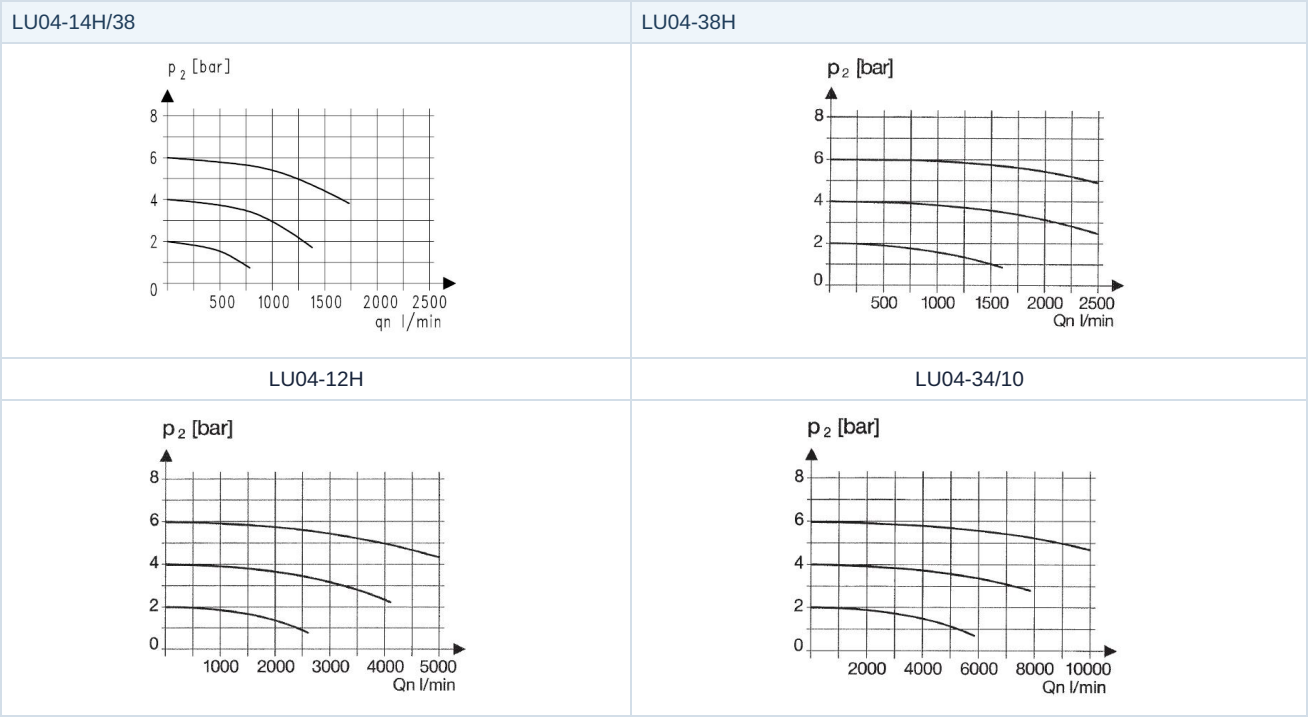

Umbral de respuesta del lubricador

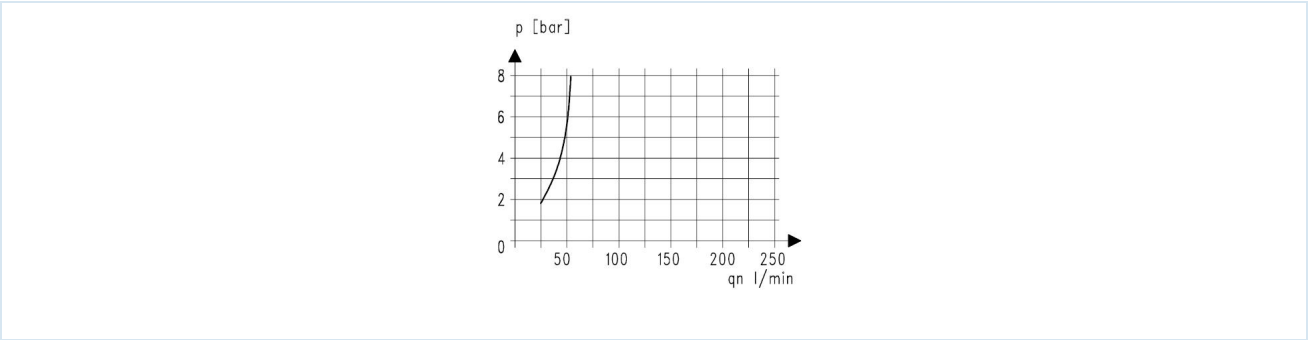

Accesorios

Denominación	Tipo
Ángulo de sujeción (completo) para G1/4" y G3/8" (Tipo LU04-38)	MMB04-14H/38
Ángulo de sujeción (completo) para G3/8" (Tipo LU04-38H) hasta G1"	MMB04-38H/10

Ilustraciones no vinculantes
Reservados los cambios de diseño, dimensiones y materiales