


Öljysumutin G1/4"...G1" Sarja Gold LU04




Rakenne	Suhteellinen öljysumutin, Öljyntäyttö alla paine mahdollinen
Liitäntä	G1/4"...G1" mukaan ISO228/1
Materiaalit	Runko Sinkkivalu, Öljysäiliö Polykarbonaatti tai Metalli, Tiivisteet NBR
Öljyn annostelu	1...2 tippaa/min Q _N -arvolla = 1000 NI/min
Kiinnitystapa	Asennus putkistojärjestelmään tai Seinäkiinnitys kiinnityskulman avulla
Asennusasento	pystysuora
Aineväliaine	suodatettu paineilma
Öljyysuositus	HP32A (Lämpötila-alue 0...50°C), NR32 (Lämpötila-alue -35...85°C)
Aineen lämpötila	muovikupilla 0...+60°C, metallisäiliöllä 0...+60°C (kanssa asianmukaisesti valmistellulla paineilmalla -10...+60°C)
Ympäristön lämpötila	muovikupilla 0...60°C, metallisäiliöllä -10...60°C
Syöttöpaine	1...16bar tai vastaavasti 1...25bar kovaääninen taulukko
Virtaussuunta	on merkitty nuolella

Tilausavain

LU04 - 14 H - P				
	1/4"	14		
	3/8"	38		
	1/2"	12		
	3/4"	34		
Liitäntä	1"	10		
Virtaus	Vakio (Jätä kohta tyhjäksi)			
	korkea virtausarvo		H	
Säiliö	Muovisäiliö (Jätä kohta tyhjäksi)			
	Muovisäiliö suojakorilla		P	
	Metallisäiliö		M	



Mittapiirros

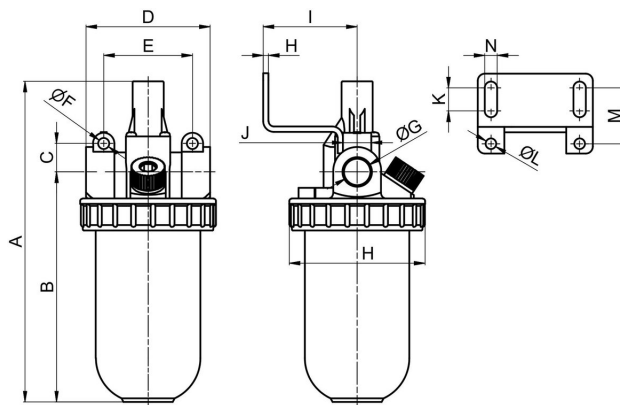

Liitäntä G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	N	Tyyppi
G1/4"	169	118	14	50	38	5,3	3	39,5	15	8	M5	24	5,4	LU04-14H
G3/8"	169	118	14	50	38	5,3	3	39,5	15	8	M5	24	5,4	LU04-38
G3/8"	180,5	129,5	16	70	50	6,2	3	53	16	13	M6	31,5	7	LU04-38H
G1/2"	212	157	18	79	50	6,2	3	55	20	13	M6	31,5	7	LU04-12H
G3/4"	218	160	26,5	90	50	6,2	3	55	20	13	M6	31,5	7	LU04-34
G1"	218	160	26,5	90	50	6,2	3	55	20	13	M6	31,5	7	LU04-10

Liitäntä	Virtaus 6 bar:ssa* [l/min]	Syöttöpaine [bar]	Paino [noin kg]	Tyyppi
G1/4"	1200	1...16	0,4	LU04-14H
G1/4"	1200	1...16	0,5	LU04-14H-P
G1/4"	1200	1...25	0,4	LU04-14H-M
G3/8"	1200	1...16	0,4	LU04-38
G3/8"	1200	1...16	0,5	LU04-38-P
G3/8"	1200	1...25	0,4	LU04-38-M
G3/8"	2400	1...16	0,6	LU04-38H
G3/8"	2400	1...16	0,8	LU04-38H-P
G3/8"	2400	1...25	0,7	LU04-38H-M
G1/2"	4000	1...16	0,8	LU04-12H
G1/2"	4000	1...16	1	LU04-12H-P
G1/2"	4000	1...25	0,9	LU04-12H-M
G3/4"	9000	1...16	1,1	LU04-34
G3/4"	9000	1...16	1,3	LU04-34-P
G3/4"	9000	1...25	1,2	LU04-34-M
G1"	9000	1...16	0,9	LU04-10
G1"	9000	1...16	1,2	LU04-10-P
G1"	9000	1...25	1,1	LU04-10-M

*Virtaus tulopaineella 6bar ja 1bar painehäviöllä

Versio 5

139223 / Luotu 2026/29 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG


www.stasto.com

Avaa sarja verkossa


Sivu 2 / 3



Virtauskaavio

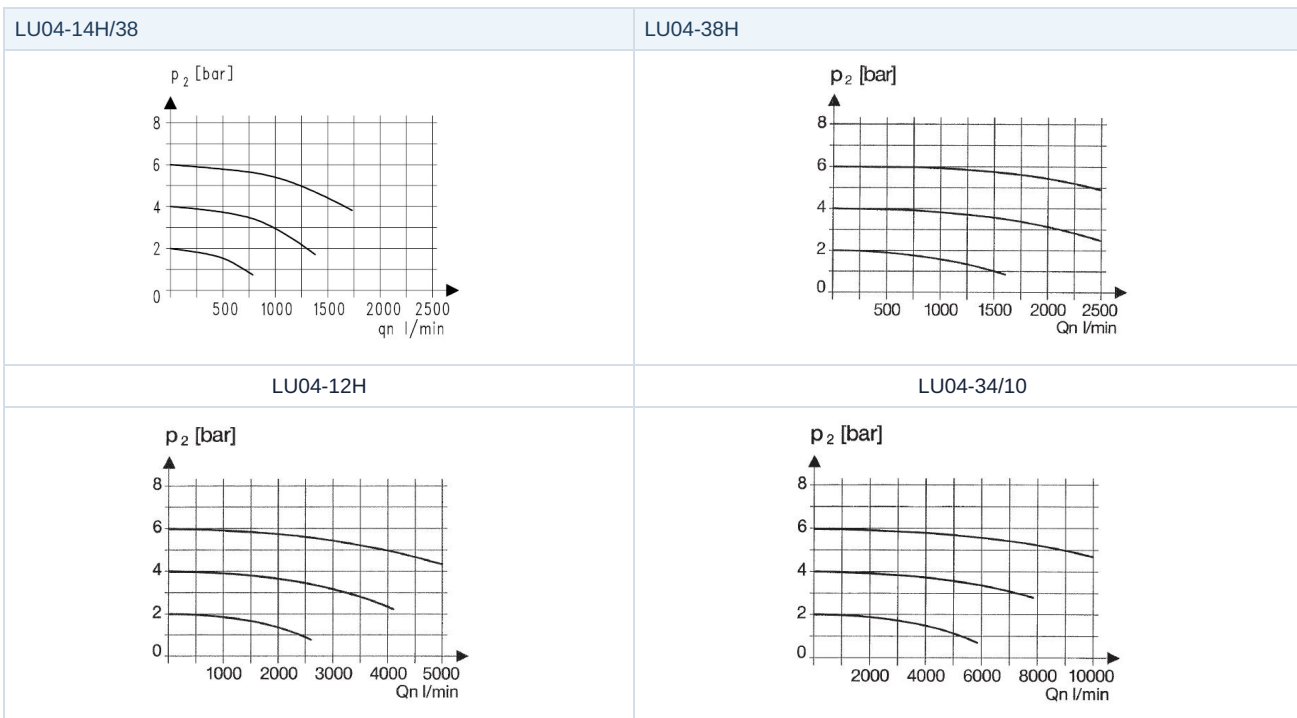

Öljysumuttimen toimintaraja

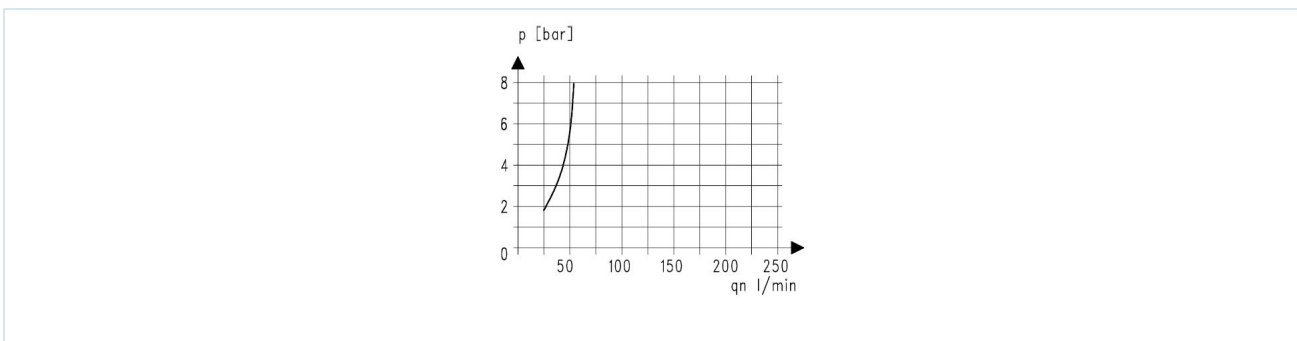

Lisävarusteet

Nimike	Tyyppi
Pitokulma (täydellinen) varten varten G1/4" ja G3/8" (Tyyppi LU04-38)	MMB04-14H/38
Pitokulma (täydellinen) varten varten G3/8" (Tyyppi LU04-38H) enintään G1"	MMB04-38H/10

Kuvat ei-sitova

Oikeus rakenne-, mita- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Pneumatiikka / Paineilman huolto – paineensäätimet, suodattimet ja öljysumuttimet / Huoltoyksiköt – Gold-sarja / Öljysumutin Sarja Gold LU04

Versio 5

139223 / Luotu 2026/29 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 3 / 3

