
Partnership. With Guarantee.

# Oljesmører G1/4"...G1"
# Serie Gold LU04






| | |
|---|---|
| Konstruksjonstype | Proporsjonal smøreapparat, Oljepåfylling under Trykk mulig |
| Tilkobling | G1/4"...G1" i henhold til ISO228/1 |
| Materialer | Hus Sinkstøpegods, Oljetank Polykarbonat eller Metall, Tetninger NBR |
| Olje dosering | 1...2 Dråper/minutt ved $Q_N$ = 1000 Nl/min |
| Monteringstype | Montering i rørsystem eller Veggfeste ved hjelp av festebrakett |
| Monteringsposisjon | vertikal |
| Medium | filtrert trykkluft |
| Oljeanbefaling | HP32A (Temperaturområde 0...50°C), NR32 (Temperaturområde -35...85°C) |
| Mediatemperatur | med plastbeholder 0...+60°C, med metallbeholder 0...+60°C (med tilsvarende behandlet trykkluft -10...+60°C) |
| Omgivelsestemperatur | med plastbeholder 0...60°C, med metallbeholder -10...60°C |
| Inngangstrykk | 1...16bar evt. 1...25bar høy Tabell |
| Strømningsretning | er markert med en pil |

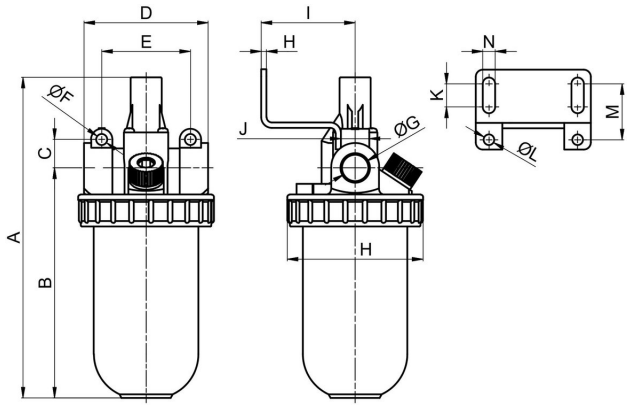
## Bestillingsnøkkel

| | | LU04 - 14 H - P |
|---|---|---|
| | 1/4" | 14 |
| | 3/8" | 38 |
| | 1/2" | 12 |
| | 3/4" | 34 |
| **Tilkobling** | 1" | 10 |
| **Gjennomstrømning** | Standard (La stå tomt) | |
| | høy gjennomstrømningsverdi | H |
| | | |
| **Beholder** | Plastbeholder (La stå tomt) | |
| | Plastbeholder med beskyttelseskurv | P |
| | Metallbeholder | M |



+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

## Måltegning








| Tilkobling G | A | B | C | D | E | F | H | I | J | K | L | M | N | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1/4" | 169 | 118 | 14 | 50 | 38 | 5,3 | 3 | 39,5 | 15 | 8 | M5 | 24 | 5,4 | LU04-14H |
| G3/8" | 169 | 118 | 14 | 50 | 38 | 5,3 | 3 | 39,5 | 15 | 8 | M5 | 24 | 5,4 | LU04-38 |
| G3/8" | 180,5 | 129,5 | 16 | 70 | 50 | 6,2 | 3 | 53 | 16 | 13 | M6 | 31,5 | 7 | LU04-38H |
| G1/2" | 212 | 157 | 18 | 79 | 50 | 6,2 | 3 | 55 | 20 | 13 | M6 | 31,5 | 7 | LU04-12H |
| G3/4" | 218 | 160 | 26,5 | 90 | 50 | 6,2 | 3 | 55 | 20 | 13 | M6 | 31,5 | 7 | LU04-34 |
| G1" | 218 | 160 | 26,5 | 90 | 50 | 6,2 | 3 | 55 | 20 | 13 | M6 | 31,5 | 7 | LU04-10 |

| Tilkobling | Gjennomstrømning ved 6 bar*<br>[Nl/min] | Inngangstrykk<br>[bar] | Vekt<br>[ca. kg] | Type |
|---|---|---|---|---|
| G1/4" | 1200 | 1...16 | 0,4 | LU04-14H |
| G1/4" | 1200 | 1...16 | 0,5 | LU04-14H-P |
| G1/4" | 1200 | 1...25 | 0,4 | LU04-14H-M |
| G3/8" | 1200 | 1...16 | 0,4 | LU04-38 |
| G3/8" | 1200 | 1...16 | 0,5 | LU04-38-P |
| G3/8" | 1200 | 1...25 | 0,4 | LU04-38-M |
| G3/8" | 2400 | 1...16 | 0,6 | LU04-38H |
| G3/8" | 2400 | 1...16 | 0,8 | LU04-38H-P |
| G3/8" | 2400 | 1...25 | 0,7 | LU04-38H-M |
| G1/2" | 4000 | 1...16 | 0,8 | LU04-12H |
| G1/2" | 4000 | 1...16 | 1 | LU04-12H-P |
| G1/2" | 4000 | 1...25 | 0,9 | LU04-12H-M |
| G3/4" | 9000 | 1...16 | 1,1 | LU04-34 |
| G3/4" | 9000 | 1...16 | 1,3 | LU04-34-P |
| G3/4" | 9000 | 1...25 | 1,2 | LU04-34-M |
| G1" | 9000 | 1...16 | 0,9 | LU04-10 |
| G1" | 9000 | 1...16 | 1,2 | LU04-10-P |
| G1" | 9000 | 1...25 | 1,1 | LU04-10-M |


*Gjennomstrømning ved innløpstrykk 6 bar og 1 bar trykkfall


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

## Strømningsdiagramm

| LU04-14H/38 | LU04-38H |
|---|---|
|  |  |
| **LU04-12H** | **LU04-34/10** |
|  |  |

## Oljeapparatets aktiveringsgrense




## Tilbehør

| Betegnelse | Type |
|---|---|
| Holdevinkel (komplett) for G1/4" og G3/8" (Type LU04-38) | MMB04-14H/38 |
| Holdevinkel (komplett) for G3/8" (Type LU04-38H) til G1" | MMB04-38H/10 |

Illustrasjoner ikke bindende
Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes




© STASTO Automation KG