


Ungător G1/4"...G1" Serie Gold LU04




Tip constructiv	Ungător proporțional, Reumplere ulei sub presiune posibilă
Racordare	G1/4"...G1" conform ISO228/1
Materiale	Carcasă Zinc turnat sub presiune, Rezervor de ulei Policarbonat sau Metal, Garnituri de etanșare NBR
Dozare ulei	1...2 Picături/min la $Q_N = 1000$ NI/min
Tip de fixare	Montaj în sistemul de conducte sau Fixare pe perete cu ajutorul colțarului de fixare
Poziție de montaj	verticală
Mediu	aer comprimat filtrat
Recomandare de ulei	HP32A (Domeniu de temperatură 0...50°C), NR32 (Domeniu de temperatură -35...85°C)
Temperatura mediului	cu rezervor din plastic 0...+60°C, cu recipient metalic 0...+60°C (cu aer comprimat pregătit corespunzător -10...+60°C)
Temperatura ambiantă	cu rezervor din plastic 0...60°C, cu rezervor metalic -10...60°C
Presiune de intrare	1...16bar respectiv 1...25bar tare tabel
Direcția de curgere	este marcat printr-o săgeată

Cheie de comandă

LU04 - 14 H - P				
	1/4"	14		
	3/8"	38		
	1/2"	12		
	3/4"	34		
Racordare	1"	10		
Debit de curgere	Standard (Lăsați câmpul necompletat)			
	debit mare	H		
Rezervor	Recipient din plastic (Lăsați câmpul necompletat)			
	Recipient din plastic cu coș de protecție	P		
	Rezervor metalic	M		



Desen dimensional

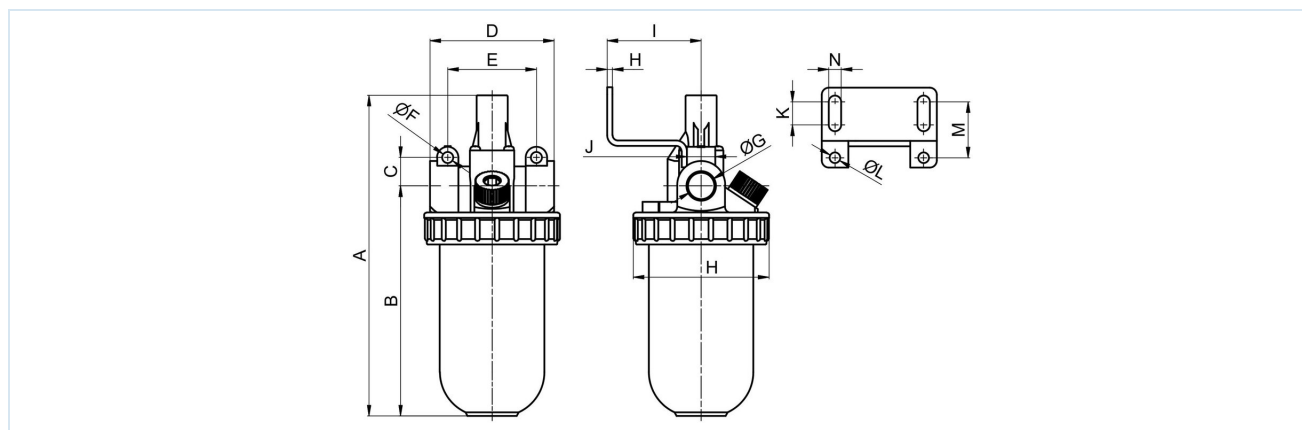


Racordare G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	N	Tip
G1/4"	169	118	14	50	38	5,3	3	39,5	15	8	M5	24	5,4	LU04-14H
G3/8"	169	118	14	50	38	5,3	3	39,5	15	8	M5	24	5,4	LU04-38
G3/8"	180,5	129,5	16	70	50	6,2	3	53	16	13	M6	31,5	7	LU04-38H
G1/2"	212	157	18	79	50	6,2	3	55	20	13	M6	31,5	7	LU04-12H
G3/4"	218	160	26,5	90	50	6,2	3	55	20	13	M6	31,5	7	LU04-34
G1"	218	160	26,5	90	50	6,2	3	55	20	13	M6	31,5	7	LU04-10

Racordare	Debit la 6bar* [l/min]	Presiune de intrare [bar]	Greutate [aprox. kg]	Tip
G1/4"	1200	1...16	0,4	LU04-14H
G1/4"	1200	1...16	0,5	LU04-14H-P
G1/4"	1200	1...25	0,4	LU04-14H-M
G3/8"	1200	1...16	0,4	LU04-38
G3/8"	1200	1...16	0,5	LU04-38-P
G3/8"	1200	1...25	0,4	LU04-38-M
G3/8"	2400	1...16	0,6	LU04-38H
G3/8"	2400	1...16	0,8	LU04-38H-P
G3/8"	2400	1...25	0,7	LU04-38H-M
G1/2"	4000	1...16	0,8	LU04-12H
G1/2"	4000	1...16	1	LU04-12H-P
G1/2"	4000	1...25	0,9	LU04-12H-M
G3/4"	9000	1...16	1,1	LU04-34
G3/4"	9000	1...16	1,3	LU04-34-P
G3/4"	9000	1...25	1,2	LU04-34-M
G1"	9000	1...16	0,9	LU04-10
G1"	9000	1...16	1,2	LU04-10-P
G1"	9000	1...25	1,1	LU04-10-M


*Debit la presiune de intrare 6bar și cădere de presiune 1bar



Diagramă de debit

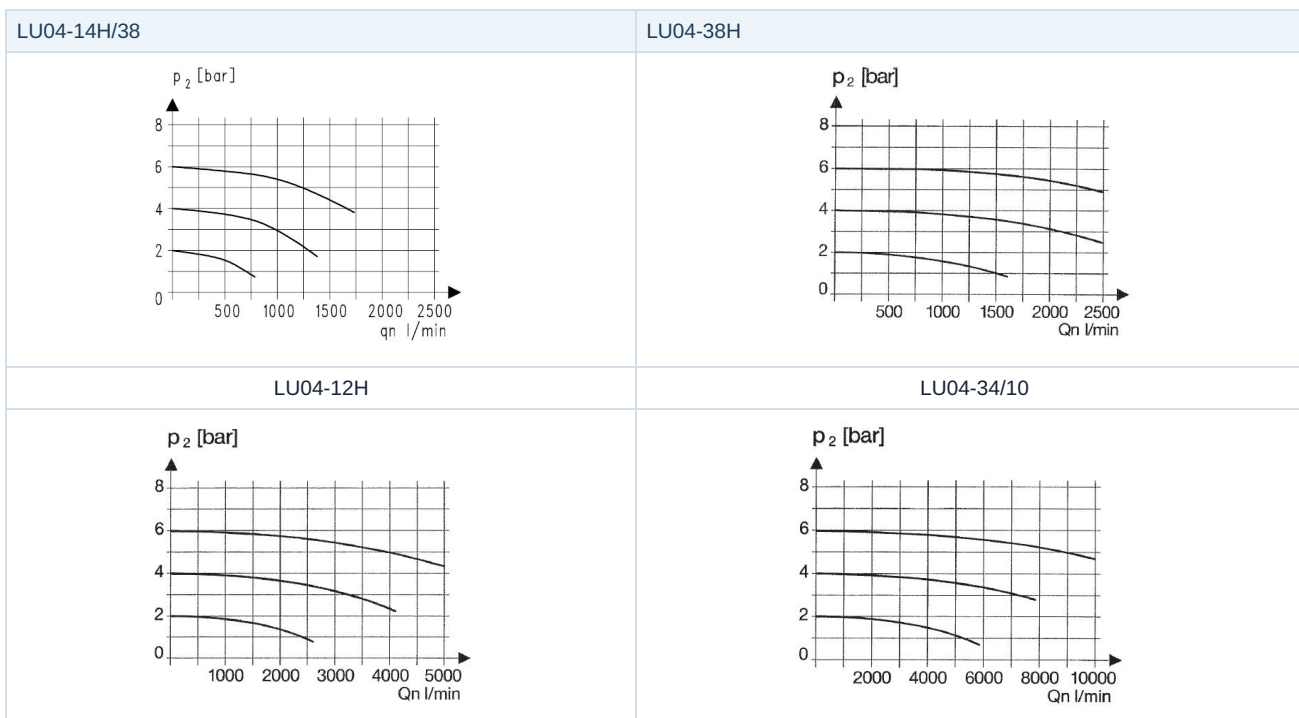

Prag de răspuns al ungătorului

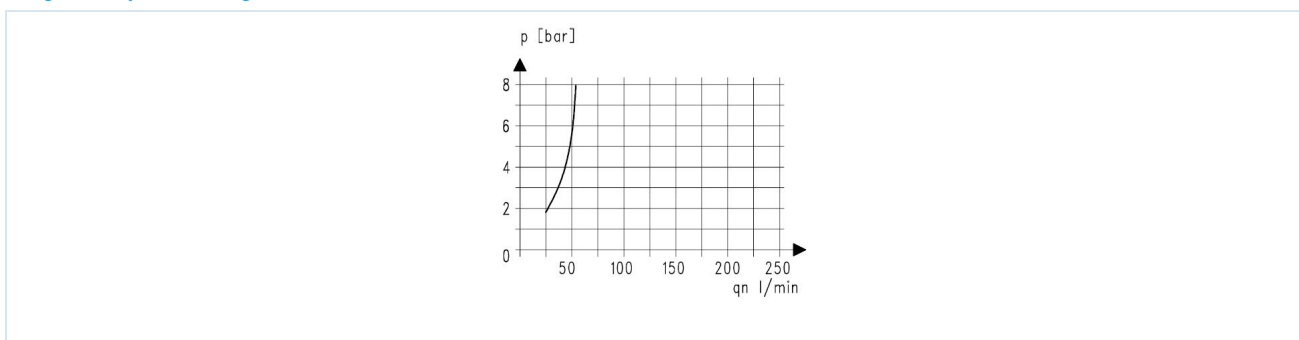

Accesorii

Denumire	Tip
Unghi de menținere (complet) pentru G1/4" și G3/8" (Tip LU04-38)	MMB04-14H/38
Unghi de menținere (complet) pentru G3/8" (Tip LU04-38H) până la G1"	MMB04-38H/10

Ilustrații fără caracter obligatoriu

Modificări de construcție, dimensionale și de material rezervate

Pneumatică / Întreținerea aerului comprimat - regulatoare de presiune, filtre și lubrifianți / Unități de service - Seria Gold / Oiler serie Gold LU04

Versiune 5

139223 / Generat 2026/29 RO

FABRICAT ÎN EUROPA

romania@promcom.eu
© MS PROMCOM S.R.L.

www.stasto.ro
Deschide seria online
Pagina 3 / 3

