


Podmazivač G1/4"...G1" Serija Gold LU04




Konstrukcija	Proporcionalni podmazivač, Dopuna ulja pod pritiskom moguće
Priključak	G1/4"...G1" prema ISO228/1
Materijali	Kučiste Cinkov tlačni livak, Rezervoar ulja Polikarbonat ili Metal, Zaptivke NBR
Doziranje ulja	1...2 kapi/min pri $Q_N = 1000$ NI/min
Način pričvršćivanja	Ugradnja u cevovodni sistem ili Zidna montaža pomoću držača u obliku ugla
Položaj ugradnje	vertikalno
Medij	filtrirani komprimovani vazduh
Preporuka za ulje	HP32A (Temperaturni opseg 0...50°C), NR32 (Temperaturni opseg -35...85°C)
Temperatura medijuma	sa plastičnim rezervoarom 0...+60°C, sa metalnim rezervoarom 0...+60°C (sa odgovarajuće pripremljenim komprimovanim vazduhom -10...+60°C)
Temperatura okoline	sa plastičnim rezervoarom 0...60°C, sa metalnim rezervoarom -10...60°C
Ulazni pritisak	1...16bar odnosno 1...25bar glasno Tabela
Smer protoka	je označeno strelicom

Šifra za naručivanje

LU04 - 14 H - P				
	1/4"	14		
	3/8"	38		
	1/2"	12		
	3/4"	34		
Priključak	1"	10		
Protok	Standardno (Ostaviti prazno)			
	visoka vrednost protoka		H	
Rezervoar	Plastični rezervoar (Ostaviti prazno)			
	Plastični rezervoar sa zaštitnom korpom		P	
	Metalni rezervoar		M	



Dimenzioni crtež

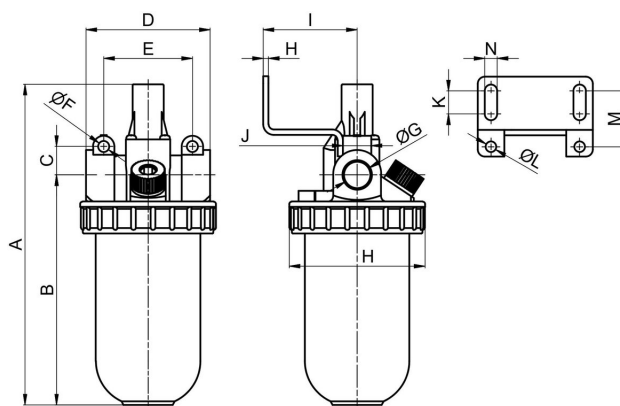

Priključak G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	N	Tip
G1/4"	169	118	14	50	38	5,3	3	39,5	15	8	M5	24	5,4	LU04-14H
G3/8"	169	118	14	50	38	5,3	3	39,5	15	8	M5	24	5,4	LU04-38
G3/8"	180,5	129,5	16	70	50	6,2	3	53	16	13	M6	31,5	7	LU04-38H
G1/2"	212	157	18	79	50	6,2	3	55	20	13	M6	31,5	7	LU04-12H
G3/4"	218	160	26,5	90	50	6,2	3	55	20	13	M6	31,5	7	LU04-34
G1"	218	160	26,5	90	50	6,2	3	55	20	13	M6	31,5	7	LU04-10

Priključak	Protok pri 6bar* [l/min]	Ulazni pritisak [bar]	Težina [cca. kg]	Tip
G1/4"	1200	1...16	0,4	LU04-14H
G1/4"	1200	1...16	0,5	LU04-14H-P
G1/4"	1200	1...25	0,4	LU04-14H-M
G3/8"	1200	1...16	0,4	LU04-38
G3/8"	1200	1...16	0,5	LU04-38-P
G3/8"	1200	1...25	0,4	LU04-38-M
G3/8"	2400	1...16	0,6	LU04-38H
G3/8"	2400	1...16	0,8	LU04-38H-P
G3/8"	2400	1...25	0,7	LU04-38H-M
G1/2"	4000	1...16	0,8	LU04-12H
G1/2"	4000	1...16	1	LU04-12H-P
G1/2"	4000	1...25	0,9	LU04-12H-M
G3/4"	9000	1...16	1,1	LU04-34
G3/4"	9000	1...16	1,3	LU04-34-P
G3/4"	9000	1...25	1,2	LU04-34-M
G1"	9000	1...16	0,9	LU04-10
G1"	9000	1...16	1,2	LU04-10-P
G1"	9000	1...25	1,1	LU04-10-M

*Protok pri ulaznom pritisku 6bar i padu pritiska 1bar

Verzija 5

139223 / Generisano 2026/29 SR


PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.


www.stasto.rs
Otvori seriju online
Strana 2 / 3



Dijagram protoka

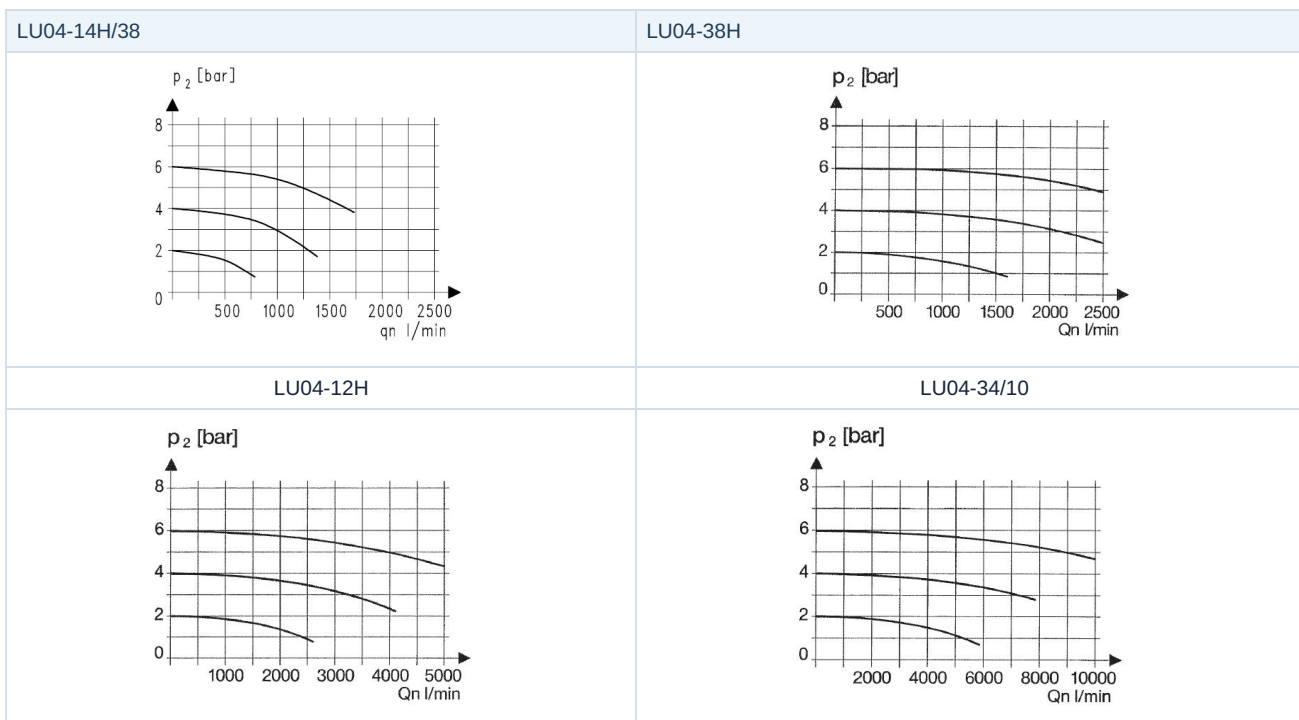

Granica aktiviranja podmazivača

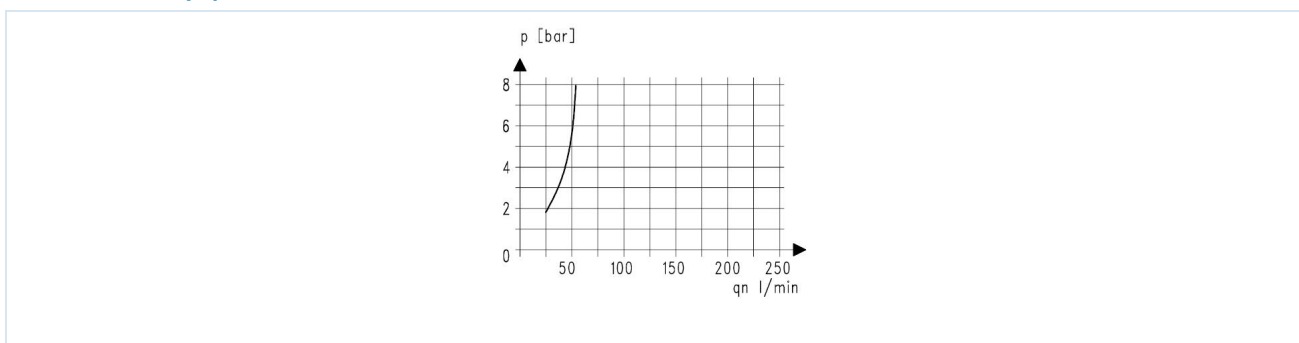

Pribor

Oznaka	Tip
Ugao zadržavanja (kompletno) za G1/4" i G3/8" (Tip LU04-38)	MMB04-14H/38
Ugao zadržavanja (kompletno) za G3/8" (Tip LU04-38H) do G1"	MMB04-38H/10

Ilustracije neobavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i materijalne izmene.

Pneumatika / Pneumatski filteri, regulatori i zauljivači vazduha / Uredaji za pripremu vazduha - serija Gold / zauljivač serije Gold LU04

Verzija 5

139223 / Generisano 2026/29 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Strana 3 / 3

