
Partnership. With Guarantee.

Oljesmörjare G1/4"...G1"
Serie Gold LU04






Konstruktionstyp	Proportionaloljedimsmörjare, Oljepåfyllning under Tryck möjligt
Anslutning	G1/4"...G1" enligt ISO228/1
Material	Hus Zinkgjutgods, Oljetank Polykarbonat eller Metall, Tätningar NBR
Olje-dosering	1...2 Droppar/min vid Q_N = 1000 Nl/min
Monteringssätt	Montering i rörsystem eller Väggmontering med hjälp av hållvinkel
Monteringsläge	vertikal
Medium	filtrerad tryckluft
Oljerekommendation	HP32A (Temperaturområde 0...50°C), NR32 (Temperaturområde -35...85°C)
Medietemperatur	med plastbehållare 0...+60°C, med metallbehållare 0...+60°C (med motsvarande beredd tryckluft -10...+60°C)
Omgivningstemperatur	med plastbehållare 0...60°C, med metallbehållare -10...60°C
Inloppstryck	1...16bar respektive 1...25bar högt Tabell
Flödesriktning	är markerad med en pil

Beställningskod

		LU04 - 14 H - P
	1/4"	14
	3/8"	38
	1/2"	12
	3/4"	34
Anslutning	1"	10
Flöde	Standard (Lämna fältet tomt)	
	högt flödesvärde	H
Behållare	Plastbehållare (Lämna fältet tomt)	
	Plastbehållare med skyddskorg	P
	Metallbehållare	M

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

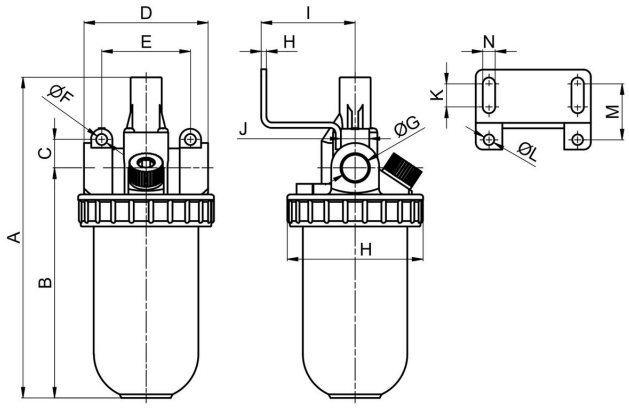Måttskiss







Anslutning G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	N	Typ
G1/4"	169	118	14	50	38	5,3	3	39,5	15	8	M5	24	5,4	LU04-14H
G3/8"	169	118	14	50	38	5,3	3	39,5	15	8	M5	24	5,4	LU04-38
G3/8"	180,5	129,5	16	70	50	6,2	3	53	16	13	M6	31,5	7	LU04-38H
G1/2"	212	157	18	79	50	6,2	3	55	20	13	M6	31,5	7	LU04-12H
G3/4"	218	160	26,5	90	50	6,2	3	55	20	13	M6	31,5	7	LU04-34
G1"	218	160	26,5	90	50	6,2	3	55	20	13	M6	31,5	7	LU04-10

Anslutning	Flöde vid 6bar* [Nl/min]	Inloppstryck [bar]	Vikt [ca. kg]	Typ
G1/4"	1200	1...16	0,4	LU04-14H
G1/4"	1200	1...16	0,5	LU04-14H-P
G1/4"	1200	1...25	0,4	LU04-14H-M
G3/8"	1200	1...16	0,4	LU04-38
G3/8"	1200	1...16	0,5	LU04-38-P
G3/8"	1200	1...25	0,4	LU04-38-M
G3/8"	2400	1...16	0,6	LU04-38H
G3/8"	2400	1...16	0,8	LU04-38H-P
G3/8"	2400	1...25	0,7	LU04-38H-M
G1/2"	4000	1...16	0,8	LU04-12H
G1/2"	4000	1...16	1	LU04-12H-P
G1/2"	4000	1...25	0,9	LU04-12H-M
G3/4"	9000	1...16	1,1	LU04-34
G3/4"	9000	1...16	1,3	LU04-34-P
G3/4"	9000	1...25	1,2	LU04-34-M
G1"	9000	1...16	0,9	LU04-10
G1"	9000	1...16	1,2	LU04-10-P
G1"	9000	1...25	1,1	LU04-10-M


*Flöde vid inloppstryck 6bar och 1bar tryckfall

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Flödesdiagramm

LU04-14H/38	LU04-38H
	
LU04-12H	**LU04-34/10**
	

Oljare – aktiveringsgräns



Tillbehör

Beteckning	Typ
Hållvinkel (komplett) för G1/4" och G3/8" (Typ LU04-38)	MMB04-14H/38
Hållvinkel (komplett) för G3/8" (Typ LU04-38H) upp till G1"	MMB04-38H/10

Illustrationer ej bindande
Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

© STASTO Automation KG