


Lubrificateur G11/4"...G11/2" Série Gold LU04




Type de construction	Huileur proportionnel, Remplissage d'huile sous pression possible
Raccordement	G11/4"...G11/2" selon ISO228/1
Matériaux	Boîtier Zinc moulé sous pression, Réservoir de condensats Polycarbonate ou Métal, Joint d'étanchéité NBR
Dosage d'huile	1...2 Gouttes/min à $Q_N = 1000 \text{ NI/min}$
Type de fixation	Montage dans le système de tuyauterie
Position de montage	verticale
Fluide	air comprimé filtré
Recommandation d'huile	HP32A (Plage de température 0...50°C), NR32 (Plage de température -35...85°C)
Température du fluide	avec réservoir en plastique 0...+60°C, avec réservoir métallique 0...+60°C (avec air comprimé préparé en conséquence -10...+60°C)
Température ambiante	avec réservoir en plastique 0...60°C, avec réservoir métallique -10...60°C
Pression d'entrée	1...16bar ou plutôt 1...25bar bruyant tableau
Sens d'écoulement	est indiqué par une flèche marqué par une flèche

Code de commande

	LU04-	114	-	P
	G11/4"	114		
Raccordement	G11/2"	112		
Réservoir	Réservoir en plastique (Laisser vide)			
	Réservoir en plastique avec cage de protection			P
	Réservoir métallique			M



Dessin coté

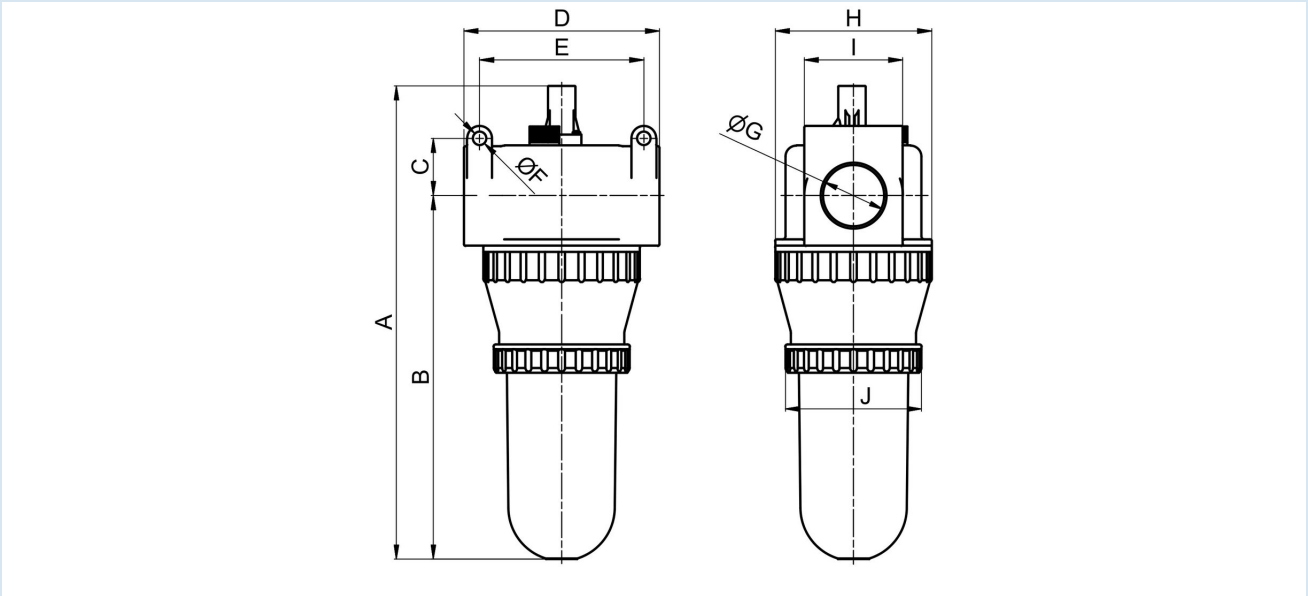

Raccordement G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	Type
G1 1/4"	302	232	31,5	143	105	8,5	100	63	87	LU04-114
G1 1/2"	302	232	31,5	125	105	8,5	100	63	87	LU04-112

Raccordement G	Débit à 6 bar* [Nl/min]	Pression d'entrée [bar]	Poids [env. kg]	Type
G1 1/4"	9000	1...16	2,0	LU04-114
G1 1/4"	9000	1...16	2,3	LU04-114-P
G1 1/4"	9000	1...25	2,8	LU04-114-M
G1 1/2"	9000	1...16	1,8	LU04-112
G1 1/2"	9000	1...16	2,1	LU04-112-P
G1 1/2"	9000	1...25	2,6	LU04-112-M

*Débit à pression d'entrée 6 bar et chute de pression 1 bar

Diagramme de débit, Seuil de déclenchement du lubrificateur



Illustrations sans engagement
Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux