

Podmazivač G11/4"...G11/2" Serija Gold LU04




Izvedba	Proporcionalni podmazivač, Dopunjavanje ulja ispod moguć tlak
Priključak	G11/4"...G11/2" prema ISO228/1
Materijali	Kućište Tlačni lijev od cinka, Spremnik kondenzata Polikarbonat ili Metal, Brtva NBR
Doziranje ulja	1...2 kapi/min pri $Q_N = 1000$ Nl/min
Način pričvršćivanja	Ugradnja u cjevovodni sustav
Položaj ugradnje	vertikalno
Medij	filtrirani komprimirani zrak
Preporuka ulja	HP32A (Raspon temperature 0...50°C), NR32 (Raspon temperature -35...85°C)
Temperatura medija	s plastičnim spremnikom 0...+60°C, s metalnim spremnikom 0...+60°C (s odgovarajuće pripremljenim komprimiranim zrakom -10...+60°C)
Temperatura okoline	s plastičnim spremnikom 0...60°C, s metalnim spremnikom -10...60°C
Ulazni tlak	1...16bar odnosno 1...25bar glasno tablica
Smjer protoka	označeno strelicom

Ključ tipa

	LU04-	114	-	P
	G11/4"	114		
Priključak	G11/2"	112		
Spremnik	Plastični spremnik (Ostaviti prazno)			
	Plastični spremnik sa zaštitnom košarom			
	Metalni spremnik			



Dimenzijski crtež

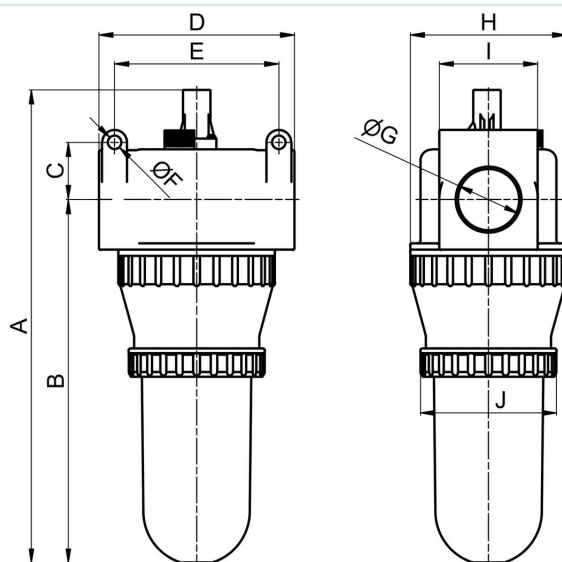


Priključak G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	Tip
G1 1/4"	302	232	31,5	143	105	8,5	100	63	87	LU04-114
G1 1/2"	302	232	31,5	125	105	8,5	100	63	87	LU04-112


Priključak G	Protok pri 6bar* [Nl/min]	Ulazni tlak [bar]	Težina [cca. kg]	Tip
G1 1/4"	9000	1...16	2,0	LU04-114
G1 1/4"	9000	1...16	2,3	LU04-114-P
G1 1/4"	9000	1...25	2,8	LU04-114-M
G1 1/2"	9000	1...16	1,8	LU04-112
G1 1/2"	9000	1...16	2,1	LU04-112-P
G1 1/2"	9000	1...25	2,6	LU04-112-M

*Protok pri ulaznom tlaku 6bar i padu tlaka 1bar

Dijagram protoka, Granica aktiviranja podmazivača

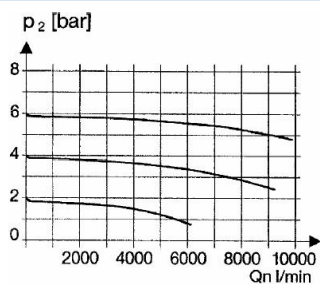

Dijagram protoka



Granica aktiviranja podmazivača

Ilustracije neobvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

Pneumatika / Održavanje komprimiranog zraka – regulator tlaka, filter i podmazivač / Uređaji za održavanje – serija Gold / Podmazivač Serija Gold LU04-P / [LU04-114-P] Podmazivač LU04-114-P

Verzija 5

139226 / Generirano 2026/29 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Stranica 2 / 2

