


Λιπαντήρας G11/4"...G11/2" Σειρά Gold LU04




Τύπος κατασκευής	Αναλογικός λιπαντήρας, Συμπλήρωση λαδιού κάτω δυνατή πίεση
Σύνδεση	G11/4"...G11/2" σύμφωνα με ISO228/1
Υλικά κατασκευής	Περίβλημα Χυτός ψευδάργυρος υπό πίεση, Δοχείο συμπυκνωμάτων Πολυανθρακικό ή Μέταλλο, Στεγανοποίηση NBR
Δοσομέτρηση λαδιού	1...2 Σταγόνες/λεπτό σε $Q_N = 1000 \text{ Nl/min}$
Τύπος στερέωσης	Εγκατάσταση σε σύστημα σωληνώσεων
Θέση εγκατάστασης	κατακόρυφα
Μέσο	φιλτραρισμένος πεπιεσμένος αέρας
Σύσταση λαδιού	HP32A (Εύρος θερμοκρασίας 0...+50°C), NR32 (Εύρος θερμοκρασίας -35...+85°C)
Θερμοκρασία μέσου	με πλαστικό δοχείο 0...+60°C, με μεταλλικό δοχείο 0...+60°C (με κατάλληλα προετοιμασμένο πεπιεσμένο αέρα -10...+60°C)
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	με πλαστικό δοχείο 0...60°C, με μεταλλικό δοχείο -10...60°C
Πίεση εισόδου	1...16bar ή αντίστοιχα 1...25bar δυνατά πίνακας
Κατεύθυνση ροής	σημειώνεται με ένα βέλος με σήμανση

Κωδικός τύπου

LU04-	114	-	P
G11/4"	114		
Σύνδεση G11/2"	112		
Δοχείο	Πλαστικό δοχείο (Να παραμείνει κενό)		
	Πλαστικό δοχείο με προστατευτικό κλωβό	P	
	Μεταλλικό δοχείο	M	



Σχέδιο διαστάσεων

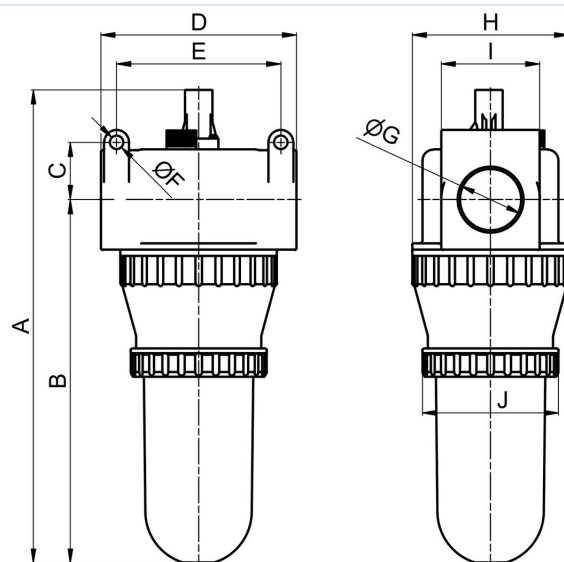


Σύνδεση G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	Τύπος
G1 1/4"	302	232	31,5	143	105	8,5	100	63	87	LU04-114
G1 1/2"	302	232	31,5	125	105	8,5	100	63	87	LU04-112


Σύνδεση G	Παροχή στα 6bar* [Nl/min]	Πίεση εισόδου [bar]	Βάρος [περ. kg]	Τύπος
G1 1/4"	9000	1...16	2,0	LU04-114
G1 1/4"	9000	1...16	2,3	LU04-114-P
G1 1/4"	9000	1...25	2,8	LU04-114-M
G1 1/2"	9000	1...16	1,8	LU04-112
G1 1/2"	9000	1...16	2,1	LU04-112-P
G1 1/2"	9000	1...25	2,6	LU04-112-M

*Παροχή σε πίεση εισόδου 6bar και πτώση πίεσης 1bar

Διάγραμμα ροής, Όριο ενεργοποίησης λιπαντήρα



Διάγραμμα ροής



Όριο ενεργοποίησης λιπαντήρα

Εικόνες χωρίς δέσμευση

Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

Πνευματική τεχνολογία / Συντήρηση πεπιεσμένου αέρα – ρυθμιστές πίεσης, φίλτρα και λιπαντήρες / Συσκευές συντήρησης - Σειρά Gold / Λιπαντήρας Σειρά Gold LU04-P / [LU04-112-P]
Λιπαντήρας LU04-112-P

Έκδοση 5

139228 / Δημιουργήθηκε 2026/29 EL

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Ανοιγμα σειράς online

Σελίδα 2 / 2

