


## Podmazivač G11/4"...G11/2" Serija Gold LU04




|                      |                                                                                                                                    |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Izvedba              | Proporcionalni podmazivač, Dopunjavanje ulja ispod moguć tlak                                                                      |
| Priključak           | G11/4"...G11/2" prema ISO228/1                                                                                                     |
| Materijali           | Kučiste Tlačni lijev od cinka, Spremnik kondenzata Polikarbonat ili Metal, Brtva NBR                                               |
| Doziranje ulja       | 1...2 kapi/min pri $Q_N = 1000$ Nl/min                                                                                             |
| Način pričvršćivanja | Ugradnja u cjevovodni sustav                                                                                                       |
| Položaj ugradnje     | vertikalno                                                                                                                         |
| Medij                | filtrirani komprimirani zrak                                                                                                       |
| Preporuka ulja       | HP32A (Raspon temperature 0...50°C), NR32 (Raspon temperature -35...85°C)                                                          |
| Temperatura medija   | s plastičnim spremnikom 0...+60°C, s metalnim spremnikom 0...+60°C (s odgovarajuće pripremljenim komprimiranim zrakom -10...+60°C) |
| Temperatura okoline  | s plastičnim spremnikom 0...60°C, s metalnim spremnikom -10...60°C                                                                 |
| Ulazni tlak          | 1...16bar odnosno 1...25bar glasno tablica                                                                                         |
| Smjer protoka        | označeno strelicom                                                                                                                 |

### Ključ tipa

|            |                                         |     |   |   |
|------------|-----------------------------------------|-----|---|---|
|            | LU04-                                   | 114 | - | P |
|            | G11/4"                                  | 114 |   |   |
| Priključak | G11/2"                                  | 112 |   |   |
| Spremnik   | Plastični spremnik (Ostaviti prazno)    |     |   |   |
|            | Plastični spremnik sa zaštitnom košarom |     |   |   |
|            | Metalni spremnik                        |     |   |   |



## Dimenzijski crtež

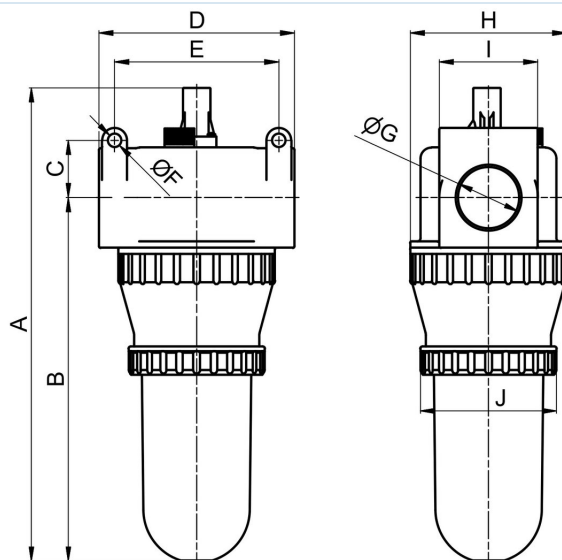


| Priključak G | A   | B   | C    | D   | E   | F   | H   | I  | J  | Tip      |
|--------------|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|----|----|----------|
| G1 1/4"      | 302 | 232 | 31,5 | 143 | 105 | 8,5 | 100 | 63 | 87 | LU04-114 |
| G1 1/2"      | 302 | 232 | 31,5 | 125 | 105 | 8,5 | 100 | 63 | 87 | LU04-112 |


| Priključak G | Protok pri 6bar* [Nl/min] | Ulazni tlak [bar] | Težina [cca. kg] | Tip        |
|--------------|---------------------------|-------------------|------------------|------------|
| G1 1/4"      | 9000                      | 1...16            | 2,0              | LU04-114   |
| G1 1/4"      | 9000                      | 1...16            | 2,3              | LU04-114-P |
| G1 1/4"      | 9000                      | 1...25            | 2,8              | LU04-114-M |
| G1 1/2"      | 9000                      | 1...16            | 1,8              | LU04-112   |
| G1 1/2"      | 9000                      | 1...16            | 2,1              | LU04-112-P |
| G1 1/2"      | 9000                      | 1...25            | 2,6              | LU04-112-M |

\*Protok pri ulaznom tlaku 6bar i padu tlaka 1bar

## Dijagram protoka, Granica aktiviranja podmazivača



Dijagram protoka



Granica aktiviranja podmazivača

Ilustracije neobvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

Pneumatika / Održavanje komprimiranog zraka – regulator tlaka, filter i podmazivač / Uređaji za održavanje – serija Gold / Podmazivač Serija Gold LU04-P / [LU04-112-P] Podmazivač LU04-112-P

Verzija 5

139228 / Generirano 2026/29 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Stranica 2 / 2

