


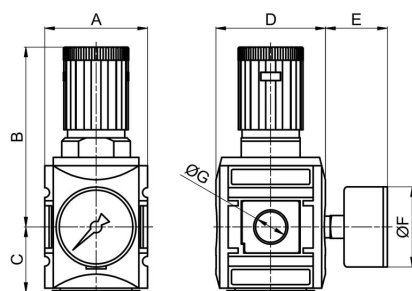
Régulateur de pression G1/4"...G1" Série RE18



Type de construction	Régulateur de pression à membrane avec échappement secondaire, Volant verrouillable
Raccordement	G1/4"...G1" selon ISO228/1
Matériaux	Boîtier et Raccordement manomètre Polyamide renforcé de fibres de verre, Raccords de pression Zinc moulé sous pression, Pièces internes en laiton, Joints d'étanchéité NBR, Chapeau à ressort POM
Fonction	Régulation de la pression secondaire
Verrouillage	Réglage de pression peut être verrouillé en enfonçant le bouton rotatif
Type de fixation	Montage dans le système de tuyauterie ou Fixation murale au moyen d'une équerre de fixation
Position de montage	au choix
Fluide	air comprimé filtré
Température du fluide	0...+50°C
Température ambiante	0...+50°C
Pression d'entrée	maximal 16bar
Plages de réglage	0,1...1bar, 0,1...2bar, 0,2...4bar, 0,5...8bar, 0,5...10bar et 0,5...16bar
Sens d'écoulement	est indiqué par une flèche
Contenu de la livraison	inclus manomètre, sans cadenas VS36



Dessin coté



Raccordement G	Débit à 6 bar* [Nl/min]	A	B	C	D	E	F	Poids [env. kg]
G1/4	2200	52	96	33	54	~38	50	0,4
G3/8	2600	52	96	33	54	~38	50	0,4
G3/8	4300	63	110	40	67	~38	50	0,6
G1/2"	5200	63	110	40	67	~38	50	0,6
G3/4"	14000	85	137	54	93	~38	63	1,1
G1"	14000	85	137	54	93	~38	63	1






Raccordement	Débit à 6 bar* [Nl/min]	Plage de pression [bar]	Type
G1/4"	2200	0,1...1	RE18-14H-0,1/1-MA
G1/4"	2200	0,1...2	RE18-14H-0,1/2-MA
G1/4"	2200	0,2...4	RE18-14H-0,2/4-MA
G1/4"	2200	0,5...8	RE18-14H-0,5/8-MA
G1/4"	2200	0,5...10	RE18-14H-0,5/10-MA
G1/4"	2200	0,5...16	RE18-14H-0,5/16-MA
G3/8"	2600	0,1...1	RE18-38-0,1/1-MA
G3/8"	2600	0,1...2	RE18-38-0,1/2-MA
G3/8"	2600	0,2...4	RE18-38-0,2/4-MA
G3/8"	2600	0,5...8	RE18-38-0,5/8-MA
G3/8"	2600	0,5...10	RE18-38-0,5/10-MA
G3/8"	2600	0,5...16	RE18-38-0,5/16-MA
G3/8"	4600	0,1...1	RE18-38H-0,1/1-MA
G3/8"	4600	0,1...2	RE18-38H-0,1/2-MA
G3/8"	4600	0,2...4	RE18-38H-0,2/4-MA
G3/8"	4600	0,5...8	RE18-38H-0,5/8-MA
G3/8"	4600	0,5...10	RE18-38H-0,5/10-MA
G3/8"	4600	0,5...16	RE18-38H-0,5/16-MA
G1/2"	5100	0,1...1	RE18-12-0,1/1-MA
G1/2"	5100	0,1...2	RE18-12-0,1/2-MA
G1/2"	5100	0,2...4	RE18-12-0,2/4-MA
G1/2"	5100	0,5...8	RE18-12-0,5/8-MA
G1/2"	5100	0,5...10	RE18-12-0,5/10-MA
G1/2"	5100	0,5...16	RE18-12-0,5/16-MA
G3/4"	14000	0,1...1	RE18-34-0,1/1-MA
G3/4"	14000	0,1...2	RE18-34-0,1/2-MA
G3/4"	14000	0,2...4	RE18-34-0,2/4-MA
G3/4"	14000	0,5...8	RE18-34-0,5/8-MA
G3/4"	14000	0,5...10	RE18-34-0,5/10-MA
G3/4"	14000	0,5...16	RE18-34-0,5/16-MA
G1"	14000	0,1...1	RE18-10-0,1/1-MA



G1"	14000	0,1...2	RE18-10-0,1/2-MA
G1"	14000	0,2...4	RE18-10-0,2/4-MA
G1"	14000	0,5...8	RE18-10-0,5/8-MA
G1"	14000	0,5...10	RE18-10-0,5/10-MA
G1"	14000	0,5...16	RE18-10-0,5/16-MA

*Valeurs de débit à une pression d'entrée de 10bar, une pression de sortie de 6bar et 1bar Chute de pression

Diagrammes de débit

RE18-14H	RE18-38
	
RE18-38H	RE18-12
	
RE18-34/10	
	

Accessoires

Désignation	Type
Écrou de fixation M36x1,5 pour G1/4" et G3/8" (Type RE18-38)	MPN18-14H/38
Écrou de fixation M42x1,5 pour G3/8" (Type RE18-38H) et G1/2"	MPN18-38H/12
Écrou de fixation M50x1,5 pour G3/4" et G1"	MPN18-34/10
Équerre de fixation pour G1/4" et G3/8" (Type RE18-38)	MMP18-14H/38
Équerre de fixation pour G3/8" (Type RE18-38H) et G1/2"	MMP18-38H/12
Kit de fixation pour G1/4" et G3/8" (Type RE18-38)	MMB18-14H/38
Kit de fixation pour G3/8" (Type RE18-38H) et G1/2"	MMB18-38H/12
Kit de fixation pour G3/4" et G1"	MMB18-34/10

Illustrations sans engagement

Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

Pneumatique / Traitement de l'air comprimé – régulateur de pression, filtres et lubrificateurs / Appareils de maintenance - Série 18 / Régulateur de pression Série RE18

Version 6

139232 / Généré 2026/33 FR

FABRIQUÉ EN EUROPE

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Ouvrir la série en ligne

Page 3 / 3

