


Φίλτρο G1/4"...G1" Σειρά FI18




Τύπος κατασκευής	Φίλτρο αρχής φυγοκεντρικής δύναμης, Στοιχείο φίλτρου από συντηγμένο υλικό, ημιαυτόματη βαλβίδα εκκένωσης
Λειτουργία	Φιλτράρισμα του πεπιεσμένου αέρα
Στοιχείο φίλτρου	5μm
Σύνδεση	G1/4"...G1" σύμφωνα με ISO228/1
Υλικά κατασκευής	Περίβλημα Πολυαμίδιο ενισχυμένο με υαλοίνες, Συνδέσεις πίεσης Χυτός ψευδάργυρος υπό πίεση, Δοχείο συμπυκνωμάτων Πολυανθρακικό , Προστατευτικό κλωβός Πολυαμίδιο, Στεγανοποιήσεις NBR
Μέσο	Πεπιεσμένος αέρας
Θερμοκρασία μέσου	0...+50°C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	0...+50°C
Πίεση εισόδου	1,5...16bar
Κατεύθυνση ροής	σημειώνεται με ένα βέλος με σήμανση
Τύπος στερέωσης	Εγκατάσταση σε σύστημα σωληνώσεων ή Επιτοίχια στερέωση με γωνιακό στήριγμα
Θέση εγκατάστασης	κατακόρυφα, Βίδα εκκένωσης κάτω

Κωδικός παραγγελίας

		FI18 - 14 H - A			
	1/4"	14			
	3/8"	38			
	1/2"	12			
	3/4"	34			
Σύνδεση	1"	10			
Παροχή	Τυπικό (Να παραμείνει κενό)				
	υψηλή παροχή ροής	H			
Βαλβίδα εκκένωσης	ημιαυτόματη βαλβίδα εκκένωσης (Να παραμείνει κενό)				
	αυτόματη βαλβίδα αποστράγγισης	A			



Σχέδιο διαστάσεων

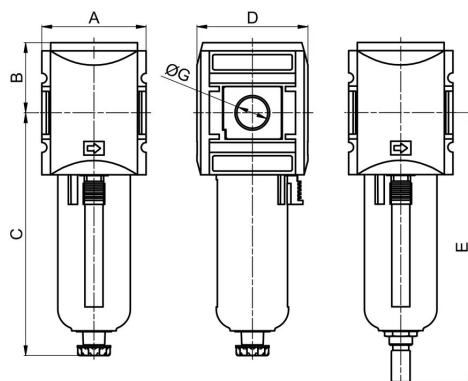

ημιαυτόματη βαλβίδα εκκένωσης


αυτόματη βαλβίδα αποστράγγισης

Σύνδεση G	Παροχή στα 6bar* [Nl/min]	μέγ. πίεση εισόδου [bar]	A	B	C	D	E	Βάρος [περ. kg]	Τύπος
G1/4"	2200	16	52	34	130	54	145	0,3	FI18-14H
G3/8"	2400	16	52	34	130	54	145	0,3	FI18-38
G3/8"	3500	16	63	43	147	67	163	0,4	FI18-38H
G1/2"	3500	16	63	43	147	67	163	0,4	FI18-12
G3/4"	8000	16	85	58	189	93	206	0,9	FI18-34
G1"	8200	16	85	58	189	93	206	0,9	FI18-10


*Παροχή σε πίεση εισόδου 6bar και πτώση πίεσης 1bar

Διαγράμματα ροής


FI18-14H/38



FI18-38H/12



FI18-34/10



Εξαρτήματα

Ονομασία	Τύπος
Κιτ στήριξης για G1/4" και G3/8" (Τύπος FI18-38)	MMB18-14H/38
Κιτ στήριξης για G3/8" (Τύπος FI18-38H) και G1/2"	MMB18-38H/12
Κιτ στήριξης για G3/4" και G1"	MMB18-34/10

Εικόνες χωρίς δέσμευση

Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

Έκδοση 6

139233 / Δημιουργήθηκε 2026/33 EL

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Ανοιγμα σειράς online

Σελίδα 2 / 3



