


Filter G1/4"...G1" Serie FI18




Konstruksjonstype	Filter etter sentrifugalkraftprinsippet, Sintret filterelement, halvautomatisk tappeventil
Funksjon	Filtrering av trykkluft
Filterinnsats	5µm
Tilkobling	G1/4"...G1" i henhold til ISO228/1
Materialer	Hus Polyamid glassfiberforsterket, Trykktilkoblinger Sinkstøpegods, Kondensatbeholder Polykarbonat , Beskyttelseskurv Polyamid, Tetninger NBR
Medium	Trykkluft
Mediatemperatur	0...+50°C
Omgivelsestemperatur	0...+50°C
Inngangstrykk	1,5...16bar
Strømningsretning	er markert med en pil
Monteringstype	Montering i rørsystem eller Veggfeste ved hjelp av festebrakett
Monteringsposisjon	vertikal, Tappeskruer nederst

Bestillingsnøkkel

FI18 - 14 H - A			
	1/4"	14	
	3/8"	38	
	1/2"	12	
	3/4"	34	
Tilkobling	1"	10	
Gjennomstrømning	Standard (La stå tomt)		
	høy gjennomstrømningskapasitet		H
Tappeventil	halvautomatisk tappeventil (La stå tomt)		
	automatisk tappeventil		A



Måltegning

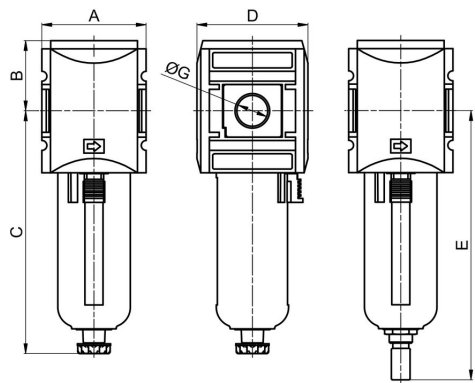


halvautomatisk tappeventil automatisk tappeventil

Tilkobling G	Gjennomstrømning ved 6 bar* [l/min]	maks. innløpstrykk [bar]	A	B	C	D	E	Vekt [ca. kg]	Type
G1/4"	2200	16	52	34	130	54	145	0,3	FI18-14H
G3/8"	2400	16	52	34	130	54	145	0,3	FI18-38
G3/8"	3500	16	63	43	147	67	163	0,4	FI18-38H
G1/2"	3500	16	63	43	147	67	163	0,4	FI18-12
G3/4"	8000	16	85	58	189	93	206	0,9	FI18-34
G1"	8200	16	85	58	189	93	206	0,9	FI18-10

*Gjennomstrømning ved inngangstrykk 6 bar og 1 bar trykkfall

Strømningsdiagrammer

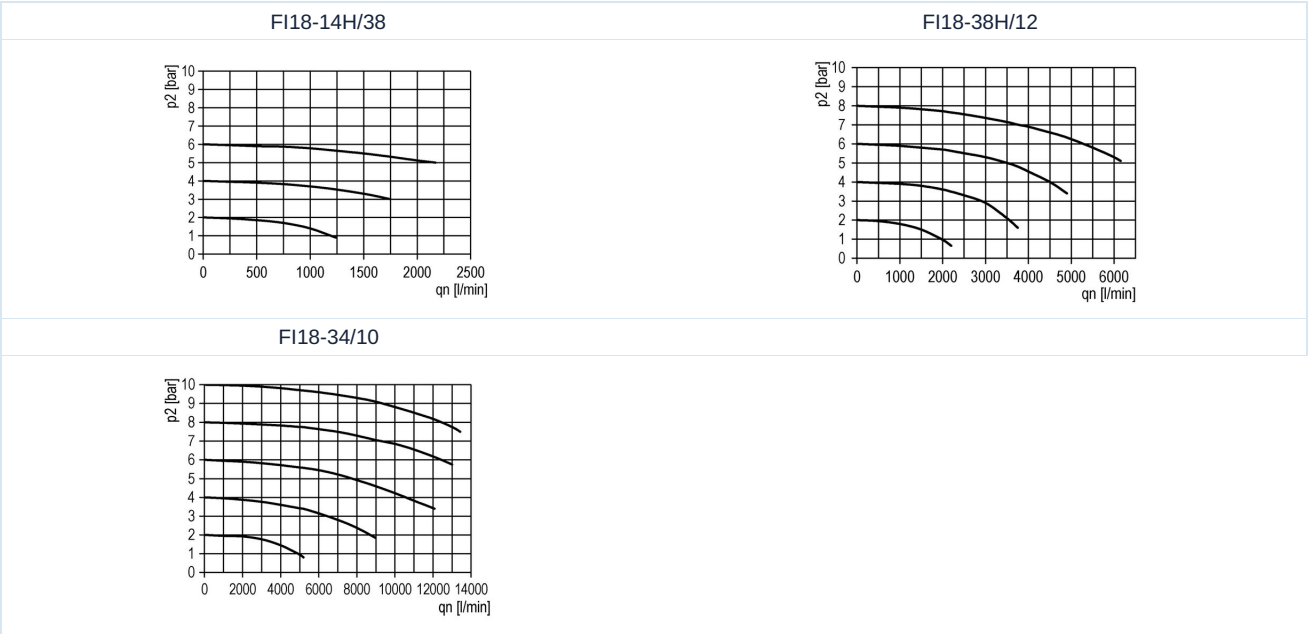

Tilbehør

Betegnelse	Type
Monteringssett for holder for G1/4" og G3/8" (Type FI18-38)	MMB18-14H/38
Monteringssett for holder for G3/8" (Type FI18-38H) og G1/2"	MMB18-38H/12
Monteringssett for holder for G3/4" og G1"	MMB18-34/10

Illustrasjoner ikke bindende
Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes

