


Filtru G1/4"...G1" Serie FI18




Tip constructiv	Filtru cu principiu de forță centrifugă, Element filtrant sinterizat, supapă de purjare semiautomată
Funcție	Filtrarea aerului comprimat
Element filtrant	5μm
Racordare	G1/4"...G1" conform ISO228/1
Materiale	Carcasă Poliamid armat cu fibră de sticlă, Racorduri de presiune Zinc turnat sub presiune, Rezervor de condensat Policarbonat, Coș de protecție Poliamid, Garnituri de etanșare NBR
Mediu	Aer comprimat
Temperatura mediului	0...+50°C
Temperatura ambiantă	0...+50°C
Presiune de intrare	1,5...16bar
Direcția de curgere	este marcat printr-o săgeată
Tip de fixare	Montaj în sistemul de conducte sau Fixare pe perete cu ajutorul colțarului de fixare
Poziție de montaj	verticală, Șurub de golire jos

Cheie de comandă

		FI18 - 14 H - A			
	1/4"	14			
	3/8"	38			
	1/2"	12			
	3/4"	34			
Racordare	1"	10			
Debit de curgere	Standard (Lăsați câmpul necompletat)				
	debit mare de curgere	H			
Supapă de purjare	supapă de purjare semiautomată (Lăsați câmpul necompletat)				
	supapă de purjare automată	A			




Desen dimensional

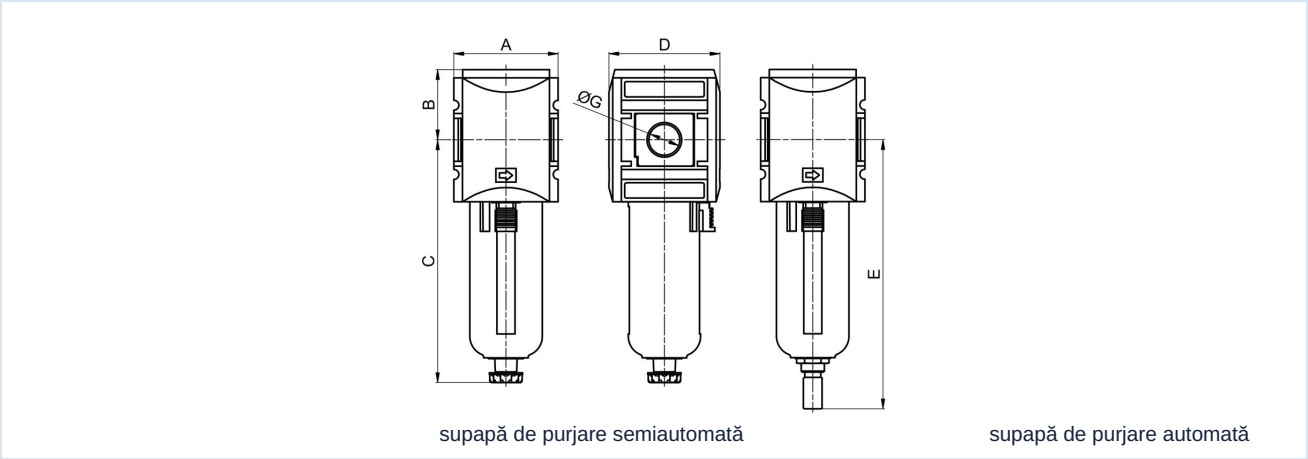

Racordare G	Debit la 6bar* [Nl/min]	max. presiune de intrare [bar]	A	B	C	D	E	Greutate [aprox. kg]	Tip
G1/4"	2200	16	52	34	130	54	145	0,3	FI18-14H
G3/8"	2400	16	52	34	130	54	145	0,3	FI18-38
G3/8"	3500	16	63	43	147	67	163	0,4	FI18-38H
G1/2"	3500	16	63	43	147	67	163	0,4	FI18-12
G3/4"	8000	16	85	58	189	93	206	0,9	FI18-34
G1"	8200	16	85	58	189	93	206	0,9	FI18-10

*Debit la presiune de intrare 6bar și cădere de presiune 1bar

Diagrame de debit

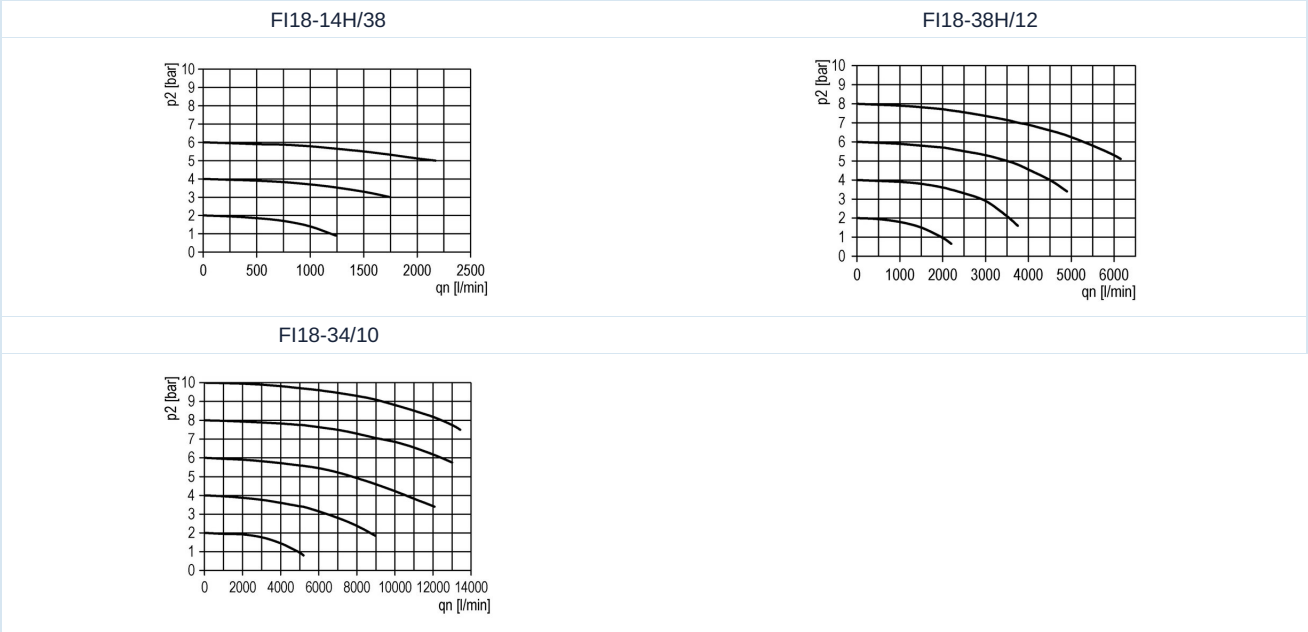

Accesorii

Denumire	Tip
Kit de montaj suport pentru G1/4" și G3/8" (Tip FI18-38)	MMB18-14H/38
Kit de montaj suport pentru G3/8" (Tip FI18-38H) și G1/2"	MMB18-38H/12
Kit de montaj suport pentru G3/4" și G1"	MMB18-34/10

Ilustrații fără caracter obligatoriu
Modificări de construcție, dimensionale și de material rezervate

