


Forfilter G1/4"...G1" Serie FI18-F0,3




Konstruktionstype	Forfilter, Filterelement Papir, halvautomatisk aftapningsventil
Funktion	Filtrering af tryklufften, til filtrering af flydende og faste forureninger, Restolieindhold <1mg/m ³
Kvalitetsklasser	Faste partikler 2, Olie 3 efter ISO 8573-1
Filterindsats	0,3µm
Tilslutning	G1/4"...G1" i henhold til ISO228/1
Materialer	Hus Polyamid glasfiberforstærket, Tryktilslutninger Trykstøbt zink, Kondensatbeholder Polycarbonat , Beskyttelseskurv Polyamid, Tætninger NBR
Medium	Trykluft
Medietemperatur	0...+50°C
Omgivelsestemperatur	0...+50°C
Indgangstryk	1,5...16bar
Strømningsretning	er markeret med en pil
Monteringstype	Montering i rørsystem eller Vægmontering ved hjælp af monteringsvinkel
Monteringsposition	vertikal, Aftapningsskrue nederst
Specialudførelse	Differenstrykindikator

Bestillingsnøgle

		FI18 - 14 H - F0,3 - A			
	1/4"	14			
	3/8"	38			
	1/2"	12			
	3/4"	34			
Tilslutning	1"	10			
Gennemstrømning	Standard (Lad feltet stå tomt)				
	høj gennemstrømningskapacitet	H			
Filterindsats	0,3µm		F0,3		
Aftapningsventil	halvautomatisk aftapningsventil (Lad feltet stå tomt)				
	automatisk aftapningsventil			A	




Måltegning

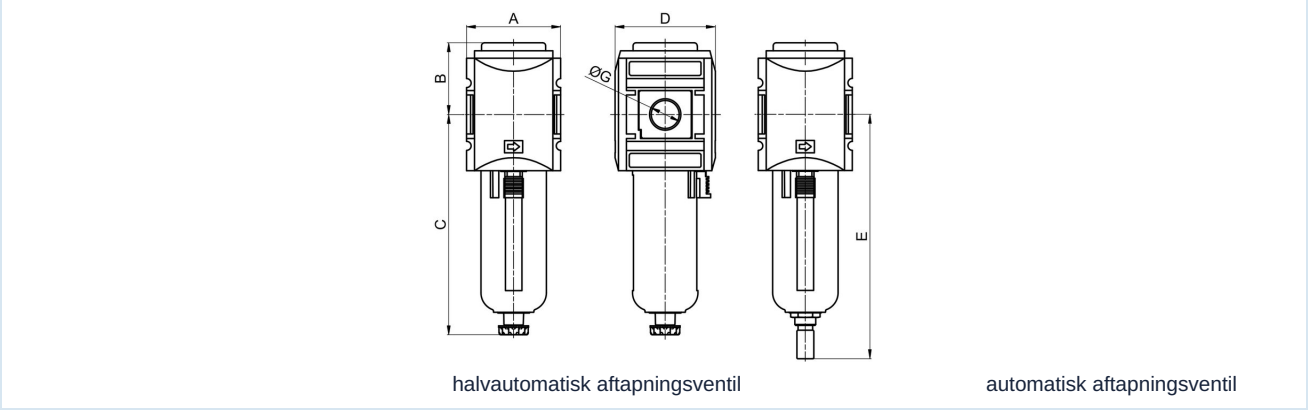

Tilslutning G	Flow ved 6bar* [Nl/min]	maks. indgangstryk [bar]	A	B	C	D	E	Vægt [ca. kg]	Type
G1/4"	500	16	52	39	130	54	145	0,3	FI18-14H-F0,3
G3/8"	500	16	52	39	130	54	145	0,3	FI18-38-F0,3
G3/8"	580	16	63	43	147	67	163	0,4	FI18-38H-F0,3
G1/2"	580	16	63	48	147	67	163	0,3	FI18-12-F0,3
G3/4"	1500	16	85	63	189	93	206	1	FI18-34-F0,3
G1"	1500	16	85	63	189	93	206	1	FI18-10-F0,3

*Flow ved indgangstryk 6bar og 0,02bar trykfald

Flowdiagrammer

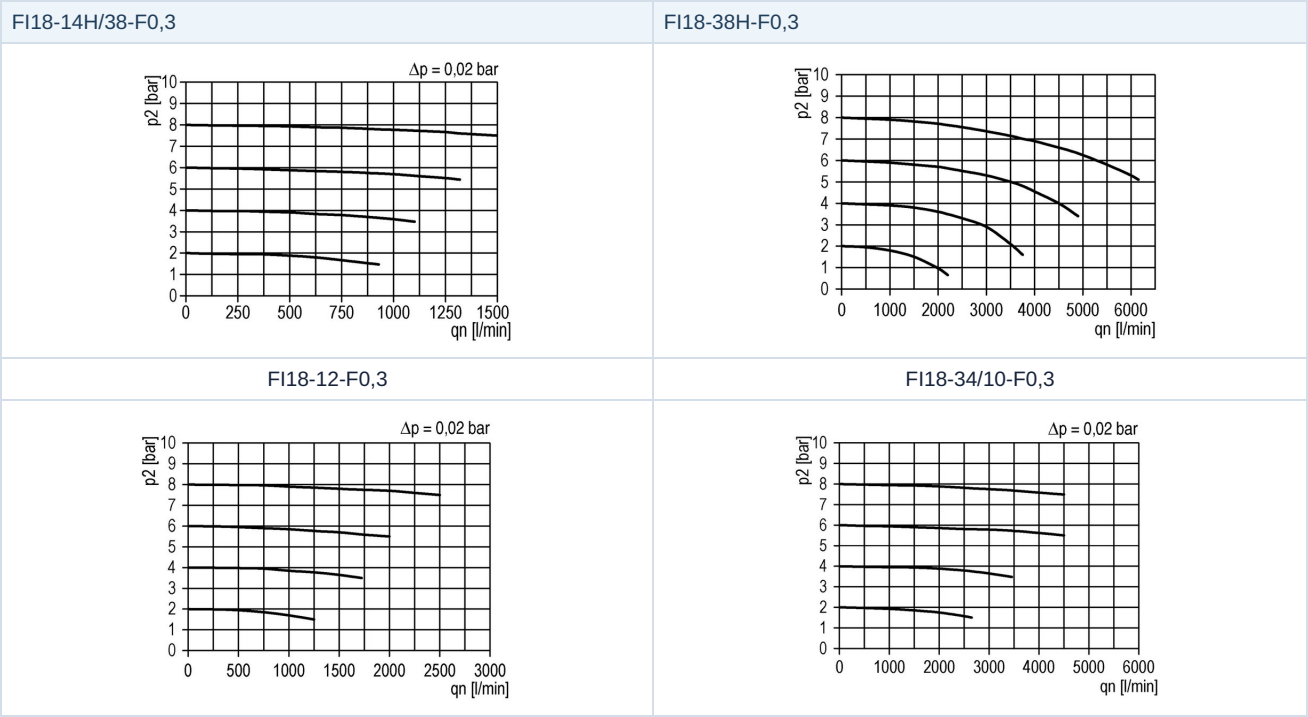

Tilbehør

Betegnelse	Type
Holdermonteringssæt til G1/4" og G3/8" (Type FI18-38)	MMB18-14H/38
Holdermonteringssæt til G3/8" (Type FI18-38H) og G1/2"	MMB18-38H/12
Holdermonteringssæt til G3/4" og G1"	MMB18-34/10

Illustrationer ikke bindende
Konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

