


Forfilter G1/4"...G1" Serie FI18-F0,3




Konstruksjonstype	Forfilter, Filterelement Papir, halvautomatisk tappeventil
Funksjon	Filtrering av trykkluft, for filtrering av flytende og faste forurensninger, Restoljeinnhold <1mg/m ³
Kvalitetsklasser	Faste partikler 2, Olje 3 etter ISO 8573-1
Filterinnsats	0,3µm
Tilkobling	G1/4"...G1" i henhold til ISO228/1
Materialer	Hus Polyamid glassfiberforsterket, Trykktilkoblinger Sinkstøpegods, Kondensatbeholder Polykarbonat , Beskyttelseskurv Polyamid, Tetninger NBR
Medium	Trykkluft
Mediatemperatur	0...+50°C
Omgivelsestemperatur	0...+50°C
Inngangstrykk	1,5...16bar
Strømningsretning	er markert med en pil
Monteringstype	Montering i rørsystem eller Veggfeste ved hjelp av festebrakett
Monteringsposisjon	vertikal, Tappeskrue nederst
Spesialutførelse	Differansetrykkindikator

Bestillingsnøkkel

		FI18 - 14 H - F0,3 - A				
	1/4"	14				
	3/8"	38				
	1/2"	12				
	3/4"	34				
Tilkobling	1"	10				
Gjennomstrømning	Standard (La stå tomt)					
	høy gjennomstrømningskapasitet	H				
Filterinnsats	0,3µm		F0,3			
Tappeventil	halvautomatisk tappeventil (La stå tomt)					
	automatisk tappeventil			A		




Måltegning

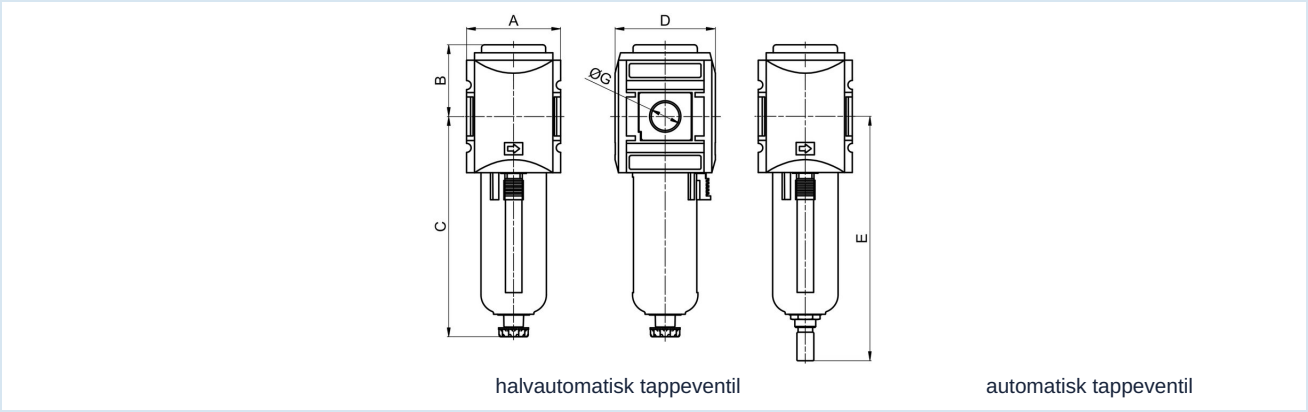

Tilkobling G	Gjennomstrømning ved 6 bar* [l/min]	maks. innløpstrykk [bar]	A	B	C	D	E	Vekt [ca. kg]	Type
G1/4"	500	16	52	39	130	54	145	0,3	FI18-14H-F0,3
G3/8"	500	16	52	39	130	54	145	0,3	FI18-38-F0,3
G3/8"	580	16	63	43	147	67	163	0,4	FI18-38H-F0,3
G1/2"	580	16	63	48	147	67	163	0,3	FI18-12-F0,3
G3/4"	1500	16	85	63	189	93	206	1	FI18-34-F0,3
G1"	1500	16	85	63	189	93	206	1	FI18-10-F0,3

*Gjennomstrømning ved innløpstrykk 6bar og 0,02bar trykkfall

Strømningsdiagrammer

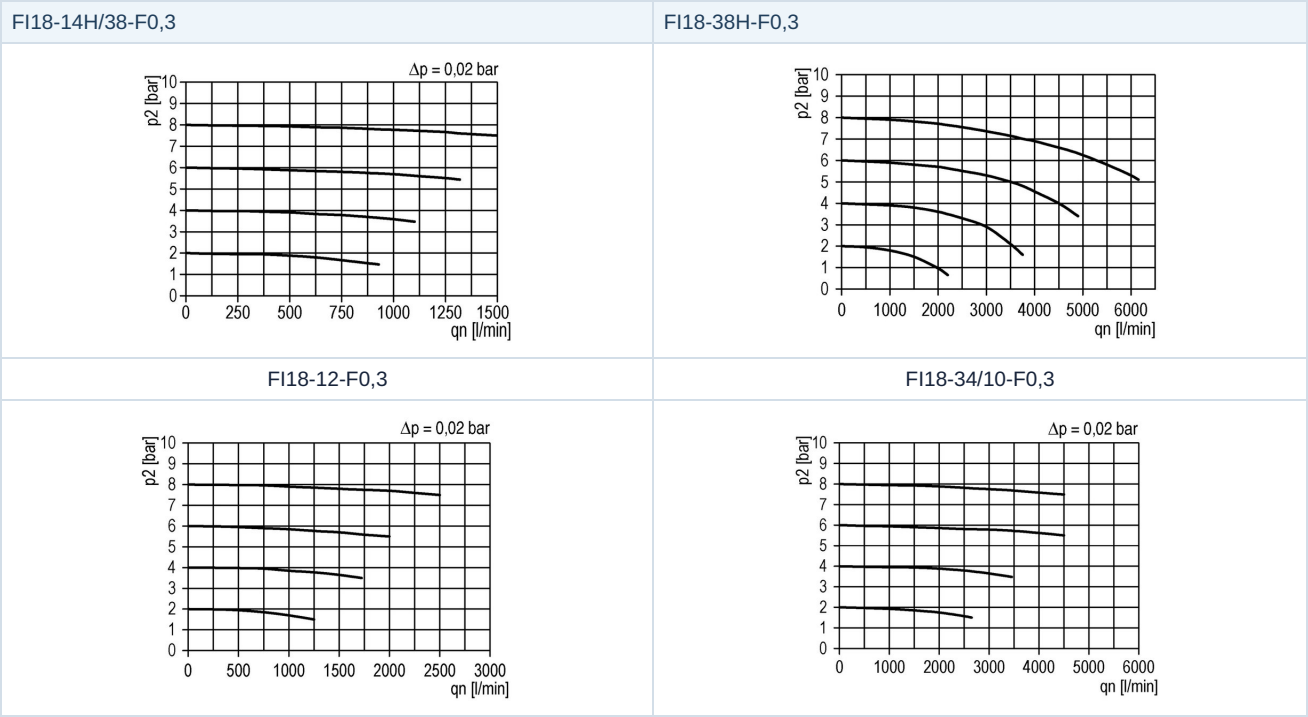

Tilbehør

Betegnelse	Type
Monteringssett for holder for G1/4" og G3/8" (Type FI18-38)	MMB18-14H/38
Monteringssett for holder for G3/8" (Type FI18-38H) og G1/2"	MMB18-38H/12
Monteringssett for holder for G3/4" og G1"	MMB18-34/10

Illustrasjoner ikke bindende
Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes

