


Filter G1/4"...G1" Serija FI18-F0,01




Izvedba	Mikrofilter, Filtarski element borosilikat-aluminij, poluautomatski ispusni ventil
Funkcija	Filtriranje komprimiranog zraka, za filtriranje tekućih i krutih nečistoća, Preostali sadržaj ulja <0,01mg/m ³
Razredi kvalitete	Krute čestice 1, Ulje 1 prema ISO 8573-1
Filtarski uložak	0,01µm
Priključak	G1/4"...G1" prema ISO228/1
Materijali	Kućište Poliamid ojačan staklenim vlaknima, Priključci tlaka Tlačni lijev od cinka, Spremnik kondenzata Polikarbonat, Zaštitna košara Poliamid, Brtve NBR
Medij	Stlačeni zrak
Temperatura medija	0...+50°C
Temperatura okoline	0...+50°C
Ulazni tlak	1,5...16bar
Smjer protoka	označeno strelicom
Način pričvršćivanja	Ugradnja u cjevovodni sustav ili Zidna montaža pomoću držača u obliku kuta
Položaj ugradnje	vertikalno, Ispusni vijak dolje
Specijalna izvedba	Indikator diferencijalnog tlaka
Napomena za primjenu	Radi zaštite filtarskih uložaka mora se ugraditi standardni filter ili predfilter prije njih.. Prilikom puštanja postrojenja u rad tlak treba polako povećavati kako se filtarski ulošci ne bi oštetili. Preporučena zamjena filtarskog elementa pri padu tlaka = 0,6bar ili cca. 2000 Radni sati

Ključ za naručivanje

FI18 - 14 H - F0,01 - A						
	1/4"	14				
	3/8"	38				
	1/2"	12				
	3/4"	34				
Priključak	1"	10				
Protok	Standardno (Ostaviti prazno)					
	visoki protok	H				
Filtarski uložak	0,01µm		F0,01			
Ispusni ventil	poluautomatski ispusni ventil (Ostaviti prazno)					
	automatski ispusni ventil			A		




Dimenzijski crtež

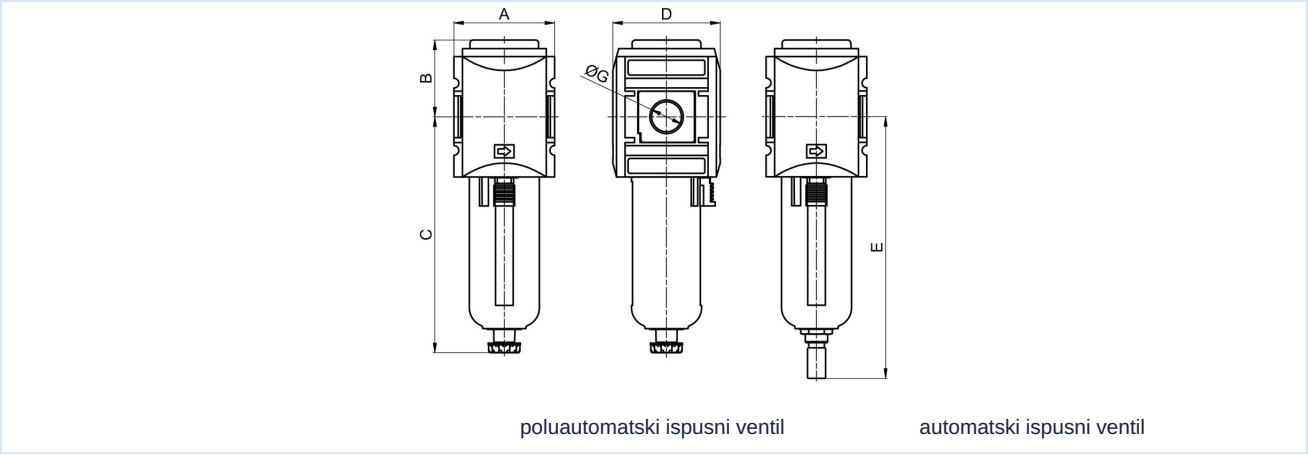

Priključak G	Protok pri 6bar* [l/min]	maks. ulazni tlak [bar]	A	B	C	D	E	Težina [cca. kg]	Tip
G1/4"	350	16	52	39	130	54	145	0,3	FI18-14H-F0,01
G3/8"	350	16	52	39	130	54	145	0,3	FI18-38-F0,01
G3/8"	500	16	63	43	147	67	163	0,4	FI18-38H-F0,01
G1/2"	500	16	63	48	147	67	163	0,3	FI18-12-F0,01
G3/4"	1500	16	85	63	189	93	206	1	FI18-34-F0,01
G1"	1500	16	85	63	189	93	206	1	FI18-10-F0,01

*Protok pri ulaznom tlaku 6bar i padu tlaka 0,09bar

Dijagrami protoka

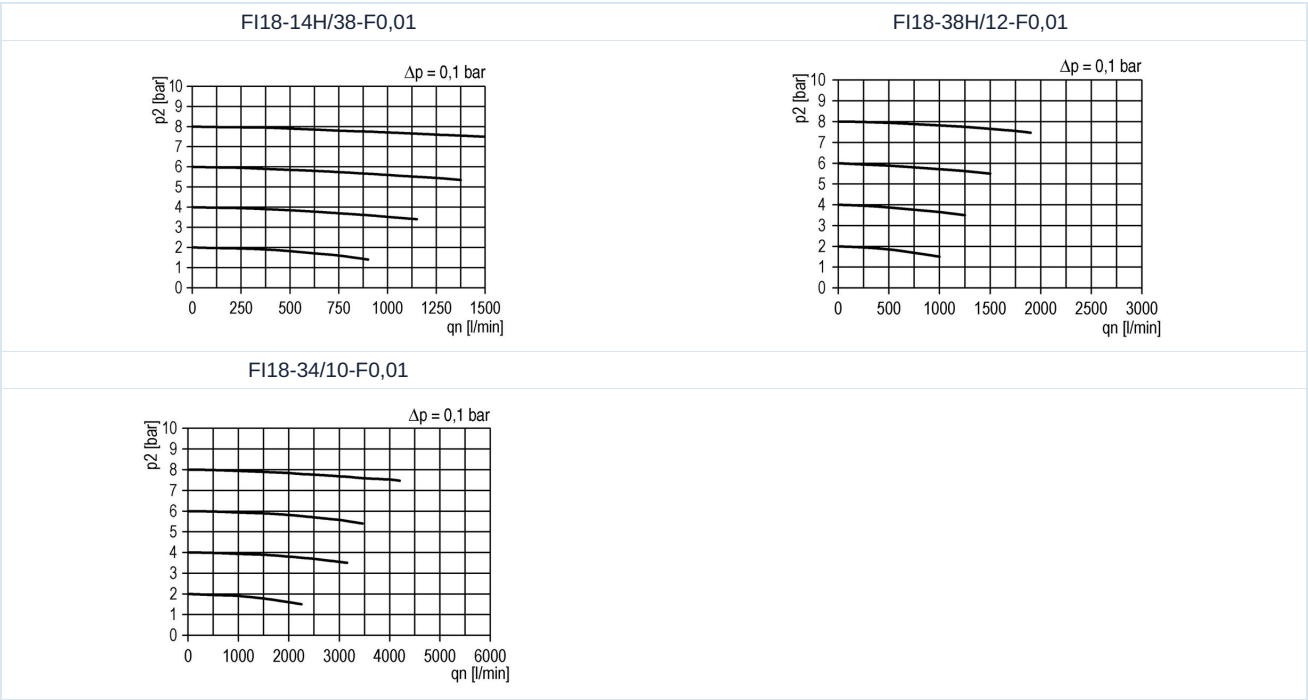

Pribor

Naziv	Tip
Komplet za spajanje za 2 uređaja za G1/4" i G3/8" (Tip FI18-38)	MCS18-14H/38
Komplet za spajanje za 2 uređaja za G3/8" (Tip FI18-38H) i G1/2"	MCS18-38H/12
Komplet za spajanje za 2 uređaja za G3/4" i G1"	MCS18-34/10
Komplet držača za G1/4" i G3/8" (Tip FI18-38)	MMB18-14H/38
Komplet držača za G3/8" (Tip FI18-38H) i G1/2"	MMB18-38H/12
Komplet držača za G3/4" i G1"	MMB18-34/10

Ilustracije neobvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

Pneumatika / Održavanje komprimiranog zraka – regulator tlaka, filter i podmazivač / Uređaji za održavanje – serija 18 / Mikrofilter Serija FI18-F0,01

Verzija 6

139235 / Generirano 2026/33 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs
Otvori seriju online
Stranica 3 / 3

