

Smøreapparat G1/4"...G1" Serie LU18




Konstruktionstype	Proportional smøreapparat, Oliepåfyldning under Tryk mulig, Halvautomatisk oliepåfyldning eller manuelt
Oliedosering	1...2 Dråber/min. ved $Q_N = 1000 \text{ NI/min}$
Tilslutning	G1/4"...G1" i henhold til ISO228/1
Materialer	Hus Polyamid glasfiberforstærket, Tryktilslutninger Trykstøbt zink, Kondensatbeholder Polycarbonat , Beskyttelseskurv Polyamid, Tætninger NBR
Medium	filtreret trykluft
Medietemperatur	0...+50°C
Omgivelsestemperatur	0...+50°C
Indgangstryk	1...16bar
Strømningsretning	er markeret med en pil
Monteringstype	Montering i rørsystem eller Vægmontering ved hjælp af monteringsvinkel
Monteringsposition	vertikal
Olieanbefaling	HP32A (Temperaturområde 0...50°C)

Bestillingsnøgle

LU18 - 14 H		
1/4"	14	
3/8"	38	
1/2"	12	
3/4"	34	
Tilslutning	1"	10
Gennemstrømning	Standard (Lad feltet stå tomt)	
	høj gennemstrømningskapacitet	H




Måltegning

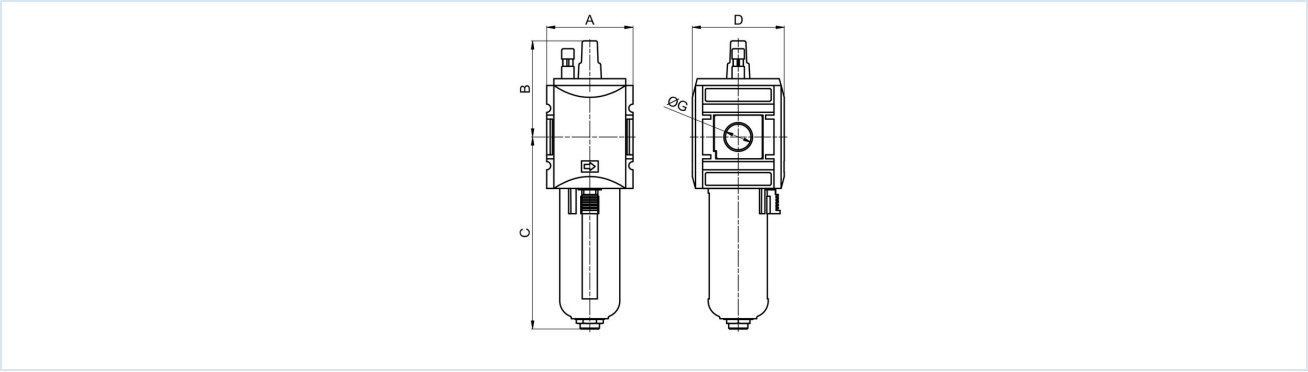


Tilslutning G	Flow ved 6bar* [Nl/min]	maks. indgangstryk [bar]	A	B	C	D	Vægt [ca. kg]	Type
G1/4"	2800	16	52	64	122	54	0,3	LU18-14H
G3/8"	2800	16	52	64	122	54	0,3	LU18-38
G3/8"	8000	16	63	70	140	67	0,4	LU18-38H
G1/2"	8000	16	63	70	140	67	0,4	LU18-12
G3/4"	13000	16	85	88	183	93	1,0	LU18-34
G1"	13000	16	85	88	183	93	0,9	LU18-10

*Flowangivelser ved udgangstryk på 6bar og 1bar trykfald


Flowdiagrammer

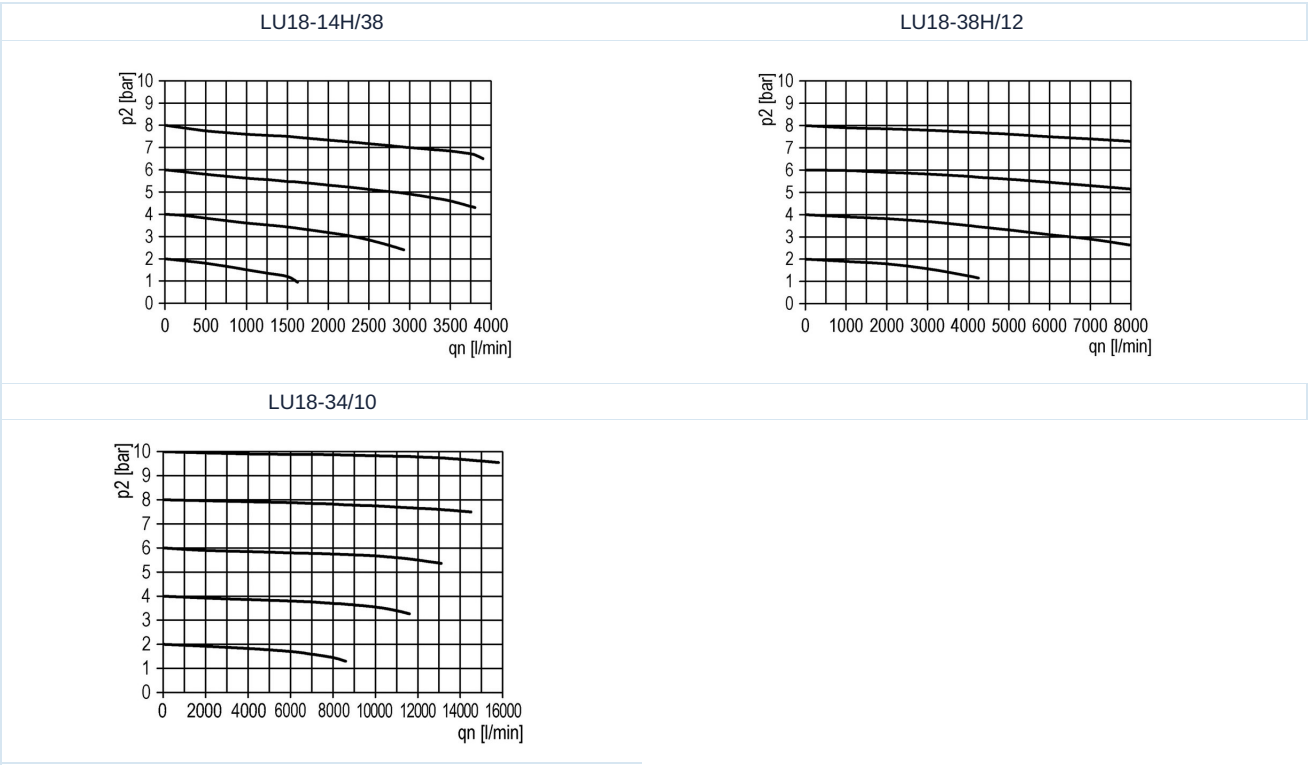

Olieforstøverens aktiveringsgrænse

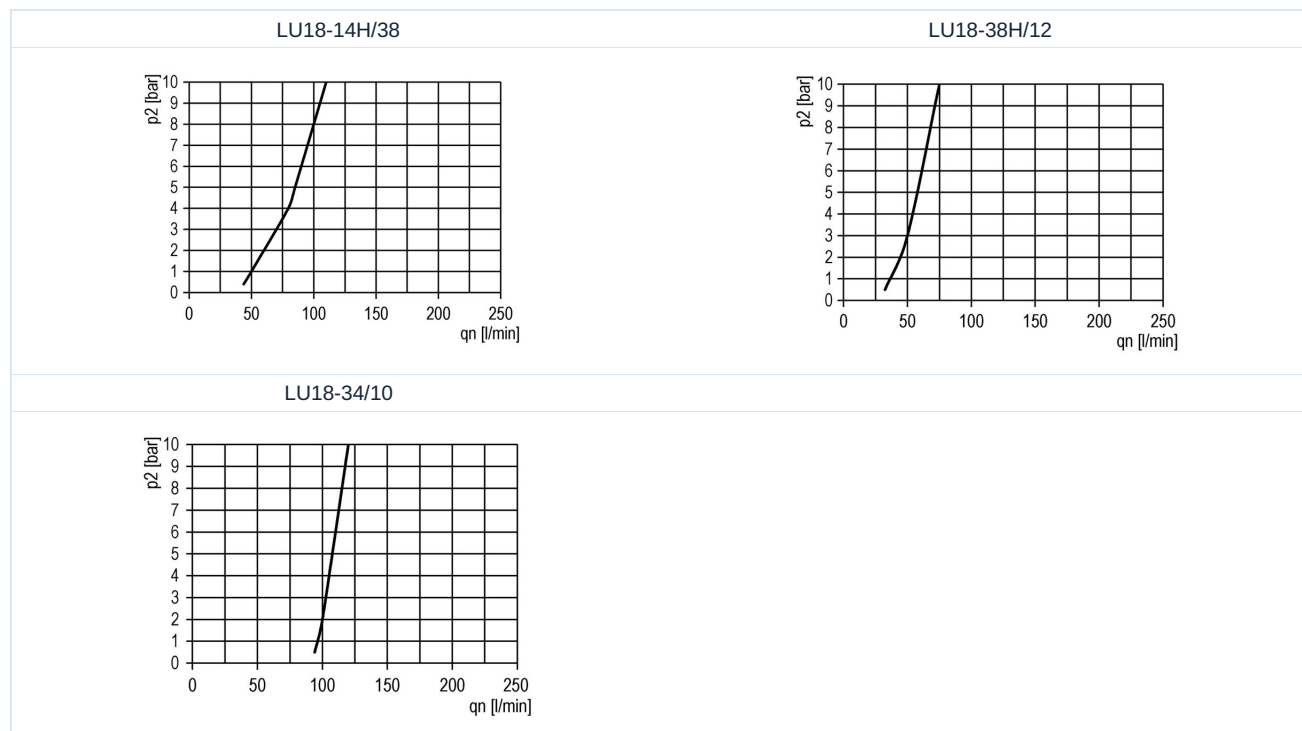

Halvautomatisk oliepåfyldning



- Til genopfyldning skal anlægget være under tryk.
- Tilslut olieslangen til olietankstudsene (a) og nedsæk den i olie.
- Påfyldningsknap til olie (c) trykkes, indtil olien har nået markeringen (b).
- Olieslangen kan forblive monteret på beholderen.

Tilbehør

Betegnelse	Type
Tilslutningssæt til 2 enheder til G1/4" og G3/8" (Type FI18-38)	MCS18-14H/38
Tilslutningssæt til 2 enheder til G3/8" (Type FI18-38H) og G1/2"	MCS18-38H/12
Tilslutningssæt til 2 enheder til G3/4" og G1"	MCS18-34/10
Holdermonteringssæt til G1/4" og G3/8" (Type FI18-38)	MMB18-14H/38
Holdermonteringssæt til G3/8" (Type FI18-38H) og G1/2"	MMB18-38H/12
Holdermonteringssæt til G3/4" og G1"	MMB18-34/10

Illustrationer ikke bindende

Konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

Pneumatik / Trykluftvedligeholdelse – trykregulator, filter og smøreapparat / Vedligeholdelsesenheder – Serie 18 / Smøreapparat Serie LU18

Version 5

139237 / Oprettet 2026/29 DA

FREMSTILLET I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åbn serie online

Side 3 / 3

