


Λιπαντήρας G1/4"...G1" Σειρά LU18




Τύπος κατασκευής	Αναλογικός λιπαντήρας, Συμπλήρωση λαδιού κάτω δυνατή πίεση, Ημιαυτόματη αναπλήρωση λαδιού ή χειροκίνητα
Δοσομέτρηση λαδιού	1...2 Σταγόνες/λεπτό σε $Q_N = 1000 \text{ Nl/min}$
Σύνδεση	G1/4"...G1" σύμφωνα με ISO228/1
Υλικά κατασκευής	Περίβλημα Πολυαμίδιο ενισχυμένο με υαλοίνες, Συνδέσεις πίεσης Χυτός ψευδάργυρος υπό πίεση, Δοχείο συμπυκνωμάτων Πολυανθρακικό, Προστατευτικό κλωβός Πολυαμίδιο, Στεγανοποιήσεις NBR
Μέσο	φιλτραρισμένος πεπιεσμένος αέρας
Θερμοκρασία μέσου	0...+50°C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	0...+50°C
Πίεση εισόδου	1...16bar
Κατεύθυνση ροής	σημειώνεται με ένα βέλος με σήμανση
Τύπος στερέωσης	Εγκατάσταση σε σύστημα σωληνώσεων ή Επιτοίχια στερέωση με γωνιακό στήριγμα
Θέση εγκατάστασης	κατακόρυφα
Σύσταση λαδιού	HP32A (Εύρος θερμοκρασίας 0...50°C)

Κωδικός παραγγελίας

LU18 - 14 H		
1/4"	14	
3/8"	38	
1/2"	12	
3/4"	34	
Σύνδεση	1"	10
Παροχή	Τυπικό (Να παραμείνει κενό)	
	υψηλή παροχή ροής	H




Σχέδιο διαστάσεων

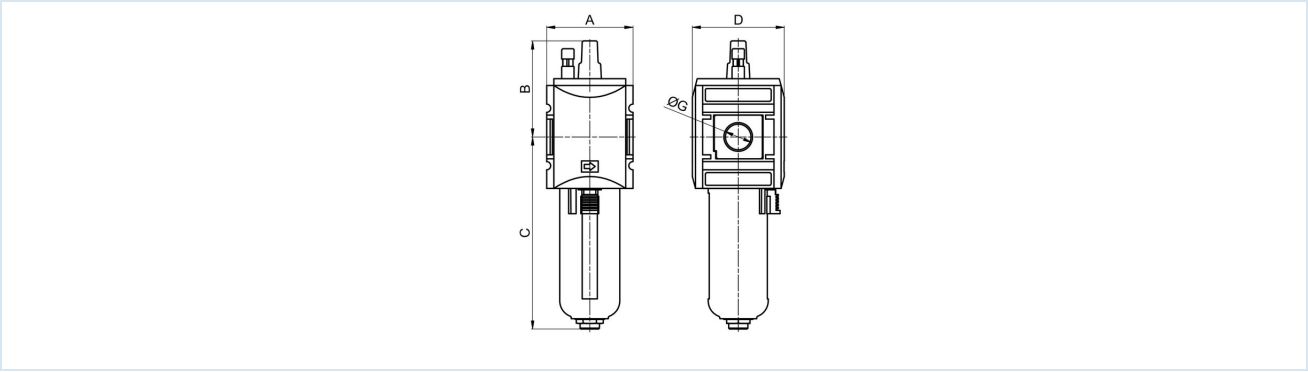


Σύνδεση G	Παροχή στα 6bar* [l/min]	μέγ. πίεση εισόδου [bar]	A	B	C	D	Βάρος [περ. kg]	Τύπος
G1/4"	2800	16	52	64	122	54	0,3	LU18-14H
G3/8"	2800	16	52	64	122	54	0,3	LU18-38
G3/8"	8000	16	63	70	140	67	0,4	LU18-38H
G1/2"	8000	16	63	70	140	67	0,4	LU18-12
G3/4"	13000	16	85	88	183	93	1,0	LU18-34
G1"	13000	16	85	88	183	93	0,9	LU18-10

*Παροχές ροής σε πίεση εξόδου 6bar και πτώση πίεσης 1bar


Διαγράμματα ροής

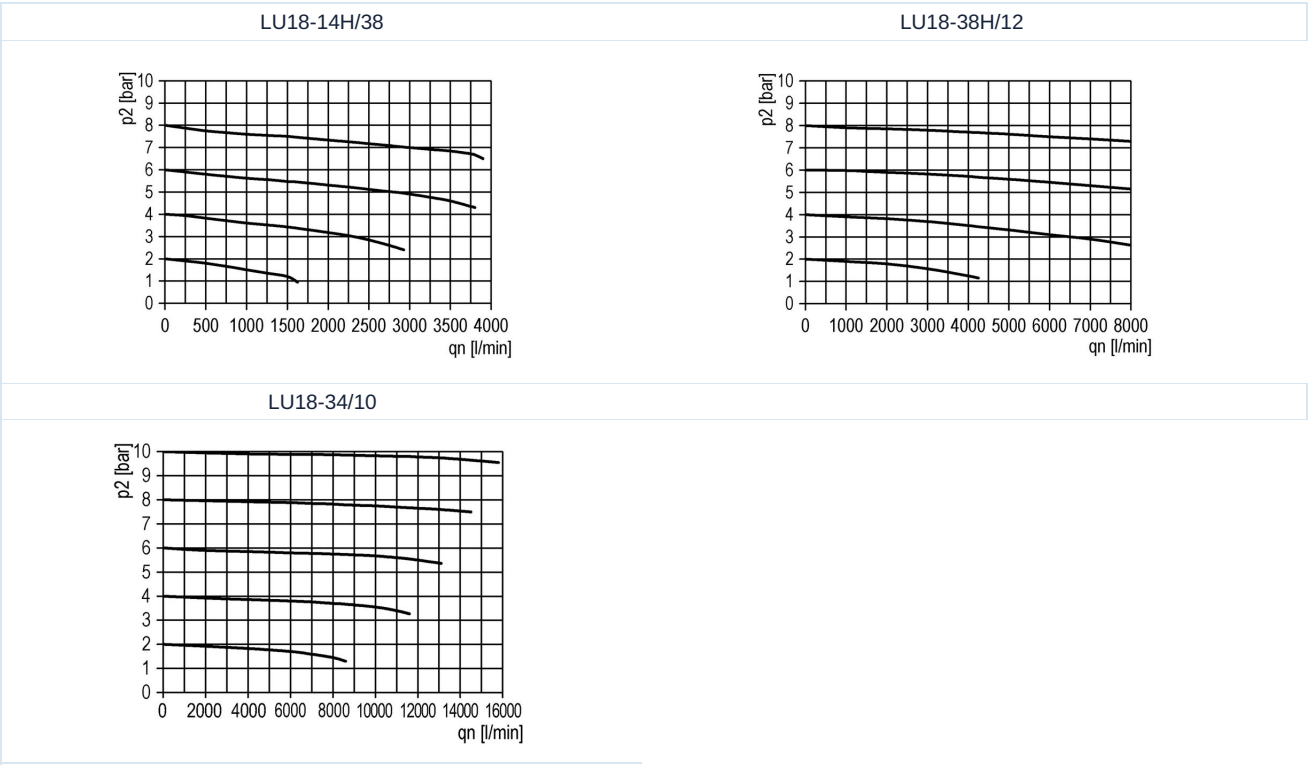

Όριο ενεργοποίησης λιπαντήρα

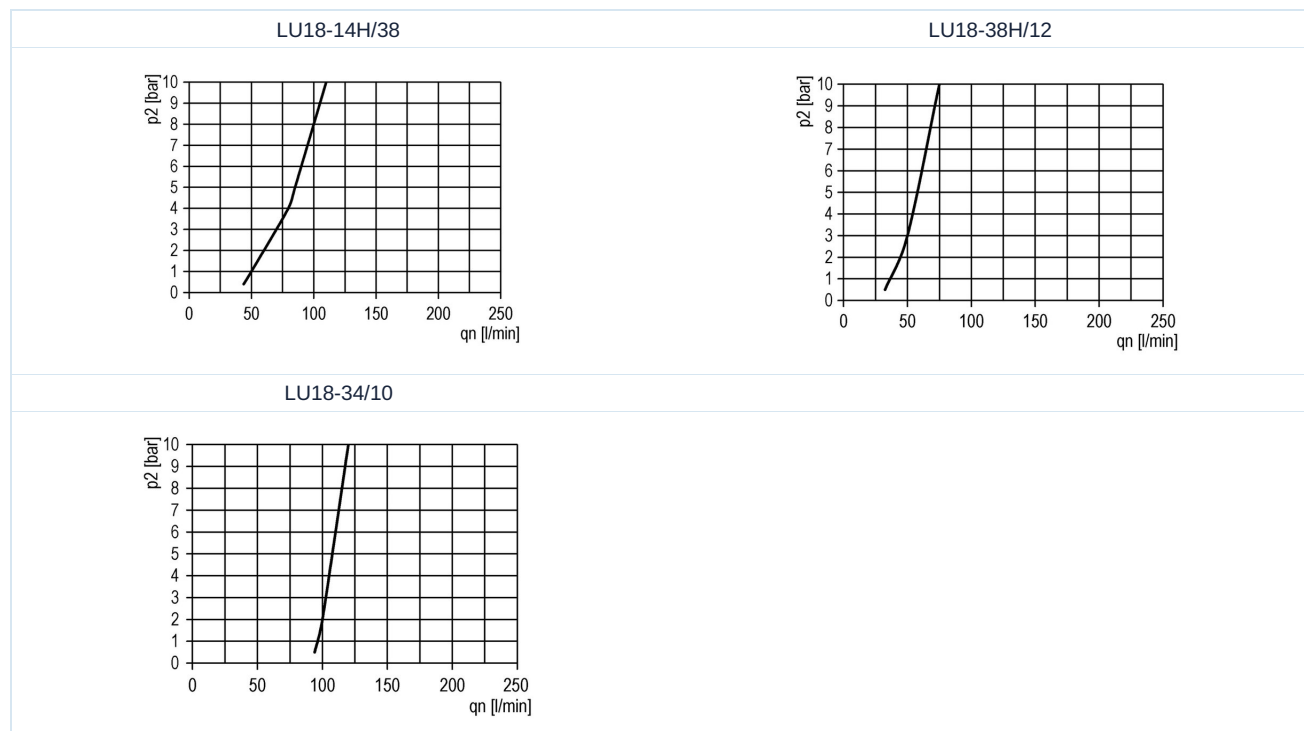

Ημιαυτόματη αναπλήρωση λαδιού



- Για την αναπλήρωση, η εγκατάσταση πρέπει να βρίσκεται υπό πίεση..
- Συνδέστε τον σωλήνα λαδιού στο ρακόρ του δοχείου λαδιού (a) και βυθίστε τον στο λάδι..
- Πατήστε το κουμπί πλήρωσης λαδιού (c) μέχρι το λάδι να φτάσει στη σήμανση (b).
- Ο σωλήνας λαδιού μπορεί να παραμείνει τοποθετημένος στο δοχείο.

Εξαρτήματα

Ονομασία	Τύπος
Σετ σύνδεσης για 2 συσκευές για G1/4" και G3/8" (Τύπος FI18-38)	MCS18-14H/38
Σετ σύνδεσης για 2 συσκευές για G3/8" (Τύπος FI18-38H) και G1/2"	MCS18-38H/12
Σετ σύνδεσης για 2 συσκευές για G3/4" και G1"	MCS18-34/10
Κιτ στήριξης για G1/4" και G3/8" (Τύπος FI18-38)	MMB18-14H/38
Κιτ στήριξης για G3/8" (Τύπος FI18-38H) και G1/2"	MMB18-38H/12
Κιτ στήριξης για G3/4" και G1"	MMB18-34/10

Εικόνες χωρίς δέσμευση

Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

Πνευματική τεχνολογία / Συντήρησης πεπιεσμένου αέρα – ρυθμιστές πίεσης, φίλτρα και λιπαντήρες / Συσκευές συντήρησης – Σειρά 18 / Λιπαντήρας Σειρά LU18

Έκδοση 5

139237 / Δημιουργήθηκε 2026/29 EL

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Άνοιγμα σειράς online

Σελίδα 3 / 3

