


Lubricador G1/4"...G1" Serie LU18




Tipo de construcción	Lubricador proporcional, Relleno de aceite bajo presión posible, Relleno de aceite semiautomático o manualmente
Dosificación de aceite	1...2 Gotas/min a $Q_N = 1000 \text{ NI/min}$
Conexión	G1/4"...G1" según ISO228/1
Materiales	Carcasa Poliamida reforzada con fibra de vidrio, Conexiones de presión Fundición a presión de zinc, Depósito de condensado Policarbonato, Cesta de protección Poliamida, Juntas de estanqueidad NBR
Medio	aire comprimido filtrado
Temperatura del medio	0...+50°C
Temperatura ambiente	0...+50°C
Presión de entrada	1...16bar
Dirección de flujo	está marcado mediante una flecha
Tipo de fijación	Montaje en sistema de tuberías o Montaje en pared mediante escuadra de fijación
Posición de montaje	vertical
Recomendación de aceite	HP32A (Rango de temperatura 0...50°C)

Clave de pedido

LU18 - 14 H		
1/4"	14	
3/8"	38	
1/2"	12	
3/4"	34	
Conexión 1"	10	
Caudal Estándar (Dejar en blanco)		
alto caudal de paso	H	




Plano acotado

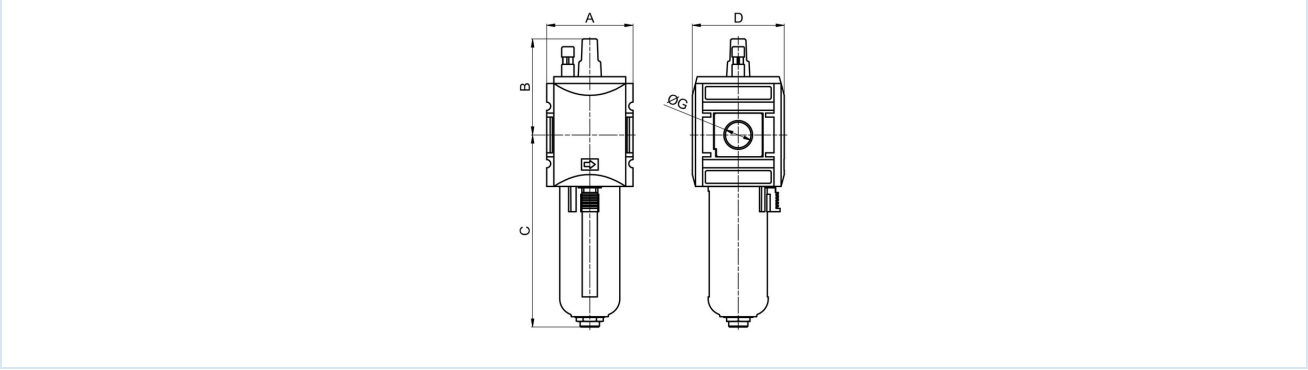


Conexión G	Caudal a 6 bar* [l/min]	máx. presión de entrada [bar]	A	B	C	D	Peso [aprox. kg]	Tipo
G1/4"	2800	16	52	64	122	54	0,3	LU18-14H
G3/8"	2800	16	52	64	122	54	0,3	LU18-38
G3/8"	8000	16	63	70	140	67	0,4	LU18-38H
G1/2"	8000	16	63	70	140	67	0,4	LU18-12
G3/4"	13000	16	85	88	183	93	1,0	LU18-34
G1"	13000	16	85	88	183	93	0,9	LU18-10

*Datos de caudal a una presión de salida de 6bar y una caída de presión de 1bar

Diagramas de caudal

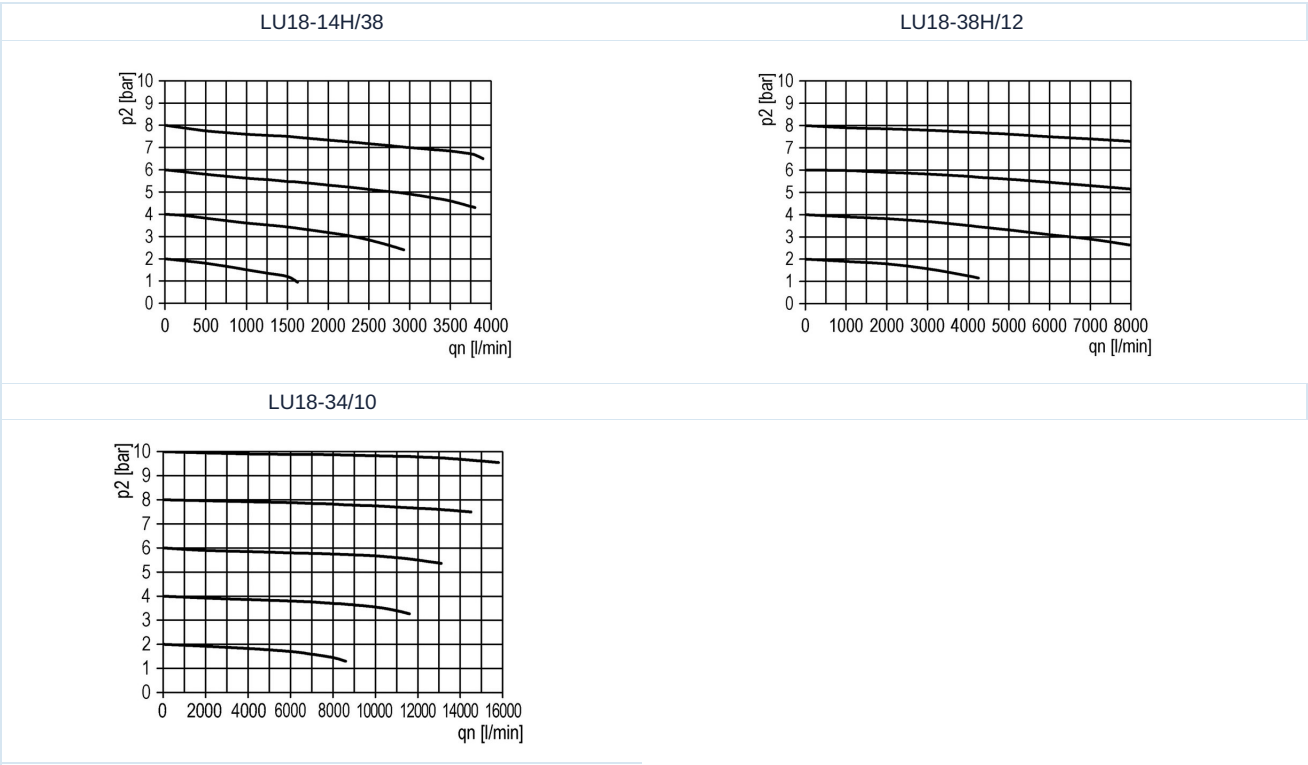

Umbral de respuesta del lubricador

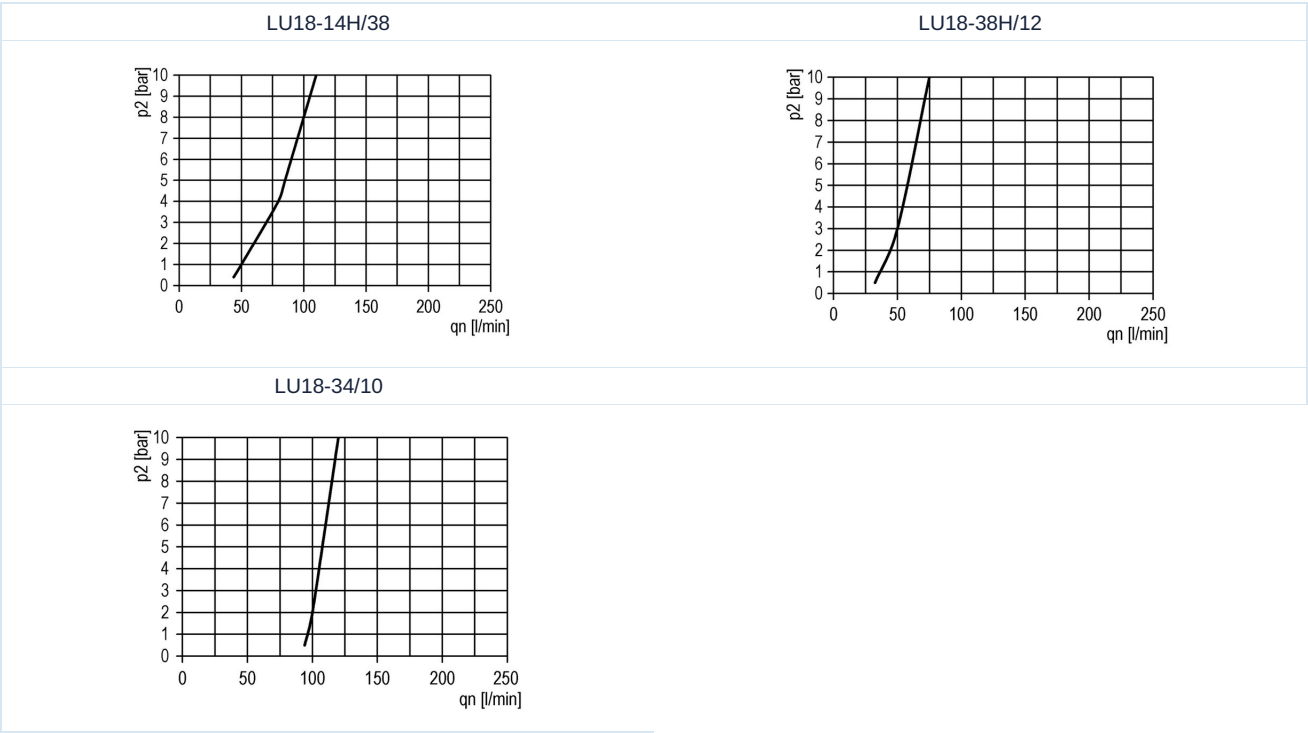

Relleno de aceite semiautomático

- Para el relleno, la instalación debe estar bajo presión.
- Conectar la manguera de aceite a la boquilla del depósito de aceite (a) y sumergirla en el aceite.
- Botón de llenado de aceite (c) presionar hasta que el aceite haya alcanzado la marca (b).
- La manguera de aceite puede permanecer montada en el depósito.

Accesorios

Denominación	Tipo
Juego de conexión para 2 dispositivos para G1/4" y G3/8" (Tipo FI18-38)	MCS18-14H/38
Juego de conexión para 2 dispositivos para G3/8" (Tipo FI18-38H) y G1/2"	MCS18-38H/12
Juego de conexión para 2 dispositivos para G3/4" y G1"	MCS18-34/10
Kit de soporte para G1/4" y G3/8" (Tipo FI18-38)	MMB18-14H/38
Kit de soporte para G3/8" (Tipo FI18-38H) y G1/2"	MMB18-38H/12
Kit de soporte para G3/4" y G1"	MMB18-34/10

Ilustraciones no vinculantes
Reservados los cambios de diseño, dimensiones y materiales