

Podmazivač G1/4"...G1" Serija LU18




Izvedba	Proporcionalni podmazivač, Dopunjavanje ulja ispod moguć tlak, Poluautomatsko dopunjavanje ulja ili ručno
Doziranje ulja	1...2 kapi/min pri $Q_N = 1000$ NI/min
Priključak	G1/4"...G1" prema ISO228/1
Materijali	Kućište Poliamid ojačan staklenim vlaknima, Priključci tlaka Tlačni lijev od cinka, Spremnik kondenzata Polikarbonat, Zaštitna košara Poliamid, Brtve NBR
Medij	filtrirani komprimirani zrak
Temperatura medija	0...+50°C
Temperatura okoline	0...+50°C
Ulazni tlak	1...16bar
Smjer protoka	označeno strelicom
Način pričvršćivanja	Ugradnja u cjevovodni sustav ili Zidna montaža pomoću držača u obliku kuta
Položaj ugradnje	vertikalno
Preporuka ulja	HP32A (Raspon temperature 0...50°C)

Ključ za naručivanje

LU18 - 14 H		
1/4"	14	
3/8"	38	
1/2"	12	
3/4"	34	
Priključak	1"	10
Protok	Standardno (Ostaviti prazno)	
	visoki protok	H




Dimenzijski crtež

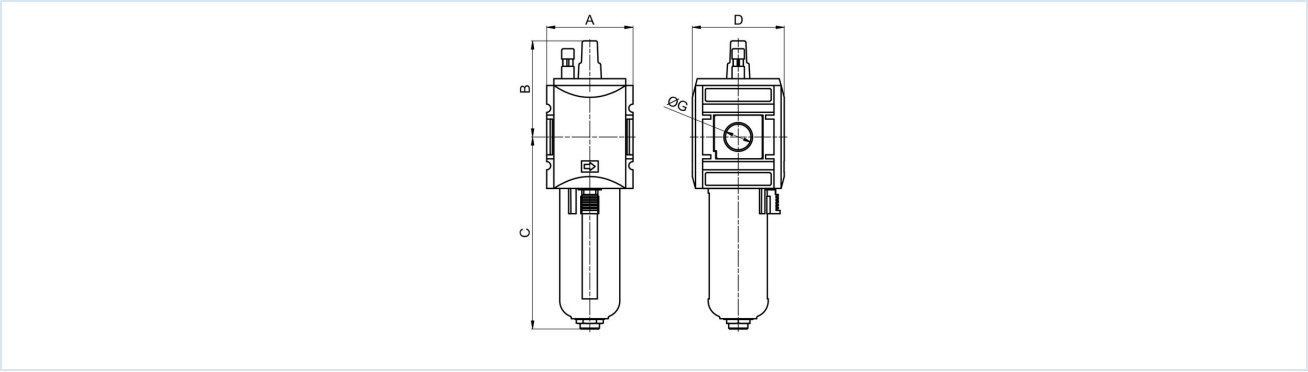


Priključak G	Protok pri 6bar* [l/min]	maks. ulazni tlak [bar]	A	B	C	D	Težina [cca. kg]	Tip
G1/4"	2800	16	52	64	122	54	0,3	LU18-14H
G3/8"	2800	16	52	64	122	54	0,3	LU18-38
G3/8"	8000	16	63	70	140	67	0,4	LU18-38H
G1/2"	8000	16	63	70	140	67	0,4	LU18-12
G3/4"	13000	16	85	88	183	93	1,0	LU18-34
G1"	13000	16	85	88	183	93	0,9	LU18-10

*Podaci o protoku pri izlaznom tlaku od 6bar i padu tlaka od 1bar


Dijagrami protoka

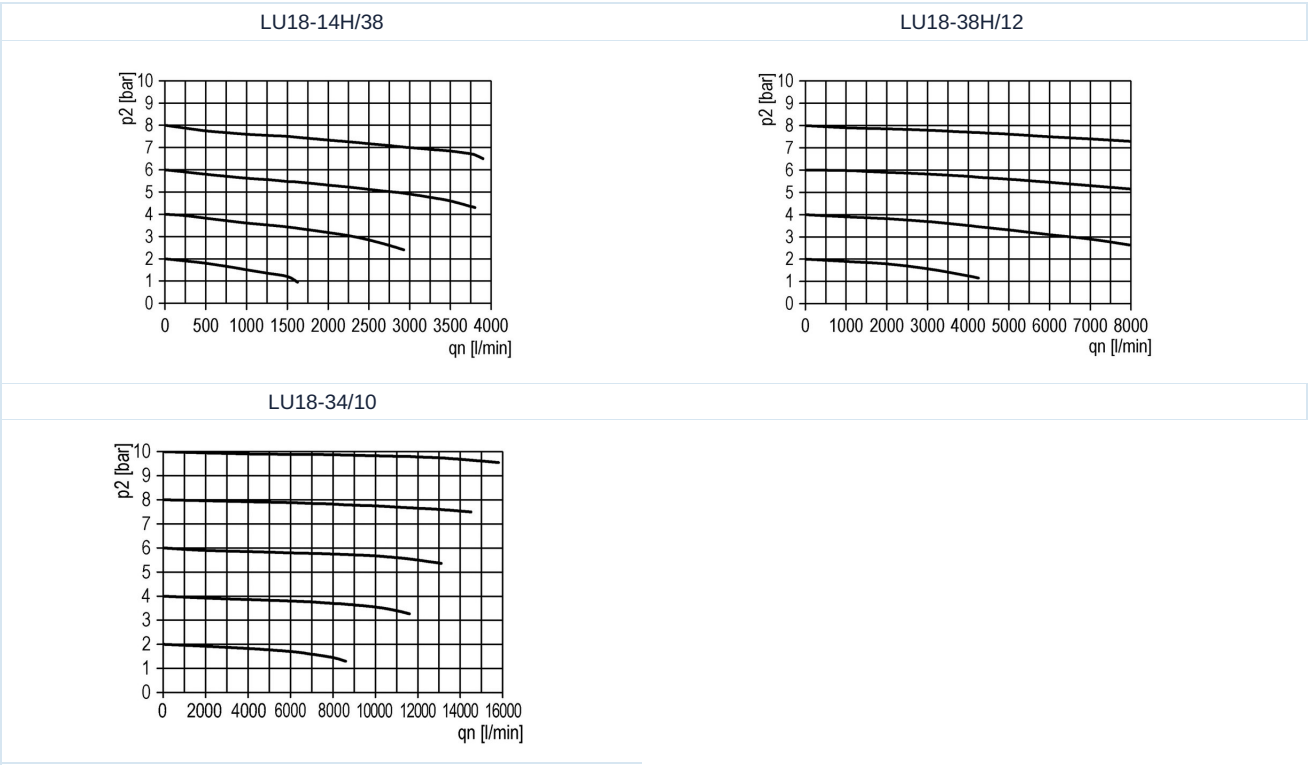

Granica aktiviranja podmazivača

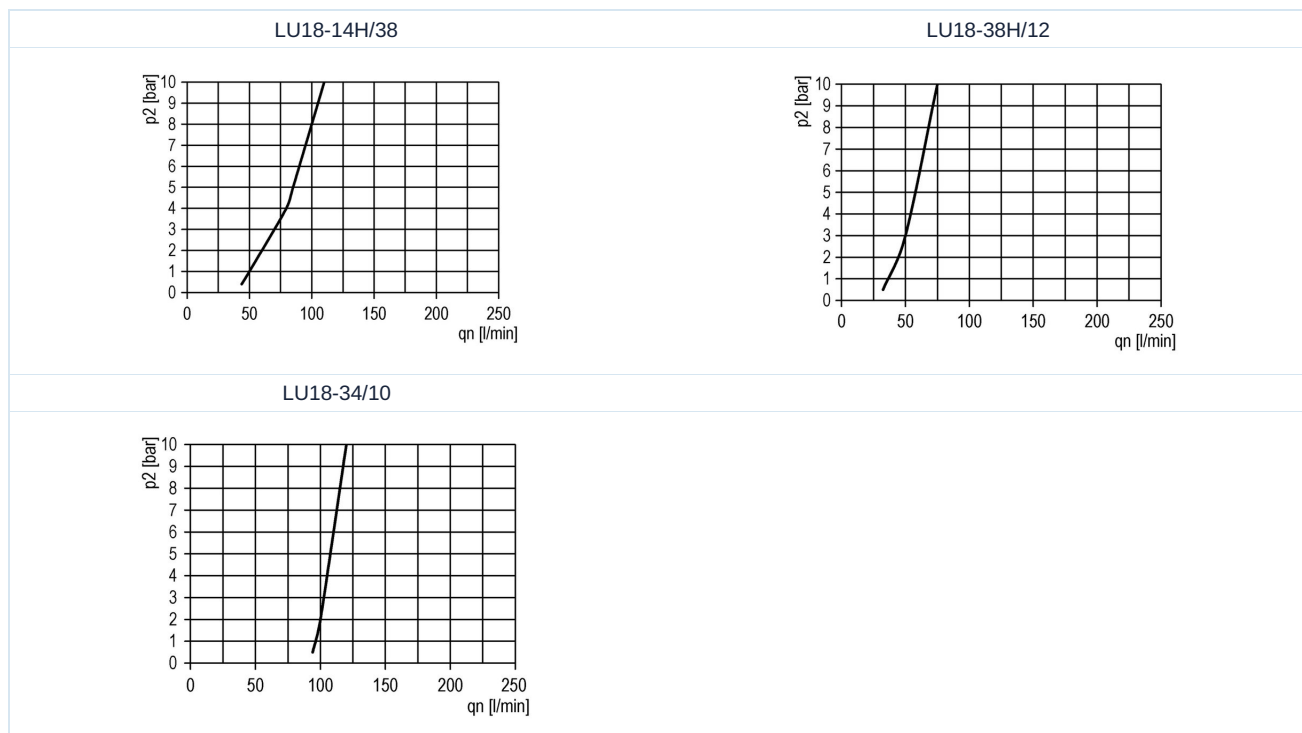

Poluautomatsko dopunjavanje ulja



- Za dopunjavanje sustav mora biti pod tlakom.
- Crijevo za ulje priključiti na priključak spremnika ulja (a) i uroniti u ulje.
- Gurnuti tipku za punjenje ulja (c) dok ulje ne dosegne oznaku (b).
- Uljno crijevo može ostati montirano na spremniku.

Pribor

Naziv	Tip
Komplet za spajanje za 2 uređaja za G1/4" i G3/8" (Tip FI18-38)	MCS18-14H/38
Komplet za spajanje za 2 uređaja za G3/8" (Tip FI18-38H) i G1/2"	MCS18-38H/12
Komplet za spajanje za 2 uređaja za G3/4" i G1"	MCS18-34/10
Komplet držača za G1/4" i G3/8" (Tip FI18-38)	MMB18-14H/38
Komplet držača za G3/8" (Tip FI18-38H) i G1/2"	MMB18-38H/12
Komplet držača za G3/4" i G1"	MMB18-34/10

Ilustracije neobvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

Pneumatika / Održavanje komprimiranog zraka – regulator tlaka, filter i podmazivač / Uređaji za održavanje – serija 18 / Podmazivač Serija LU18

Verzija 5

139237 / Generirano 2026/29 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Stranica 3 / 3

