



Válvula antirretorno G1/4" hasta G1/2" Serie MCH18




MCH18-14H/38

MCH18-38H/12

Tipo de construcción	Válvula de asiento, con resorte cargado
Conexión	G1/4" ... G1/2" según ISO228/1
Materiales	Carcasa Poliamida reforzada con fibra de vidrio, Conexiones de presión Fundición a presión de zinc, Piezas internas de latón, Juntas de estanqueidad NBR
Medio	aire comprimido filtrado
Temperatura del medio	0...+50°C
Temperatura ambiente	0...+50°C
Presión de entrada	máximo 16bar
Presión de apertura	0,4bar
Tipo de fijación	Montaje en sistema de tuberías o Montaje en pared mediante escuadra de fijación
Posición de montaje	cualquiera



Plano acotado

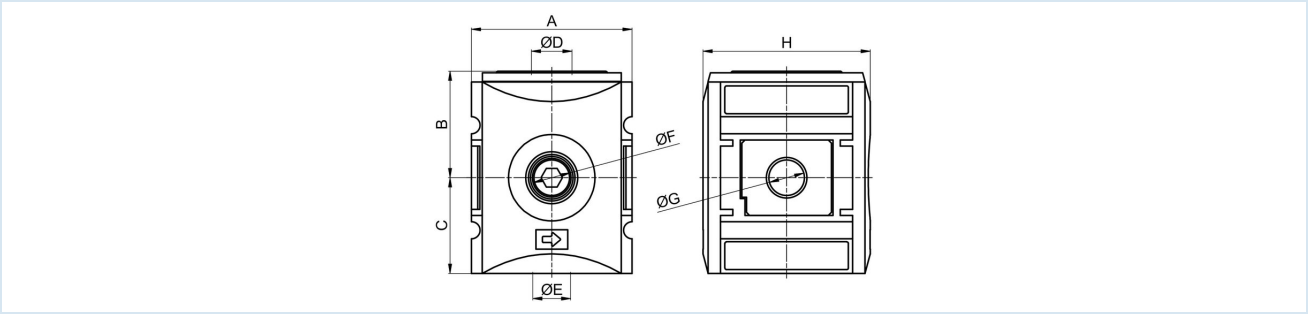


Conexión G	Salidas	A	B	C	D (2.2)	E (2.1)	F (2.3-2.4) delante - posterior	H	Tipo
G1/4"	3	52	34	33	-	-	G1/4" posterior	54	MCH18-14H
G3/8"	3	52	34	33	-	-	G1/4" posterior	54	MCH18-38
G3/8"	4	63	43	38	G1/4"	G3/8"	G3/8"	67	MCH18-38H
G1/2"	4	63	43	38	G1/4"	G3/8"	G3/8"	67	MCH18-12


Conexión G	Caudal a 6 bar* [Nl/min]					máx. presión de entrada [bar]	Peso [aprox. kg]	Tipo
	1 → 2	1 → 2.1	1 → 2.2	1 → 2.3	1 → 2.4			
G1/4"	1250	-	-	-	700	16	0,2	MCH18-14H
G3/8"	1250	-	-	-	700	16	0,2	MCH18-38
G3/8"	4500	1100	830	830	830	16	0,4	MCH18-38H
G1/2"	4500	1100	830	830	830	16	0,4	MCH18-12

*Caudal a presión de entrada 6bar y 1bar de caída de presión

Diagramas de caudal MCH18-14H/38

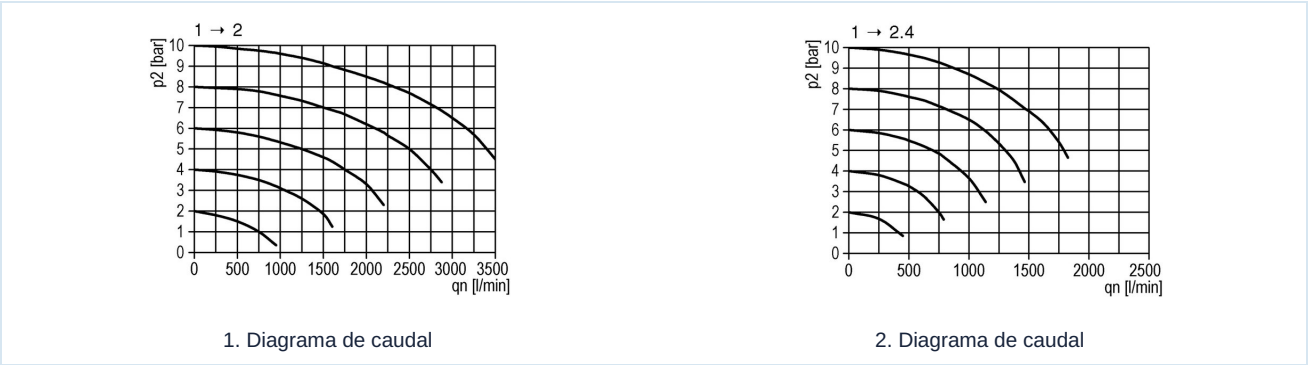

Diagramas de caudal MCH18-38H/12

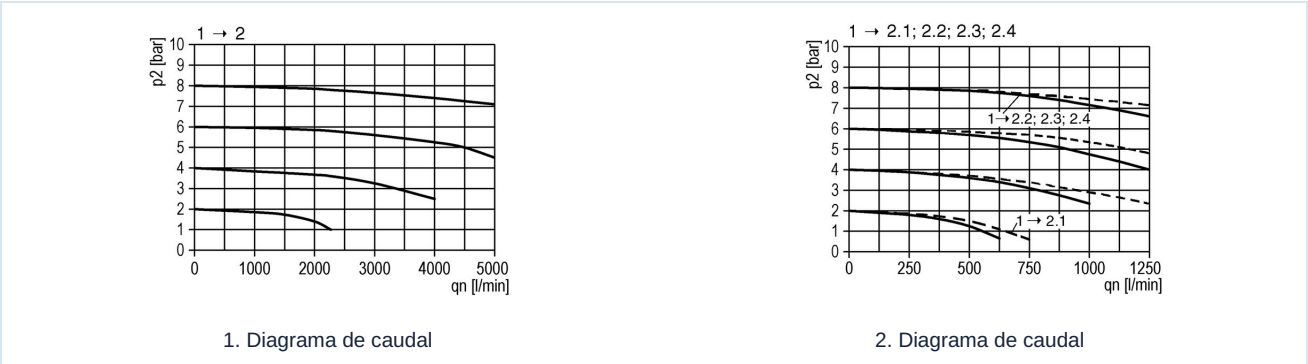

Accesorios

Denominación	Tipo
Juego de conexión para 2 dispositivos para G1/4" y G3/8" (Tipo MCH18-38)	MCS18-14H/38
Juego de conexión para 2 dispositivos para G3/8" (Tipo MCH18-38H) y G1/2"	MCS18-38H/12
Kit de soporte para G1/4" y G3/8" (Tipo MCH18-38)	MMB18-14H/38
Kit de soporte para G3/8" (Tipo MCH18-38H) y G1/2"	MMB18-38H/12

Ilustraciones no vinculantes
Reservados los cambios de diseño, dimensiones y materiales