



Supapă de sens unic G1/4" până la G1/2" Serie MCH18




MCH18-14H/38

MCH18-38H/12

Tip constructiv	Ventil cu scaun, cu arc de revenire
Racordare	G1/4"...G1/2" conform ISO228/1
Materiale	Carcasă Poliamid ranforsat cu fibra de sticla, Racorduri de presiune Zinc turnat sub presiune, Piese interne din alamă, Garnituri de etanșare NBR
Mediu	aer comprimat filtrat
Temperatura mediului	0...+50°C
Temperatura ambiantă	0...+50°C
Presiune de intrare	maxim 16bar
Presiune de deschidere	0,4bar
Tip de fixare	Montaj în sistemul de conducte sau Fixare pe perete cu ajutorul colțarului de fixare
Poziție de montaj	arbitrară



Desen dimensional

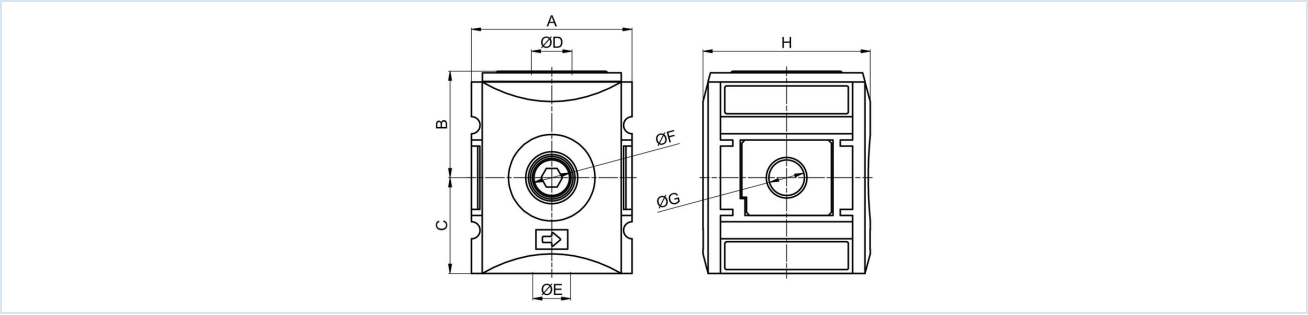


Racordare G	Ieșiri	A	B	C	D (2.2)	E (2.1)	F (2.3-2.4) față - spate	H	Tip
G1/4"	3	52	34	33	-	-	G1/4" spate	54	MCH18-14H
G3/8"	3	52	34	33	-	-	G1/4" spate	54	MCH18-38
G3/8"	4	63	43	38	G1/4"	G3/8"	G3/8"	67	MCH18-38H
G1/2"	4	63	43	38	G1/4"	G3/8"	G3/8"	67	MCH18-12


Racordare G	Debit la 6bar* [Nl/min]					max. presiune de intrare [bar]	Greutate [aprox. kg]	Tip
	1 → 2	1 → 2.1	1 → 2.2	1 → 2.3	1 → 2.4			
G1/4"	1250	-	-	-	700	16	0,2	MCH18-14H
G3/8"	1250	-	-	-	700	16	0,2	MCH18-38
G3/8"	4500	1100	830	830	830	16	0,4	MCH18-38H
G1/2"	4500	1100	830	830	830	16	0,4	MCH18-12

*Debit la presiune de intrare 6bar și cădere de presiune 1bar

Diagrame de debit MCH18-14H/38

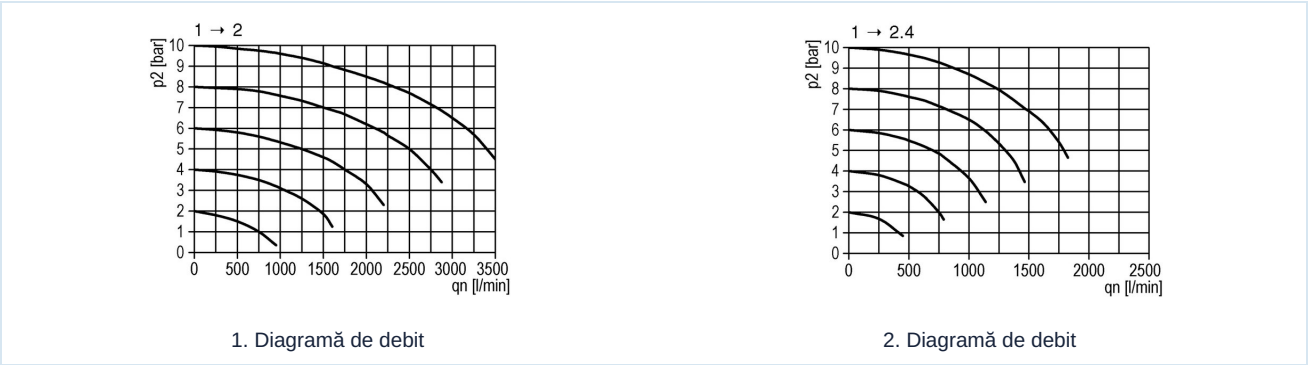

Diagrame de debit MCH18-38H/12

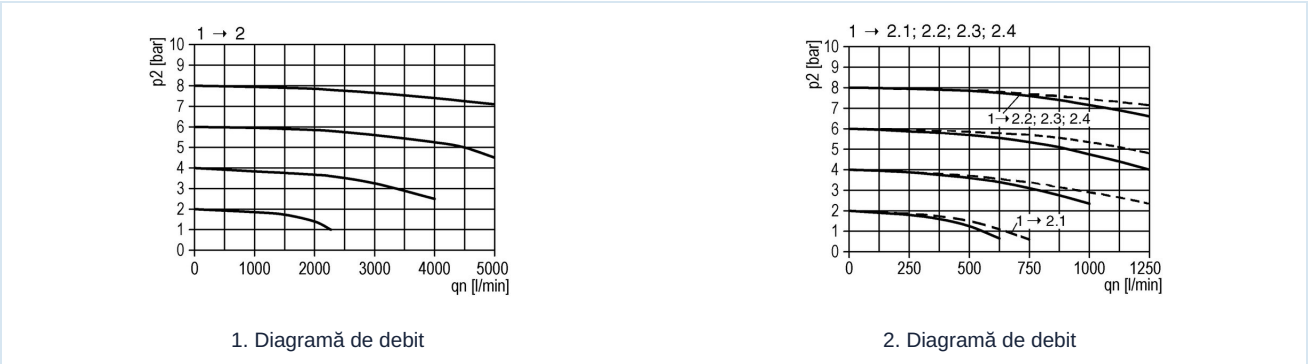

Accesorii

Denumire	Tip
Set de conectare pentru 2 dispozitive pentru G1/4" și G3/8" (Tip MCH18-38)	MCS18-14H/38
Set de conectare pentru 2 dispozitive pentru G3/8" (Tip MCH18-38H) și G1/2"	MCS18-38H/12
Kit de montaj suport pentru G1/4" și G3/8" (Tip MCH18-38)	MMB18-14H/38
Kit de montaj suport pentru G3/8" (Tip MCH18-38H) și G1/2"	MMB18-38H/12

Ilustrații fără caracter obligatoriu
Modificări de construcție, dimensionale și de material rezervate

Pneumatică / Întreținerea aerului comprimat - reglatoare de presiune, filtre și lubrifianți / Dispozitive de întreținere - Seria 18 / Supapă antiretur serie MCH18