


Elektrisk afspærringsventil (3/2-vejs) G1/4" til G1" Serie MSL18




Konstruktionstype	Omskifterventil elektrisk, 3/2-vejs, med manuel nødaktivering og udluftning
Tilslutning	G1/4"...G1" i henhold til ISO228/1
Materialer	Hus Polyamid glasfiberforstærket, Tryktilslutninger Trykstøbt zink, Indvendige dele af messing, Tætninger NBR
Funktion	til afspærring af forsyningstrykket og udluftning af anlægget
Monteringstype	Installation i rørsystem eller Vægmontering ved hjælp af monteringsvinkel
Monteringsposition	vilkårlig
Medium	filtreret trykluft
Medietemperatur	0...+50°C
Omgivelsestemperatur	0...+50°C
Indgangstryk	2...10bar
Spændinger	24V/50-60Hz, 230V/50-60Hz, 115V/50-60Hz og 24VDC
Relativ indkoblingsvarighed	100% Indkoblingsvarighed (kontinuerlig drift)
Kapslingsklasse	IP65 i henhold til EN 60529 ved korrekt monteret apparatstikdåse (beskyttelse mod støvindtrængning og strålevand)
Leveringsomfang	inkl. spole, apparatstikdåse iht. DIN 43650 industriform B og lyddæmper

Bestillingsnøgle

MSL18 - 14 H - 04			
	1/4"	14	
	3/8"	38	
	1/2"	12	
	3/4"	34	
Tilslutning	1"	10	
Gennemstrømning	Standard (Lad feltet stå tomt)		
	høj gennemstrømningskapacitet	H	
Nominel spænding	24V/50-60Hz	04	
	230V/50-60Hz	01	
	115V/50-60Hz	12	
	24VDC	03	



Måltegning

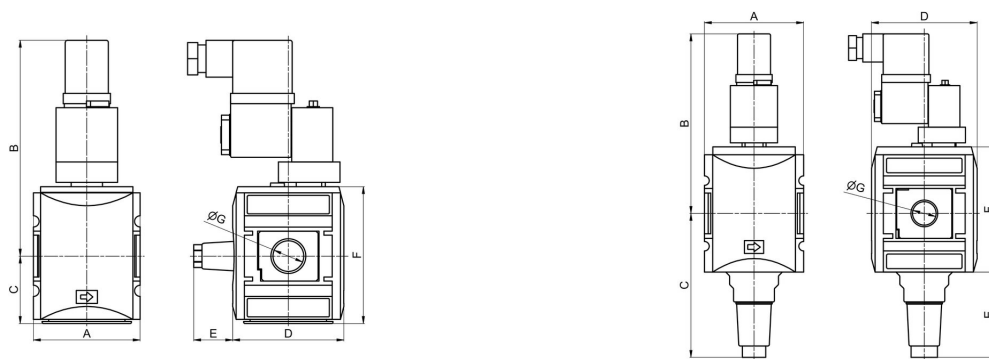

MSL18-14H...MSL18-38

MSL18-38H...MSL18-10

Tilslutning G	Flow ved 6bar* [l/min]	A	B	C	D	E	F	Vægt [ca. kg]
G1/4"	2000	52	105,5	33	54	19	67	0,2
G3/8"	2000	52	105,5	33	48	19	67	0,3
G3/8"	4300	63	114,5	92	67	54,5	80	0,6
G1/2"	4300	63	114,5	92	67	54,5	80	0,6
G3/4"	12500	85	131,5	102,5	93	48,5	112	0,8
G1"	12500	85	131,5	102,5	93	48,5	112	0,7

Tilslutning G	Flow ved 6bar* [l/min]	maks. indgangstryk [bar]	Nominel spænding	Type
G1/4"	2000	10	24V/50-60Hz	MSL18-14H-04
G1/4"	2000	10	230V/50-60Hz	MSL18-14H-01
G1/4"	2000	10	115V/50-60Hz	MSL18-14H-12
G1/4"	2000	10	24VDC	MSL18-14H-03
G3/8"	2000	10	24V/50-60Hz	MSL18-38-04
G3/8"	2000	10	230V/50-60Hz	MSL18-38-01
G3/8"	2000	10	115V/50-60Hz	MSL18-38-12
G3/8"	2000	10	24VDC	MSL18-38-03
G3/8"	4300	10	24V/50-60Hz	MSL18-38H-04
G3/8"	4300	10	230V/50-60Hz	MSL18-38H-01
G3/8"	4300	10	115V/50-60Hz	MSL18-38H-12
G3/8"	4300	10	24VDC	MSL18-38H-03
G1/2"	4300	10	24V/50-60Hz	MSL18-12-04
G1/2"	4300	10	230V/50-60Hz	MSL18-12-01
G1/2"	4300	10	115V/50-60Hz	MSL18-12-12
G1/2"	4300	10	24VDC	MSL18-12-03
G3/4"	12500	10	24V/50-60Hz	MSL18-34-04
G3/4"	12500	10	230V/50-60Hz	MSL18-34-01
G3/4"	12500	10	115V/50-60Hz	MSL18-34-12
G3/4"	12500	10	24VDC	MSL18-34-03
G1"	12500	10	24V/50-60Hz	MSL18-10-04
G1"	12500	10	230V/50-60Hz	MSL18-10-01
G1"	12500	10	115V/50-60Hz	MSL18-10-12
G1"	12500	10	24VDC	MSL18-10-03

*Flowangivelser ved udgangstryk på 6bar og 1bar trykfald

Version 5

139240 / Oprettet 2026/29 DA

FREMSTILLET I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG


www.stasto.com

Åbn serie online

Side 2 / 3



Flowdiagrammer

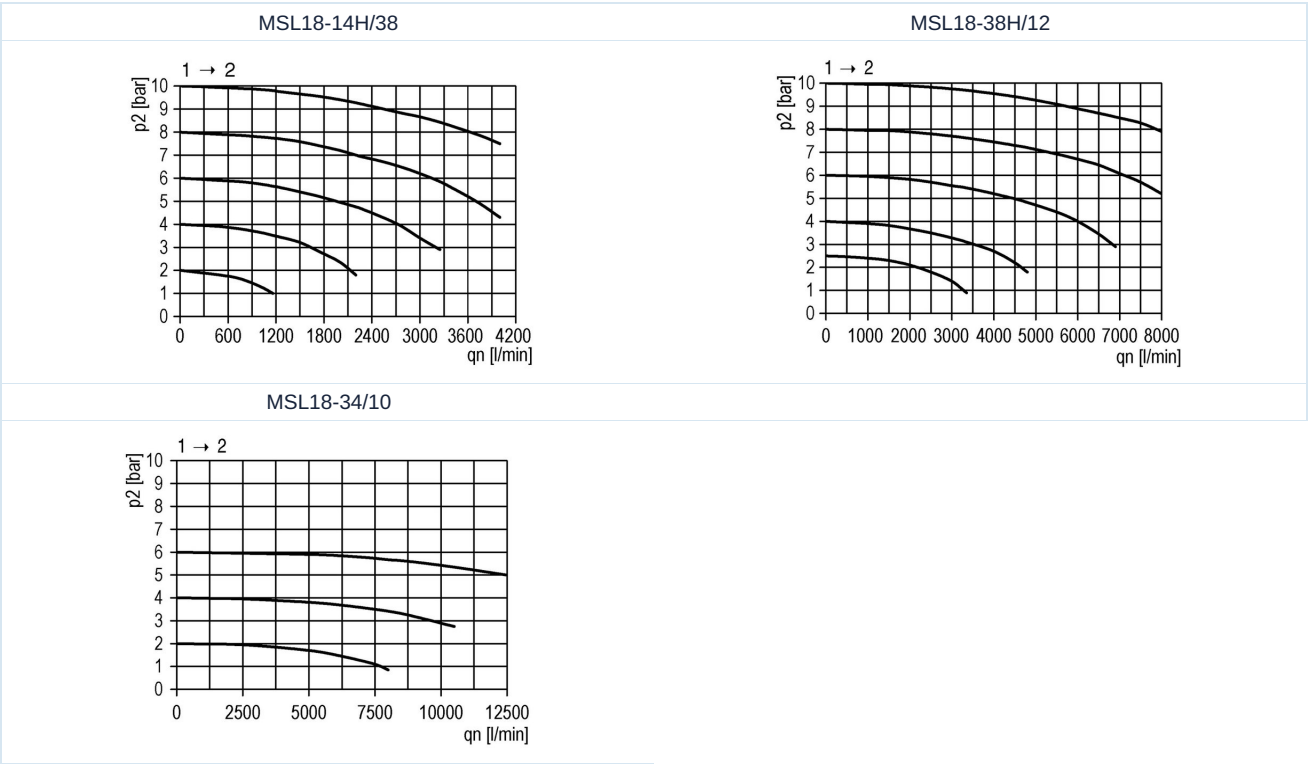

Tilbehør

Betegnelse	Type
Tilslutningssæt til 2 enheder til G1/4" og G3/8" (Type MSL18-38)	MCS18-14H/38
Tilslutningssæt til 2 enheder til G3/8" (Type MSL18-38H) og G1/2"	MCS18-38H/12
Tilslutningssæt til 2 enheder til G3/4" og G1"	MCS18-34/10
Holdermonteringssæt til G1/4" og G3/8" (Type MSL18-38)	MMB18-14H/38
Holdermonteringssæt til G3/8" (Type MSL18-38H) og G1/2"	MMB18-38H/12
Holdermonteringssæt til G3/4" og G1"	MMB18-34/10

Magnetspole MS

		Spænding	Effektforbrug ved 20°C	Type
		24VDC	2,5W	MS02400
		24V/50-60Hz	3,5VA	MS02450
		115V/50-60Hz	5VA	MS11550
		230V/50-60Hz	5VA	MS23050

Illustrationer ikke bindende
Konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes