


Ventil de închidere electric (3/2 căi) G1/4" până la G1" Serie MSL18




Tip constructiv	Supapă de comutare electric, 3/2 căi, cu acționare manuală de urgență și evacuare a aerului
Racordare	G1/4"...G1" conform ISO228/1
Materiale	Carcasă Poliamid ranforsat cu fibra de sticlă, Racorduri de presiune Zinc turnat sub presiune, Piese interne din alamă, Garnituri de etanșare NBR
Funcție	pentru oprirea presiunii de alimentare și aerisirea instalației
Tip de fixare	Montaj în sistem de conducte sau Fixare pe perete cu ajutorul colțarului de fixare
Poziție de montaj	arbitrară
Mediu	aer comprimat filtrat
Temperatura mediului	0...+50°C
Temperatura ambiantă	0...+50°C
Presiune de intrare	2...10bar
Tensiuni	24V/50-60Hz, 230V/50-60Hz, 115V/50-60Hz și 24VDC
Durată relativă de funcționare (ED)	100% Durată de funcționare (funcționare continuă)
Grad de protecție	IP65 conform EN 60529 la montarea corectă a conectorului pentru aparat (protecție împotriva pătrunderii prafului și a jeturilor de apă)
Conținutul livrării	incl. bobină, conector pentru aparat conform DIN 43650 forma industrială B și amortizor de zgomot

Cheie de comandă

MSL18 - 14 H - 04			
	1/4"	14	
	3/8"	38	
	1/2"	12	
	3/4"	34	
Racordare	1"	10	
Debit de curgere	Standard (Lăsați câmpul necompletat)		
	debit mare de curgere	H	
Tensiune nominală	24V/50-60Hz	04	
	230V/50-60Hz	01	
	115V/50-60Hz	12	
	24VDC	03	



Desen dimensional

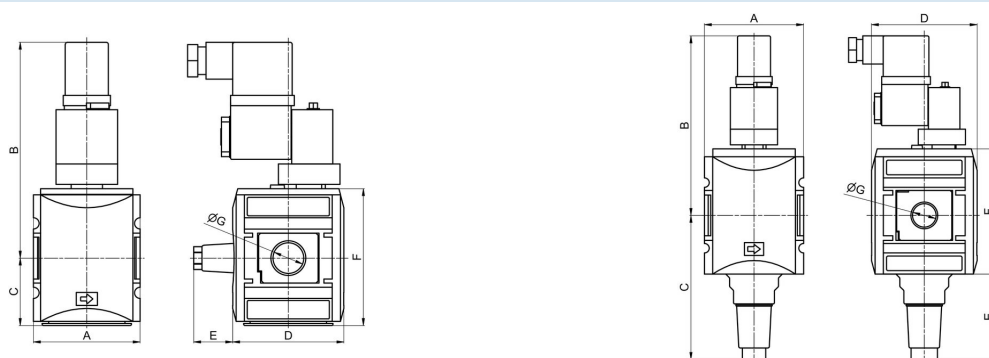

MSL18-14H...MSL18-38

MSL18-38H...MSL18-10


Racordare G	Debit la 6bar* [l/min]	A	B	C	D	E	F	Greutate [aprox. kg]
G1/4"	2000	52	105,5	33	54	19	67	0,2
G3/8"	2000	52	105,5	33	48	19	67	0,3
G3/8"	4300	63	114,5	92	67	54,5	80	0,6
G1/2"	4300	63	114,5	92	67	54,5	80	0,6
G3/4"	12500	85	131,5	102,5	93	48,5	112	0,8
G1"	12500	85	131,5	102,5	93	48,5	112	0,7

Racordare G	Debit la 6bar* [l/min]	max. presiune de intrare [bar]	Tensiune nominală	Tip
G1/4"	2000	10	24V/50-60Hz	MSL18-14H-04
G1/4"	2000	10	230V/50-60Hz	MSL18-14H-01
G1/4"	2000	10	115V/50-60Hz	MSL18-14H-12
G1/4"	2000	10	24VDC	MSL18-14H-03
G3/8"	2000	10	24V/50-60Hz	MSL18-38-04
G3/8"	2000	10	230V/50-60Hz	MSL18-38-01
G3/8"	2000	10	115V/50-60Hz	MSL18-38-12
G3/8"	2000	10	24VDC	MSL18-38-03
G3/8"	4300	10	24V/50-60Hz	MSL18-38H-04
G3/8"	4300	10	230V/50-60Hz	MSL18-38H-01
G3/8"	4300	10	115V/50-60Hz	MSL18-38H-12
G3/8"	4300	10	24VDC	MSL18-38H-03
G1/2"	4300	10	24V/50-60Hz	MSL18-12-04
G1/2"	4300	10	230V/50-60Hz	MSL18-12-01
G1/2"	4300	10	115V/50-60Hz	MSL18-12-12
G1/2"	4300	10	24VDC	MSL18-12-03
G3/4"	12500	10	24V/50-60Hz	MSL18-34-04
G3/4"	12500	10	230V/50-60Hz	MSL18-34-01
G3/4"	12500	10	115V/50-60Hz	MSL18-34-12
G3/4"	12500	10	24VDC	MSL18-34-03
G1"	12500	10	24V/50-60Hz	MSL18-10-04
G1"	12500	10	230V/50-60Hz	MSL18-10-01
G1"	12500	10	115V/50-60Hz	MSL18-10-12
G1"	12500	10	24VDC	MSL18-10-03

*Date de debit la presiune de ieșire de 6bar și cădere de presiune de 1bar




Diagrame de debit

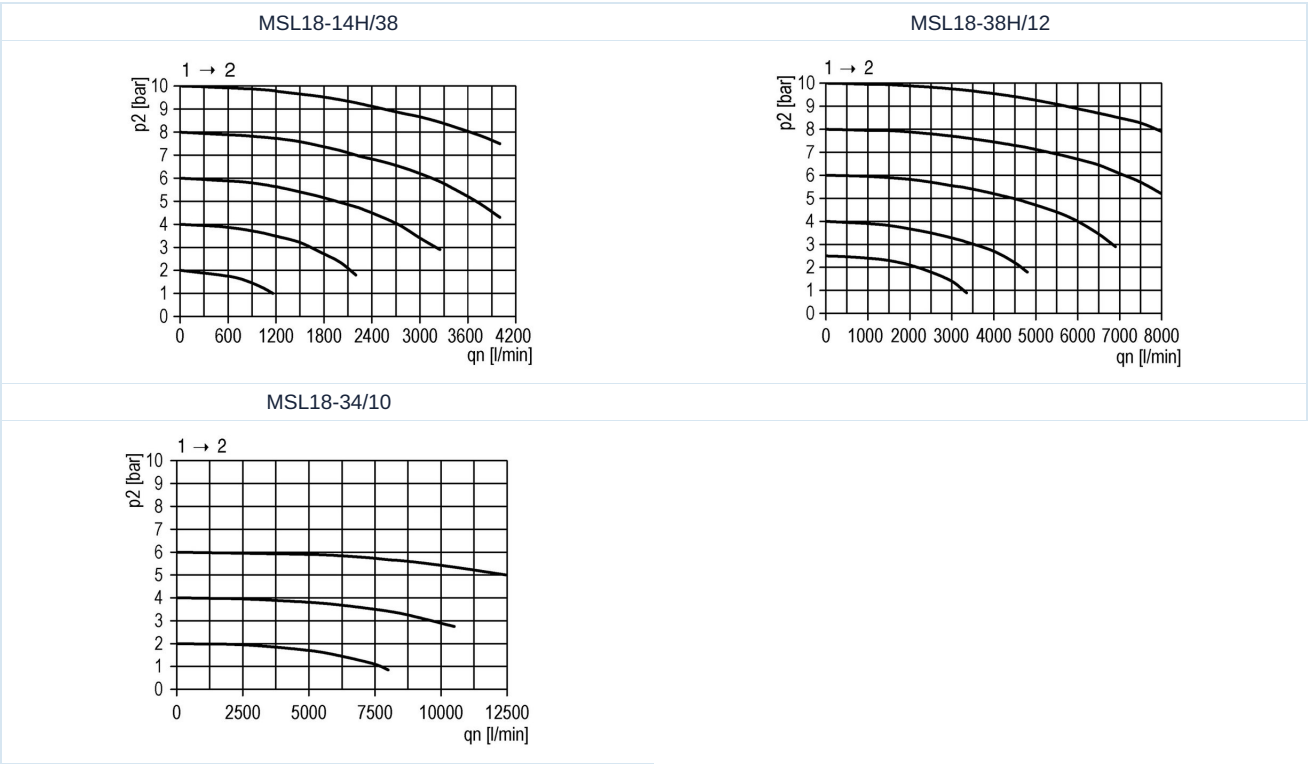

Accesorii

Denumire	Tip
Set de conectare pentru 2 dispozitive pentru G1/4" și G3/8" (Tip MSL18-38)	MCS18-14H/38
Set de conectare pentru 2 dispozitive pentru G3/8" (Tip MSL18-38H) și G1/2"	MCS18-38H/12
Set de conectare pentru 2 dispozitive pentru G3/4" și G1"	MCS18-34/10
Kit de montaj suport pentru G1/4" și G3/8" (Tip MSL18-38)	MMB18-14H/38
Kit de montaj suport pentru G3/8" (Tip MSL18-38H) și G1/2"	MMB18-38H/12
Kit de montaj suport pentru G3/4" și G1"	MMB18-34/10

Bobină electromagnetică MS

		Tensiune	Consum de putere la 20°C	Tip
		24VDC	2,5W	MS02400
		24V/50-60Hz	3,5VA	MS02450
		115V/50-60Hz	5VA	MS11550
		230V/50-60Hz	5VA	MS23050

Ilustrații fără caracter obligatoriu
Modificări de construcție, dimensionale și de material rezervate

Pneumatică / Întreținerea aerului comprimat - regulatoare de presiune, filtre și lubrifianți / Dispozitive de întreținere - Seria 18 / Supapă electrică de închidere serie MSL18