


Pneumatiskt avstängningsventil (3/2-vägs) G1/4" upp till G1" Serie MSP18




Konstruktionstyp	Omkopplingsventil pneumatisk, 3/2-vägs
Anslutning	G1/4"...G1" enligt ISO228/1
Material	Hus Glasfiberförstärkt polyamid, Tryckanslutningar Zinkgjutgods, Invändiga delar av mässing, Tätningar NBR
Funktion	för avstängning av matningstrycket och avluftning av anläggningen
Monteringssätt	Installation i rörsystem eller Väggmontering med hjälp av hållvinkel
Monteringsläge	valfri
Medium	filtrerad tryckluft
Medietemperatur	0...+50°C
Omgivningstemperatur	0...+50°C
Inloppstryck	maximal 16bar
Styrtryck	2...10bar
Leveransomfattning	inklusive Ljuddämpare

Beställningskod


MSP18 - 14 H		
1/4"	14	
3/8"	38	
1/2"	12	
3/4"	34	
Anslutning	1"	10
Flöde	Standard (Lämna fältet tomt)	
	hög flödeskapacitet	H



Måttskiss



MSP18-14H...MSP18-38




MSP18-38H...MSP18-10

Anslutning G	Flöde vid 6bar* [l/min]	A	B	C	D	E	F	G1	Vikt [ca. kg]	Typ
G1/4"	2000	52	52	33	54	6	67	G1/8"	0,3	MSP18-14H
G3/8"	2000	52	52	33	54	6	67	G1/8"	0,2	MSP18-38
G3/8"	4300	63	61	92	67	54,5	80	G1/8"	0,6	MSP18-38H
G1/2"	4300	63	61	92	67	54,5	80	G1/8"	0,5	MSP18-12
G3/4"	12500	85	78	102	93	48	112	G1/8"	0,7	MSP18-34
G1"	12500	85	78	102	93	48	112	G1/8"	0,7	MSP18-10


*Flödesuppgifter vid ett utgångstryck på 6bar och 1bar tryckfall

Flödesdiagram


MSP18-14H/38

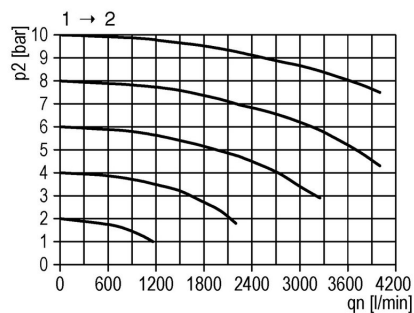

MSP18-38H/12

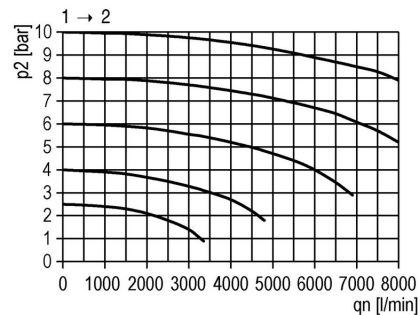

MSP18-34/10

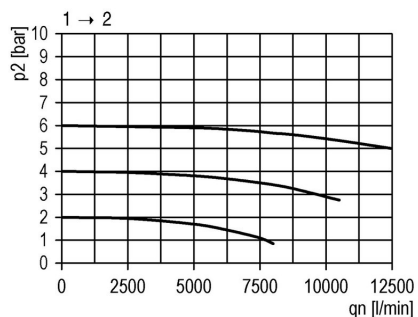

Tillbehör

Beteckning	Typ
Anslutningssats för 2 enheter för G1/4" och G3/8" (Typ MSP18-38)	MCS18-14H/38
Anslutningssats för 2 enheter för G3/8" (Typ MSP18-38H) och G1/2"	MCS18-38H/12
Anslutningssats för 2 enheter för G3/4" och G1"	MCS18-34/10
Monteringssats för hållare för G1/4" och G3/8" (Typ MSP18-38)	MMB18-14H/38
Monteringssats för hållare för G3/8" (Typ MSP18-38H) och G1/2"	MMB18-38H/12
Monteringssats för hållare för G3/4" och G1"	MMB18-34/10

Illustrationer ej bindande

Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Pneumatik / Tryckluftunderhåll – tryckregulator, filter och dimsörjare / Underhållsenheter – Serie 18 / Pneumatiskt avstängningsventil Serie MSP18

Version 5

139241 / Genererad 2026/29 SV

TILLVERKAD I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Öppna serie online

Sida 3 / 3

