


Manuel afspærringsventil (3/2-vejs) G1/4" til G1" Serie MBA18




Konstruktionstype	3/2-vejs-ventil, manuel, aflåselig, med udluftning
Tilslutning	G1/4"...G1" i henhold til ISO228/1
Materialer	Hus Polyamid glasfiberforstærket, Tryktilslutninger Trykstøbt zink, Indvendige dele af messing, Tætninger NBR
Funktion	til afspærring af forsyningsstrykket og udluftning af anlægget
Monteringstype	Installation i rørsystem eller Vægmontering ved hjælp af monteringsvinkel
Monteringsposition	vilkårlig
Medium	filtreret trykluft
Medietemperatur	0...+50°C
Omgivelsestemperatur	0...+50°C
Indgangstryk	maksimal 16bar
Strømningsretning	er markeret med en pil
Aktivering	Knap 90° drejelig
Leveringsomfang	inklusive Afspærringslås VS36 og Lyddæmper

Bestillingsnøgle


MBA18 - 14 H - VS36			
1/4"	14		
3/8"	38		
1/2"	12		
3/4"	34		
Tilslutning	1"	10	
Gennemstrømning	Standard (Lad feltet stå tomt)		
	høj gennemstrømningskapacitet		H
Afspærringsfunktion	inklusive Afspærringslås		VS36



Måltegning

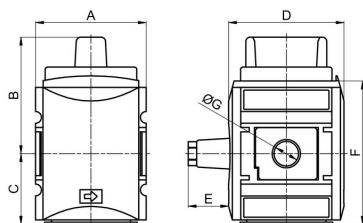

MBA18-14H...MBA18-38

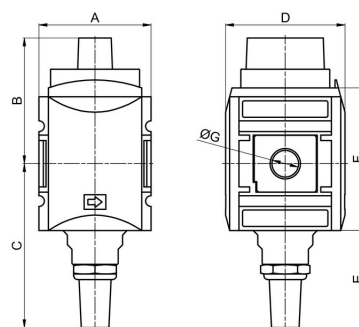


MBA18-38H...MBA18-10

Tilslutning G	Flow ved 6bar* [Nl/min]	A	B	C	D	E	F	G1	Vægt [ca. kg]	Type
G1/4"	1900	52	55	33	54	19	67	G1/8"	0,3	MBA18-14H-VS36
G3/8"	1900	52	52	33	54	19	67	G1/8"	0,3	MBA18-38-VS36
G3/8"	11000	63	61	92	67	54,5	80	G1/8"	0,5	MBA18-38H-VS36
G1/2"	11000	63	61	92	67	54,5	80	G1/8"	0,5	MBA18-12-VS36
G3/4"	25000	85	78	96	93	45	109	G1/8"	1,2	MBA18-34-VS36
G1"	25000	85	78	96	93	45	109	G1/8"	1,1	MBA18-10-VS36


*Flow ved indgangstryk på 6bar og 1bar trykfald

Flowdiagrammer


MBA18-14H/38

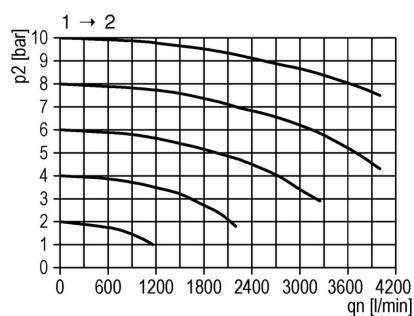

MBA18-38H/12

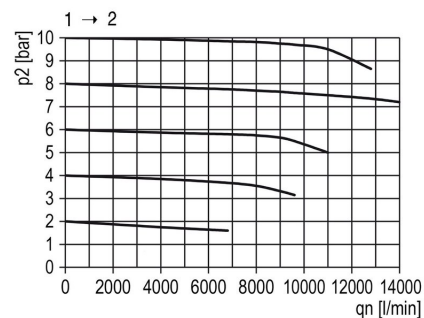

MBA18-34/10

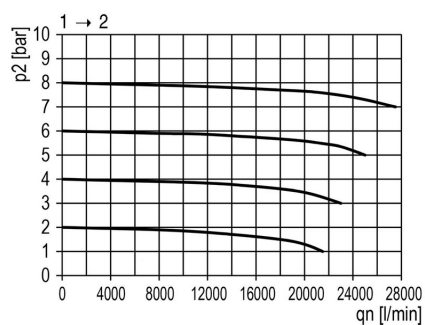

Tilbehør

Betegnelse	Type
Tilslutningssæt til 2 enheder til G1/4" og G3/8" (Type MBA18-38)	MCS18-14H/38
Tilslutningssæt til 2 enheder til G3/8" (Type MBA18-38H) og G1/2"	MCS18-38H/12
Tilslutningssæt til 2 enheder til G3/4" og G1"	MCS18-34/10
Holdermonteringssæt til G1/4" og G3/8" (Type MBA18-38)	MMB18-14H/38
Holdermonteringssæt til G3/8" (Type MBA18-38H) og G1/2"	MMB18-38H/12
Holdermonteringssæt til G3/4" og G1"	MMB18-34/10

Illustrationer ikke bindende

Konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

Pneumatik / Trykluftvedligeholdelse – trykregulator, filter og smøreapparat / Vedligeholdelsesenheder – Serie 18 / Manuel afspærringsventil Serie MBA18

Version 5

139242 / Oprettet 2026/29 DA

FREMSTILLET I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åbn serie online

Side 3 / 3

