


Χειροκίνητη βαλβίδα απομόνωσης (3/2-οδών) G1/4" έως G1"

Σειρά MBA18




Τύπος κατασκευής	Βαλβίδα 3/2 οδών, χειροκίνητο, κλειδωσίμος, με εκτόνωση αέρα
Σύνδεση	G1/4"...G1" σύμφωνα με ISO228/1
Υλικά κατασκευής	Περίβλημα Πολυαμίδιο ενισχυμένο με υαλοίνες, Συνδέσεις πίεσης Χυτός ψευδάργυρος υπό πίεση, Εσωτερικά μέρη από ορείχαλκο, Στεγανοποιήσεις NBR
Λειτουργία	για την απενεργοποίηση της πίεσης τροφοδοσίας και την εκτόνωση της εγκατάστασης
Τύπος στερέωσης	Εγκατάσταση σε σύστημα σωληνώσεων ή Επιτοίχια στερέωση με γωνιακό στήριγμα
Θέση εγκατάστασης	οποιοδήποτε
Μέσο	φιλτραρισμένος πεπιεσμένος αέρας
Θερμοκρασία μέσου	0...+50°C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	0...+50°C
Πίεση εισόδου	μέγιστο 16bar
Κατεύθυνση ροής	υποδεικνύεται με ένα βέλος σημειώνεται
Ενεργοποίηση	Μοχλός περιστρεφόμενο κατά 90°
Περιεχόμενα παράδοσης	περιλαμβάνεται Ασφαλιστικό κλειδωμα απομόνωσης VS36 και Σιγαστήρας

Κωδικός παραγγελίας


MBA18 - 14 H - VS36				
	1/4"	14		
	3/8"	38		
	1/2"	12		
	3/4"	34		
Σύνδεση	1"	10		
Παροχή	Τυπικό (Να παραμείνει κενό)			
	υψηλή παροχή ροής	H		
Λειτουργία απομόνωσης	περιλαμβάνεται Ασφαλιστικό κλειδωμα απομόνωσης		VS36	



Σχέδιο διαστάσεων

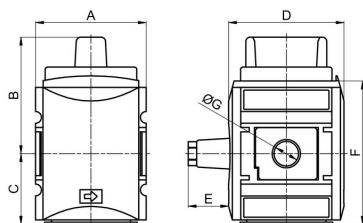

MBA18-14H...MBA18-38

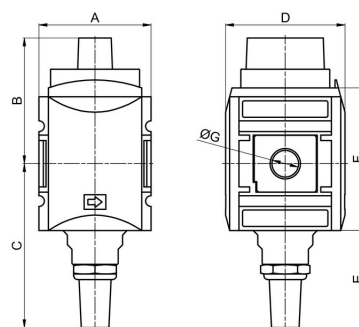


MBA18-38H...MBA18-10

Σύνδεση G	Παροχή στα 6bar* [l/min]	A	B	C	D	E	F	G1	Βάρος [περ. kg]	Τύπος
G1/4"	1900	52	55	33	54	19	67	G1/8"	0,3	MBA18-14H-VS36
G3/8"	1900	52	52	33	54	19	67	G1/8"	0,3	MBA18-38-VS36
G3/8"	11000	63	61	92	67	54,5	80	G1/8"	0,5	MBA18-38H-VS36
G1/2"	11000	63	61	92	67	54,5	80	G1/8"	0,5	MBA18-12-VS36
G3/4"	25000	85	78	96	93	45	109	G1/8"	1,2	MBA18-34-VS36
G1"	25000	85	78	96	93	45	109	G1/8"	1,1	MBA18-10-VS36


*Παροχή σε πίεση εισόδου 6bar και πτώση πίεσης 1bar

Διαγράμματα ροής


MBA18-14H/38

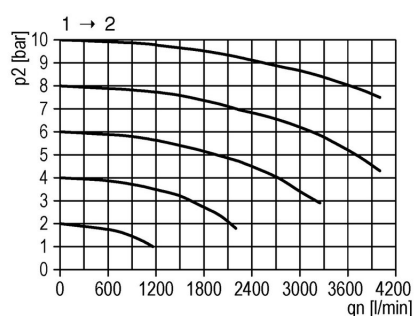

MBA18-38H/12

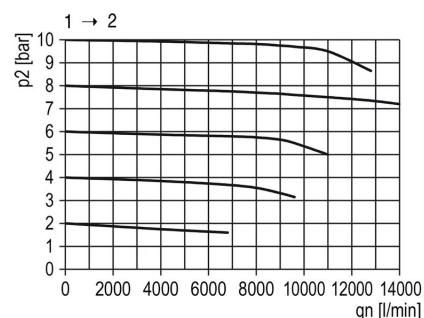

MBA18-34/10

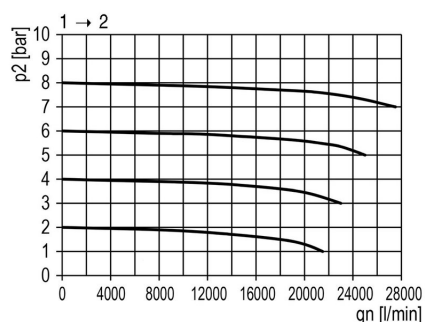

Εξαρτήματα

Ονομασία	Τύπος
Σετ σύνδεσης για 2 συσκευές για G1/4" και G3/8" (Τύπος MBA18-38)	MCS18-14H/38
Σετ σύνδεσης για 2 συσκευές για G3/8" (Τύπος MBA18-38H) και G1/2"	MCS18-38H/12
Σετ σύνδεσης για 2 συσκευές για G3/4" και G1"	MCS18-34/10
Κιτ στήριξης για G1/4" και G3/8" (Τύπος MBA18-38)	MMB18-14H/38
Κιτ στήριξης για G3/8" (Τύπος MBA18-38H) και G1/2"	MMB18-38H/12
Κιτ στήριξης για G3/4" και G1"	MMB18-34/10

Εικόνες χωρίς δέσμευση

Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

Πνευματική τεχνολογία / Συντήρηση πεπιεσμένου αέρα – ρυθμιστές πίεσης, φίλτρα και λιπαντήρες / Συσκευές συντήρησης – Σειρά 18 / Χειροκίνητη αποφρακτική βαλβίδα Σειρά MBA18

