


Manuell avstengningsventil (3/2-veis) G1/4" til G1" Serie MBA18




Konstruksjonstype	3/2-veisventil, manuell, låsbar, med utlufting
Tilkobling	G1/4"...G1" i henhold til ISO228/1
Materialer	Hus Glassfiberforsterket polyamid, Tryktilkoblinger Sinkstøpegods, Innvendige deler av messing, Tetninger NBR
Funksjon	for utkobling av forsyningsstrykket og utlufting av anlegget
Monteringstype	Montering i rørsystem eller Veggfeste ved hjelp av festebrakett
Monteringsposisjon	valgfri
Medium	filtrert trykkluft
Mediatemperatur	0...+50°C
Omgivelsestemperatur	0...+50°C
Inngangstrykk	maksimal 16bar
Strømningsretning	er merket med en pil
Aktivering	Vippe 90° dreibar
Leveringsomfang	inkludert Avstengningslås VS36 og Lydbemper

Bestillingsnøkkel


MBA18 - 14 H - VS36				
	1/4"	14		
	3/8"	38		
	1/2"	12		
	3/4"	34		
Tilkobling	1"	10		
Gjennomstrømning	Standard (La stå tomt)			
	høy gjennomstrømningskapasitet	H		
Avstengningsfunksjon	inkludert Avstengningslås		VS36	



Måltegning

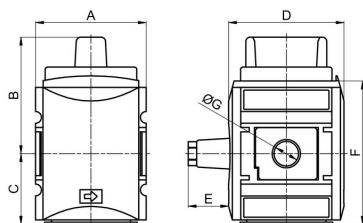

MBA18-14H...MBA18-38

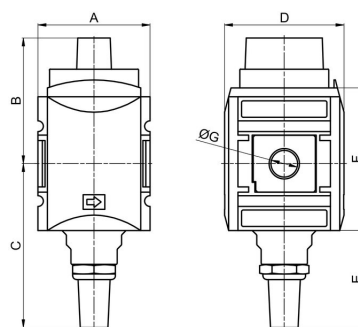


MBA18-38H...MBA18-10

Tilkobling G	Gjennomstrømning ved 6 bar* [Nl/min]	A	B	C	D	E	F	G1	Vekt [ca. kg]	Type
G1/4"	1900	52	55	33	54	19	67	G1/8"	0,3	MBA18-14H-VS36
G3/8"	1900	52	52	33	54	19	67	G1/8"	0,3	MBA18-38-VS36
G3/8"	11000	63	61	92	67	54,5	80	G1/8"	0,5	MBA18-38H-VS36
G1/2"	11000	63	61	92	67	54,5	80	G1/8"	0,5	MBA18-12-VS36
G3/4"	25000	85	78	96	93	45	109	G1/8"	1,2	MBA18-34-VS36
G1"	25000	85	78	96	93	45	109	G1/8"	1,1	MBA18-10-VS36


*Gjennomstrømning ved inngangstrykk på 6 bar og 1 bar trykfall

Strømningsdiagrammer


MBA18-14H/38

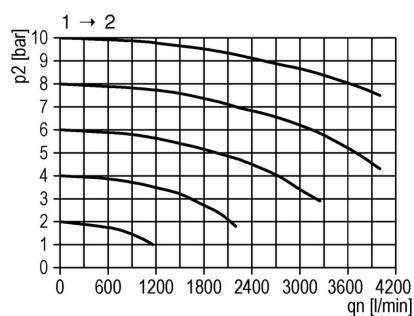

MBA18-38H/12

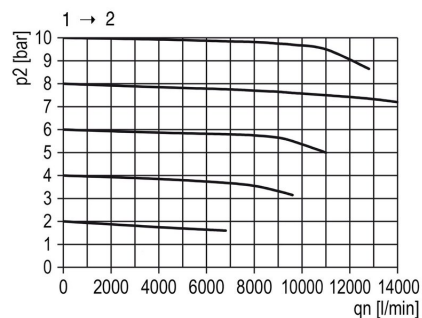

MBA18-34/10

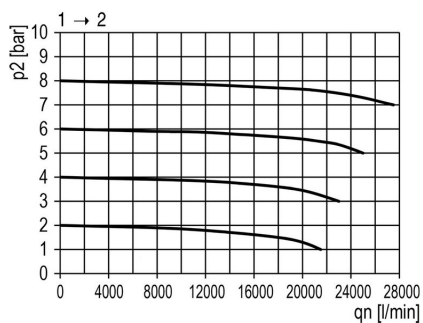

Versjon 5

139242 / Generert 2026/29 NB

PRODUSERT I EUropa

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åpne serie på nett

Side 2 / 3



Tilbehør

Betegnelse	Type
Tilkoblingssett for 2 enheter for G1/4" og G3/8" (Type MBA18-38)	MCS18-14H/38
Tilkoblingssett for 2 enheter for G3/8" (Type MBA18-38H) og G1/2"	MCS18-38H/12
Tilkoblingssett for 2 enheter for G3/4" og G1"	MCS18-34/10
Monteringssett for holder for G1/4" og G3/8" (Type MBA18-38)	MMB18-14H/38
Monteringssett for holder for G3/8" (Type MBA18-38H) og G1/2"	MMB18-38H/12
Monteringssett for holder for G3/4" og G1"	MMB18-34/10

Illustrasjoner ikke bindende

Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes

Pneumatikk / Trykkluftvedlikehold – trykkregulator, filter og smøreapparat / Vedlikeholdsenheter – Serie 18 / Manuell avstengningsventil Serie MBA18

Versjon 5

139242 / Generert 2026/29 NB

PRODUSERT I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åpne serie på nett

Side 3 / 3

