


Manuell avstängningsventil (3/2-vägs) G1/4" upp till G1" Serie MBA18




Konstruktionstyp	3/2-vägsventil, manuell, låsbar, med avluftning
Anslutning	G1/4"...G1" enligt ISO228/1
Material	Hus Glasfiberförstärkt polyamid, Tryckanslutningar Zinkgjutgods, Invändiga delar av mässing, Tätningar NBR
Funktion	för avstängning av matningstrycket och avluftning av anläggningen
Monteringssätt	Installation i rörsystem eller Väggmontering med hjälp av hållvinkel
Monteringsläge	valfri
Medium	filtrerad tryckluft
Medietemperatur	0...+50°C
Omgivningstemperatur	0...+50°C
Inloppstryck	maximal 16bar
Flödesriktning	markeras med en pil
Manövrering	Vred 90° vridbar
Leveransomfattning	inklusive Avstängningslås VS36 och Ljuddämpare

Beställningskod


MBA18 - 14 H - VS36			
	1/4"	14	
	3/8"	38	
	1/2"	12	
	3/4"	34	
Anslutning	1"	10	
Flöde	Standard (Lämna fältet tomt)		
	hög flödeskapacitet	H	
Avstängningsfunktion	inklusive Avstängningslås	VS36	



Måttskiss

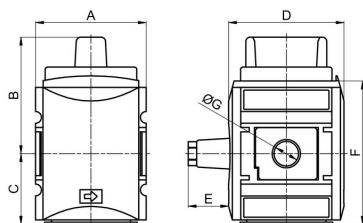

MBA18-14H...MBA18-38

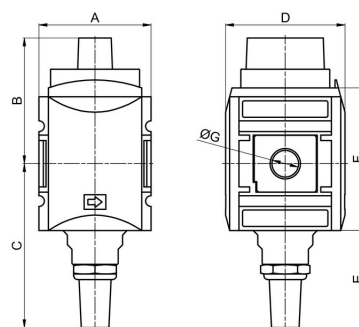


MBA18-38H...MBA18-10

Anslutning G	Flöde vid 6bar* [l/min]	A	B	C	D	E	F	G1	Vikt [ca. kg]	Typ
G1/4"	1900	52	55	33	54	19	67	G1/8"	0,3	MBA18-14H-VS36
G3/8"	1900	52	52	33	54	19	67	G1/8"	0,3	MBA18-38-VS36
G3/8"	11000	63	61	92	67	54,5	80	G1/8"	0,5	MBA18-38H-VS36
G1/2"	11000	63	61	92	67	54,5	80	G1/8"	0,5	MBA18-12-VS36
G3/4"	25000	85	78	96	93	45	109	G1/8"	1,2	MBA18-34-VS36
G1"	25000	85	78	96	93	45	109	G1/8"	1,1	MBA18-10-VS36


*Flöde vid ett inloppstryck på 6bar och 1bar tryckfall

Flödesdiagram


MBA18-14H/38

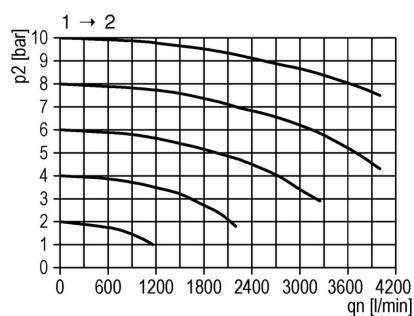

MBA18-38H/12

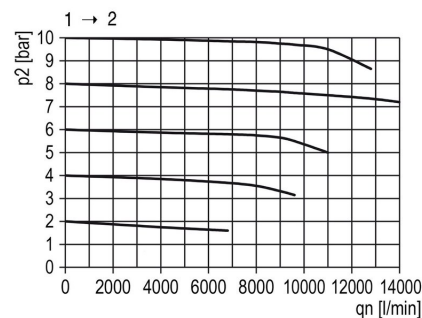

MBA18-34/10

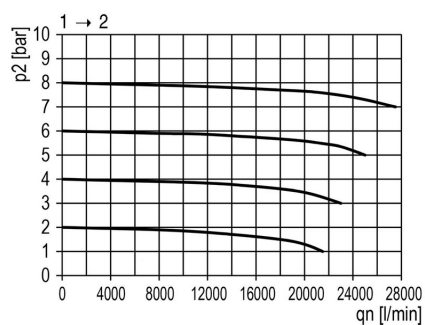

Tillbehör

Beteckning	Typ
Anslutningssats för 2 enheter för G1/4" och G3/8" (Typ MBA18-38)	MCS18-14H/38
Anslutningssats för 2 enheter för G3/8" (Typ MBA18-38H) och G1/2"	MCS18-38H/12
Anslutningssats för 2 enheter för G3/4" och G1"	MCS18-34/10
Monteringssats för hållare för G1/4" och G3/8" (Typ MBA18-38)	MMB18-14H/38
Monteringssats för hållare för G3/8" (Typ MBA18-38H) och G1/2"	MMB18-38H/12
Monteringssats för hållare för G3/4" och G1"	MMB18-34/10

Illustrationer ej bindande

Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Pneumatik / Tryckluftunderhåll – tryckregulator, filter och dimsörjare / Underhållsenheter – Serie 18 / Manuell avstängningsventil Serie MBA18

Version 5

139242 / Genererad 2026/29 SV

TILLVERKAD I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Öppna serie online

Sida 3 / 3

