



Φίλτρο-ρυθμιστής πίεσης Σειρά FR09



Τύπος κατασκευής	Φίλτρο-ρυθμιστής πίεσης με δευτερεύουσα εκτόνωση προς την ατμόσφαιρα, Στοιχείο φίλτρου Ανοξειδωτος χάλυβας, χωρίς οπτικό δείκτη στάθμης, Εκκένωση μέσω βιδωτής τάπας στεγανοποίησης
Λειτουργία	Ρύθμιση της δευτερεύουσας πίεσης και φιλτράρισμα του πεπιεσμένου αέρα
Στοιχείο φίλτρου	50μm
Σύνδεση	G1/4"...G1" σύμφωνα με ISO228/1
Υλικά κατασκευής	Περίβλημα και Δοχείο Ανοξειδωτος χάλυβας 1.4404, Στεγανοποιήσεις HNBR
Μέσο	Πεπιεσμένος αέρας, άλλα μέσα κατόπιν αιτήματος
Τύπος στερέωσης	Εγκατάσταση σε σύστημα σωληνώσεων, Εγκατάσταση σε σύστημα σωληνώσεων, Επιτοίχια στερέωση με γωνιακό στήριγμα
Θερμοκρασία μέσου	0...+100°C (με κατάλληλα προετοιμασμένο πεπιεσμένο αέρα -40...+100°C)
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	-40...+60°C
Πίεση εισόδου	μέγ. 60bar T > 80°C μέγ. 50bar
Περιοχές ρύθμισης	0,3...3/ 0,5...8/ 0,5...17,2bar
Κατεύθυνση ροής	υποδεικνύεται με ένα βέλος σημειώνεται
Θέση εγκατάστασης	κατακόρυφα, Βίδα εκκένωσης κάτω
Περιεχόμενα παράδοσης	περιλαμβάνεται μανόμετρο από ανοξείδωτο χάλυβα
Ειδική εκτέλεση	Στεγανοποιήσεις EPDM, FKM, Σιλικόνη Θερμοκρασία μέσου -60...+230°C Στοιχείο φίλτρου 5μm, 25μm Εύρος ρύθμισης 2,5...25/ 5...50bar




Σχέδιο διαστάσεων

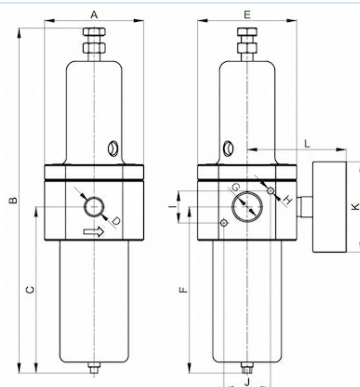


Σύνδεση G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	Παροχή* [Nl/min]	Πίεση εισόδου [bar]	Εύρος πίεσης [bar]	Βάρος [περ. kg]	Τύπος
G1/4"	62	234	112	G1/4"	62	112	M5	20	28	50	63	4160	60	0,3...3	1,6	FR09-14-0.3/3
G1/4"	62	234	112	G1/4"	62	112	M5	20	28	50	63	4160	60	0,5...8	1,6	FR09-14-0.5/8
G1/4"	62	234	112	G1/4"	62	112	M5	20	28	50	63	4160	60	0,5...17,2	1,6	FR09-14-0.5/17.2
G3/8"	62	234	112	G1/4"	62	112	M5	20	28	50	63	4160	60	0,3...3	1,6	FR09-38-0.3/3
G3/8"	62	234	112	G1/4"	62	112	M5	20	28	50	63	4160	60	0,5...8	1,6	FR09-38-0.5/8
G3/8"	62	234	112	G1/4"	62	112	M5	20	28	50	63	4160	60	0,5...17,2	1,6	FR09-38-0.5/17.2
G1/2"	68	237	114	G1/4"	68	114	M5	22	32	50	66	5160	60	0,3...3	2,3	FR09-12-0.3/3
G1/2"	68	237	114	G1/4"	68	114	M5	22	32	50	66	5160	60	0,5...8	2,3	FR09-12-0.5/8
G1/2"	68	237	114	G1/4"	68	114	M5	22	32	50	66	5160	60	0,5...17,2	2,3	FR09-12-0.5/17.2
G3/4"	68	237	114	G1/4"	68	114	M5	22	32	50	66	5160	60	0,3...3	2,3	FR09-34-0.3/3
G3/4"	68	237	114	G1/4"	68	114	M5	22	32	50	66	5160	60	0,5...8	2,3	FR09-34-0.5/8
G3/4"	68	237	114	G1/4"	68	114	M5	22	32	50	66	5160	60	0,5...17,2	2,3	FR09-34-0.5/17.2
G3/4"	124	263	123	G1/4"	88	123	M5	57	33	50	73	14000	60	0,3...3	4,2	FR09-34H-0.3/3
G3/4"	124	263	123	G1/4"	88	123	M5	57	33	50	73	14000	60	0,5...8	4,2	FR09-34H-0.5/8
G3/4"	124	263	123	G1/4"	88	123	M5	57	33	50	73	14000	60	0,5...17,2	4,2	FR09-34H-0.5/17.2
G1"	124	263	123	G1/4"	88	123	M5	57	33	50	73	14000	60	0,3...3	4,2	FR09-10-0.3/3
G1"	124	263	123	G1/4"	88	123	M5	57	33	50	73	14000	60	0,5...8	4,2	FR09-10-0.5/8
G1"	124	263	123	G1/4"	88	123	M5	57	33	50	73	14000	60	0,5...17,2	4,2	FR09-10-0.5/17.2

* Παροχή σε πίεση εισόδου 10bar, πίεση εξόδου 6,3bar και πτώση πίεσης 1bar


Zubehör



MB09-14/38



MB09-12/34



MB09-34H/10

Ονομασία	Τύπος
Κιτ στήριξης (πλήρες) για FR09-14/38	MB09-14/38
Κιτ στήριξης (πλήρες) για FR09-12/34	MB09-12/34
Κιτ στήριξης (πλήρες) για FR09-34H/10	MB09-34H/10

Εικόνες χωρίς δέσμευση

Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

Έκδοση 5

139244 / Δημιουργήθηκε 2026/29 EL

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

 +43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Άνοιγμα σειράς online

Σελίδα 2 / 3



