



Filtarski regulator tlaka Serija FR09



Izvedba	Filtarski regulator tlaka sa sekundarnim odzračivanjem, Filtarski element Nehrđajući čelik, bez kontrolnog stakla, Pražnjenje putem završnog vijka
Funkcija	Regulacija sekundarnog tlaka i filtriranje komprimiranog zraka
Filtarski uložak	50µm
Priključak	G1/4"...G1" prema ISO228/1
Materijali	Kućište i spremnik Nehrđajući čelik 1.4404, Brtve HNBR
Medij	Stlačeni zrak, ostali mediji na upit
Način pričvršćivanja	Ugradnja u cjevovodni sustav, Ugradnja u cjevovodni sustav, Zidna montaža pomoću držača u obliku kuta
Temperatura medija	0...+100°C (s odgovarajuće pripremljenim komprimiranim zrakom -40...+100°C)
Temperatura okoline	-40...+60°C
Ulazni tlak	maks. 60bar T > 80°C maks. 50bar
Rasponi regulacije	0,3...3/ 0,5...8/ 0,5...17,2bar
Smjer protoka	označeno strelicom
Položaj ugradnje	vertikalno, Ispusni vijak dolje
Sadržaj isporuke	uključujući manometar od nehrđajućeg čelika
Specijalna izvedba	Brtve EPDM, FKM, Silikon Temperatura medija -60...+230°C Filtarski uložak 5µm, 25µm Raspon regulacije 2,5...25/ 5...50bar




Dimenzijski crtež

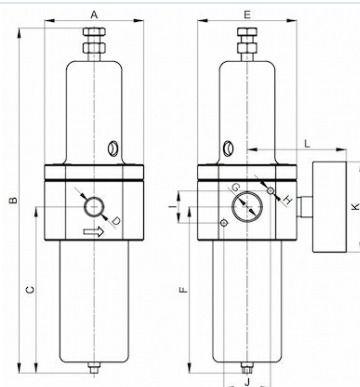


Priključak G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	Protok* [l/min]	Ulazni tlak [bar]	Raspon tlaka [bar]	Težina [cca. kg]	Tip
G1/4"	62	234	112	G1/4"	62	112	M5	20	28	50	63	4160	60	0,3...3	1,6	FR09-14-0.3/3
G1/4"	62	234	112	G1/4"	62	112	M5	20	28	50	63	4160	60	0,5...8	1,6	FR09-14-0.5/8
G1/4"	62	234	112	G1/4"	62	112	M5	20	28	50	63	4160	60	0,5...17,2	1,6	FR09-14-0.5/17.2
G3/8"	62	234	112	G1/4"	62	112	M5	20	28	50	63	4160	60	0,3...3	1,6	FR09-38-0.3/3
G3/8"	62	234	112	G1/4"	62	112	M5	20	28	50	63	4160	60	0,5...8	1,6	FR09-38-0.5/8
G3/8"	62	234	112	G1/4"	62	112	M5	20	28	50	63	4160	60	0,5...17,2	1,6	FR09-38-0.5/17.2
G1/2"	68	237	114	G1/4"	68	114	M5	22	32	50	66	5160	60	0,3...3	2,3	FR09-12-0.3/3
G1/2"	68	237	114	G1/4"	68	114	M5	22	32	50	66	5160	60	0,5...8	2,3	FR09-12-0.5/8
G1/2"	68	237	114	G1/4"	68	114	M5	22	32	50	66	5160	60	0,5...17,2	2,3	FR09-12-0.5/17.2
G3/4"	68	237	114	G1/4"	68	114	M5	22	32	50	66	5160	60	0,3...3	2,3	FR09-34-0.3/3
G3/4"	68	237	114	G1/4"	68	114	M5	22	32	50	66	5160	60	0,5...8	2,3	FR09-34-0.5/8
G3/4"	68	237	114	G1/4"	68	114	M5	22	32	50	66	5160	60	0,5...17,2	2,3	FR09-34-0.5/17.2
G3/4"	124	263	123	G1/4"	88	123	M5	57	33	50	73	14000	60	0,3...3	4,2	FR09-34H-0.3/3
G3/4"	124	263	123	G1/4"	88	123	M5	57	33	50	73	14000	60	0,5...8	4,2	FR09-34H-0.5/8
G3/4"	124	263	123	G1/4"	88	123	M5	57	33	50	73	14000	60	0,5...17,2	4,2	FR09-34H-0.5/17.2
G1"	124	263	123	G1/4"	88	123	M5	57	33	50	73	14000	60	0,3...3	4,2	FR09-10-0.3/3
G1"	124	263	123	G1/4"	88	123	M5	57	33	50	73	14000	60	0,5...8	4,2	FR09-10-0.5/8
G1"	124	263	123	G1/4"	88	123	M5	57	33	50	73	14000	60	0,5...17,2	4,2	FR09-10-0.5/17.2

* Protok pri ulaznom tlaku od 10bar, izlaznom tlaku od 6,3bar i padu tlaka od 1bar


Zubehör



MB09-14/38



MB09-12/34



MB09-34H/10

Naziv	Tip
Komplet držača (kompletno) za FR09-14/38	MB09-14/38
Komplet držača (kompletno) za FR09-12/34	MB09-12/34
Komplet držača (kompletno) za FR09-34H/10	MB09-34H/10

Ilustracije neobvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

Verzija 5

139244 / Generirano 2026/29 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Stranica 2 / 3



Verzija 5

139244 / Generirano 2026/29 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Stranica 3 / 3

