



Filtertrykkregulator Serie FR09



Konstruksjonstype	Filtertrykkregulator med sekundæravlufting, Filterelement Rustfritt stål, uten inspeksjonsglass, Tømming via lukkeskrue
Funksjon	Regulering av sekundærtrykket og filtrering av trykkluften
Filterinnsats	50µm
Tilkobling	G1/4"...G1" i henhold til ISO228/1
Materialer	Hus og beholder Rustfritt stål 1.4404, Tetninger HNBR
Medium	Trykkluft, andre medier på forespørsel
Monteringstype	Montering i rørsystem, Montering i rørsystem, Veggfeste ved hjelp av festebrakett
Mediatemperatur	0...+100°C (med tilsvarende behandlet trykkluft -40...+100°C)
Omgivelsestemperatur	-40...+60°C
Inngangstrykk	maks. 60bar T > 80°C maks. 50bar
Reguleringsområder	0,3...3/ 0,5...8/ 0,5...17,2bar
Strømningsretning	er merket med en pil
Monteringsposisjon	vertikal, Tappeskrue nederst
Leveringsomfang	inkludert manometer i rustfritt stål
Spesialutførelse	Tetninger EPDM, FKM, Silikon Mediatemperatur -60...+230°C Filterinnsats 5µm, 25µm Reguleringsområde 2,5...25/ 5...50bar




Måltegning

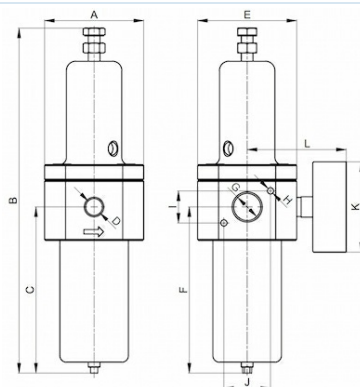


Tilkobling G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	Gjennomstrømning* [Nl/min]	Inngangstrykk [bar]	Trykkområde [bar]	Vekt [ca. kg]	Type
G1/4"	62	234	112	G1/4"	62	112	M5	20	28	50	63	4160	60	0,3...3	1,6	FR09-14-0.3/3
G1/4"	62	234	112	G1/4"	62	112	M5	20	28	50	63	4160	60	0,5...8	1,6	FR09-14-0.5/8
G1/4"	62	234	112	G1/4"	62	112	M5	20	28	50	63	4160	60	0,5...17,2	1,6	FR09-14-0.5/17.2
G3/8"	62	234	112	G1/4"	62	112	M5	20	28	50	63	4160	60	0,3...3	1,6	FR09-38-0.3/3
G3/8"	62	234	112	G1/4"	62	112	M5	20	28	50	63	4160	60	0,5...8	1,6	FR09-38-0.5/8
G3/8"	62	234	112	G1/4"	62	112	M5	20	28	50	63	4160	60	0,5...17,2	1,6	FR09-38-0.5/17.2
G1/2"	68	237	114	G1/4"	68	114	M5	22	32	50	66	5160	60	0,3...3	2,3	FR09-12-0.3/3
G1/2"	68	237	114	G1/4"	68	114	M5	22	32	50	66	5160	60	0,5...8	2,3	FR09-12-0.5/8
G1/2"	68	237	114	G1/4"	68	114	M5	22	32	50	66	5160	60	0,5...17,2	2,3	FR09-12-0.5/17.2
G3/4"	68	237	114	G1/4"	68	114	M5	22	32	50	66	5160	60	0,3...3	2,3	FR09-34-0.3/3
G3/4"	68	237	114	G1/4"	68	114	M5	22	32	50	66	5160	60	0,5...8	2,3	FR09-34-0.5/8
G3/4"	68	237	114	G1/4"	68	114	M5	22	32	50	66	5160	60	0,5...17,2	2,3	FR09-34-0.5/17.2
G3/4"	124	263	123	G1/4"	88	123	M5	57	33	50	73	14000	60	0,3...3	4,2	FR09-34H-0.3/3
G3/4"	124	263	123	G1/4"	88	123	M5	57	33	50	73	14000	60	0,5...8	4,2	FR09-34H-0.5/8
G3/4"	124	263	123	G1/4"	88	123	M5	57	33	50	73	14000	60	0,5...17,2	4,2	FR09-34H-0.5/17.2
G1"	124	263	123	G1/4"	88	123	M5	57	33	50	73	14000	60	0,3...3	4,2	FR09-10-0.3/3
G1"	124	263	123	G1/4"	88	123	M5	57	33	50	73	14000	60	0,5...8	4,2	FR09-10-0.5/8
G1"	124	263	123	G1/4"	88	123	M5	57	33	50	73	14000	60	0,5...17,2	4,2	FR09-10-0.5/17.2

* Gjennomstrømning ved inngangstrykk på 10bar, utgangstrykk på 6,3bar og 1bar trykklfall


Zubehör



MB09-14/38



MB09-12/34



MB09-34H/10

Betegnelsen	Type
Monteringssett for holder (komplett) for FR09-14/38	MB09-14/38
Monteringssett for holder (komplett) for FR09-12/34	MB09-12/34
Monteringssett for holder (komplett) for FR09-34H/10	MB09-34H/10



