



Ρυθμιστής πίεσης Σειρά RE09



Τύπος κατασκευής	Διαφραγματικός ρυθμιστής πίεσης με δευτερεύουσα εκτόνωση προς ατμόσφαιρα
Λειτουργία	Ρύθμιση της δευτερεύουσας πίεσης
Σύνδεση	G1/4"...G1" σύμφωνα με ISO228/1
Υλικά κατασκευής	Περίβλημα Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4404, Στεγανοποιήσεις HNBR
Μέσο	φιλτραρισμένος πεπιεσμένος αέρας, άλλα μέσα κατόπιν αιτήματος
Θερμοκρασία μέσου	0...+100°C (με κατάλληλα προετοιμασμένο πεπιεσμένο αέρα -40...+100°C)
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	-40...+60°C
Πίεση εισόδου	μέγ. 60bar T > 80°C μέγ. 50bar
Περιοχές ρύθμισης	0,3...3/ 0,5...8/ 0,5...17,2bar
Κατεύθυνση ροής	σημειώνεται με ένα βέλος
Τύπος στερέωσης	Εγκατάσταση σε σύστημα σωληνώσεων, Επιτοίχια στερέωση με γωνιακό στήριγμα
Θέση εγκατάστασης	οποιοδήποτε
Περιεχόμενα παράδοσης	περιλαμβάνει μανόμετρο από ανοξείδωτο χάλυβα
Ειδική εκτέλεση	Στεγανοποιήσεις EPDM, FKM, Σιλικόνη Θερμοκρασία μέσου -60...+230°C Εύρος ρύθμισης 2,5...25/ 5...50bar




Σχέδιο διαστάσεων

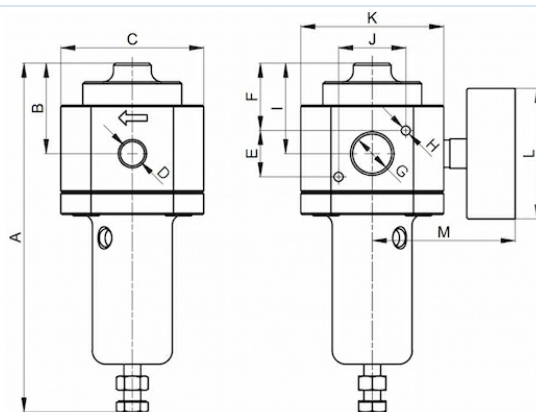


Σύνδεση G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	Παροχή* [l/l/min]	Πίεση εισόδου [bar]	Εύρος πίεσης [bar]	Βάρος [περ. kg]	Τύπος
G1/4"	163	41	60	G1/4"	28	31	M5	41	28	60	50	62	4800	60	0,3...3	1,6	RE09-14-0.3/3-MA
G1/4"	163	41	60	G1/4"	28	31	M5	41	28	60	50	62	4800	60	0,5...8	1,6	RE09-14-0.5/8-MA
G1/4"	163	41	60	G1/4"	28	31	M5	41	28	60	50	62	4800	60	0,5...17,2	1,6	RE09-14-0.5/17,2-MA
G3/8"	163	41	60	G1/4"	28	31	M5	41	28	60	50	62	4800	60	0,2...3	1,6	RE09-38-0.3/3-MA
G3/8"	163	41	60	G1/4"	28	31	M5	41	28	60	50	62	4800	60	0,5...8	1,6	RE09-38-0.5/8-MA
G3/8"	163	41	60	G1/4"	28	31	M5	41	28	60	50	62	4800	60	0,5...17,2	1,6	RE09-38-0.5/17,2-MA
G1/2"	166	43	68	G1/4"	22	32	M5	43	32	68	50	65	6200	60	0,3...3	2,3	RE09-12-0.3/3-MA
G1/2"	166	43	68	G1/4"	22	32	M5	43	32	68	50	65	6200	60	0,5...8	2,3	RE09-12-0.5/8-MA
G1/2"	166	43	68	G1/4"	22	32	M5	43	32	68	50	65	6200	60	0,5...17,2	2,3	RE09-12-0.5/17,2-MA
G3/4"	166	43	68	G1/4"	22	32	M5	43	32	68	50	65	6200	60	0,3...3	2,3	RE09-34-0.3/13-MA
G3/4"	166	43	68	G1/4"	22	32	M5	43	32	68	50	65	6200	60	0,5...8	2,3	RE09-34-0.5/8-MA
G3/4"	166	43	68	G1/4"	22	32	M5	43	32	68	50	65	6200	60	0,5...17,2	2,3	RE09-34-0.5/17,2-MA
G3/4"	204	59	124	G1/4"	57	32	M5	43	33	88	50	65	14000	60	0,3...3	3,5	RE09-34H-0.3/3-MA
G3/4"	204	59	124	G1/4"	57	32	M5	43	33	88	50	65	14000	60	0,5...8	3,5	RE09-34H-0.5/8-MA
G3/4"	204	59	124	G1/4"	57	32	M5	43	33	88	50	65	14000	60	0,5...17,2	3,5	RE09-34H-0.5/17,2-MA
G1"	204	59	124	G1/4"	57	32	M5	59	33	88	50	65	14000	60	0,2...3	3,5	RE09-10-0.2/3-MA
G1"	204	59	124	G1/4"	57	32	M5	59	33	88	50	65	14000	60	0,5...8	3,5	RE09-10-0.5/8-MA
G1"	204	59	124	G1/4"	57	32	M5	59	33	88	50	65	14000	60	1...15	3,5	RE09-10-1/15-MA


* Παροχή σε πίεση εισόδου 10bar, πίεση εξόδου 6,3bar και πτώση πίεσης 1bar



MB09-14/38



MB09-12/34



MB09-34H/10

Ονομασία	Τύπος
Κιτ στήριξης (πλήρες) για RE09-14/38	MB09-14/38
Κιτ στήριξης (πλήρες) για RE09-12/34	MB09-12/34
Κιτ στήριξης (πλήρες) για RE09-34H/10	MB09-34H/10

Οι απεικονίσεις δεν είναι δεσμευτικές
Με την επιφύλαξη αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά

Πνευματική τεχνολογία / Συντήρηση πεπιεσμένου αέρα – ρυθμιστές πίεσης, φίλτρα και λιπαντήρες / Συσκευές συντήρησης - Σειρά 09 / Ρυθμιστής πίεσης Σειρά RE09

