



Paineensäädin Sarja RE09



Rakenne	Kalvopaineensäädin sekundaarisella poistoilmauksella
Toiminto	Toisiopaineen säätö
Liitäntä	G1/4"...G1" mukaan ISO228/1
Materiaalit	Runko Ruostumaton teräs 1.4404, Tiivisteet HNBR
Kiinnitystapa	Asennus putkistojärjestelmään, Seinäkiinnitys kiinnityskulman avulla
Aineväliaine	suodatettu paineilma, muut aineet pyynnöstä
Aineen lämpötila	0...+100°C (kanssa asianmukaisesti valmistellulla paineilmalla -40...+100°C)
Ympäristön lämpötila	-40...+60°C
Syöttöpaine	maks. 60bar T > 80°C maks. 50bar
Säätöalueet	0,3...3/ 0,5...8/ 0,5...17,2bar
Virtaussuunta	on merkitty nuolella
Asennusasento	mielivaltainen
Toimitussisältö	sisältäen ruostumattomasta teräksestä valmistettu painemittari
Erikoisversio	Tiivisteet EPDM, FKM, Silikoni Aineen lämpötila -60...+230°C Säätöalue 2,5...25/ 5...50bar




Mittapiirros

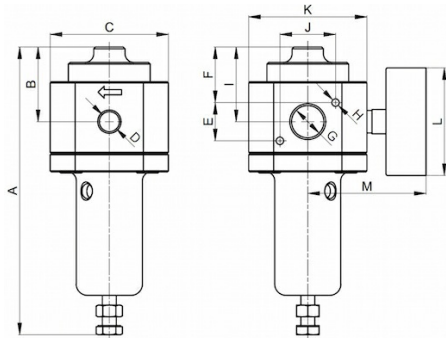


Liitäntä G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	Virtaus* [l/min]	Syöttöpaine [bar]	Painealue [bar]	Paino [noin kg]	Tyyppi
G1/4"	163	41	60	G1/4"	28	31	M5	41	28	60	50	62	4800	60	0,3...3	1,6	RE09-14-0.3/3-MA
G1/4"	163	41	60	G1/4"	28	31	M5	41	28	60	50	62	4800	60	0,5...8	1,6	RE09-14-0.5/8-MA
G1/4"	163	41	60	G1/4"	28	31	M5	41	28	60	50	62	4800	60	0,5...17,2	1,6	RE09-14-0.5/17,2-MA
G3/8"	163	41	60	G1/4"	28	31	M5	41	28	60	50	62	4800	60	0,2...3	1,6	RE09-38-0.3/3-MA
G3/8"	163	41	60	G1/4"	28	31	M5	41	28	60	50	62	4800	60	0,5...8	1,6	RE09-38-0.5/8-MA
G3/8"	163	41	60	G1/4"	28	31	M5	41	28	60	50	62	4800	60	0,5...17,2	1,6	RE09-38-0.5/17,2-MA
G1/2"	166	43	68	G1/4"	22	32	M5	43	32	68	50	65	6166	60	0,3...3	2,3	RE09-12-0.3/3-MA
G1/2"	166	43	68	G1/4"	22	32	M5	43	32	68	50	65	6166	60	0,5...8	2,3	RE09-12-0.5/8-MA
G1/2"	166	43	68	G1/4"	22	32	M5	43	32	68	50	65	6166	60	0,5...17,2	2,3	RE09-12-0.5/17,2-MA
G3/4"	166	43	68	G1/4"	22	32	M5	43	32	68	50	65	6166	60	0,3...3	2,3	RE09-34-0.3/13-MA
G3/4"	166	43	68	G1/4"	22	32	M5	43	32	68	50	65	6166	60	0,5...8	2,3	RE09-34-0.5/8-MA
G3/4"	166	43	68	G1/4"	22	32	M5	43	32	68	50	65	6166	60	0,5...17,2	2,3	RE09-34-0.5/17,2-MA
G3/4"	204	59	124	G1/4"	57	32	M5	43	33	88	50	65	14000	60	0,3...3	3,5	RE09-34H-0.3/3-MA
G3/4"	204	59	124	G1/4"	57	32	M5	43	33	88	50	65	14000	60	0,5...8	3,5	RE09-34H-0.5/8-MA
G3/4"	204	59	124	G1/4"	57	32	M5	43	33	88	50	65	14000	60	0,5...17,2	3,5	RE09-34H-0.5/17,2-MA
G1"	204	59	124	G1/4"	57	32	M5	59	33	88	50	65	14000	60	0,2...3	3,5	RE09-10-0.2/3-MA
G1"	204	59	124	G1/4"	57	32	M5	59	33	88	50	65	14000	60	0,5...8	3,5	RE09-10-0.5/8-MA
G1"	204	59	124	G1/4"	57	32	M5	59	33	88	50	65	14000	60	1...15	3,5	RE09-10-1/15-MA

* Virtaus sisäänmenopaineella 10bar, ulostulopaineella 6,3bar ja 1bar painehäviöllä


Zubehör



MB09-14/38



MB09-12/34



MB09-34H/10

Nimike	Tyyppi
Kiinnikesarja (täydellinen) varten varten RE09-14/38	MB09-14/38
Kiinnikesarja (täydellinen) varten varten RE09-12/34	MB09-12/34
Kiinnikesarja (täydellinen) varten varten RE09-34H/10	MB09-34H/10

Kuvat ei-sitova

Oikeus rakenne-, mita- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Versio 6

139245 / Luotu 2026/33 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 2 / 3



