



Régulateur de pression Série RE09



Type de construction	Régulateur de pression à membrane avec échappement secondaire
Fonction	Régulation de la pression secondaire
Raccordement	G1/4"...G1" selon ISO228/1
Matériaux	Boîtier Acier inoxydable 1.4404, Joints d'étanchéité HNBR
Type de fixation	Montage dans système de tuyauterie, Fixation murale au moyen d'une équerre de fixation
Fluide	air comprimé filtré, autres fluides sur demande
Température du fluide	0...+100°C (avec air comprimé préparé en conséquence -40...+100°C)
Température ambiante	-40...+60°C
Pression d'entrée	max. 60bar T > 80°C max. 50bar
Plages de réglage	0,3...3/ 0,5...8/ 0,5...17,2bar
Sens d'écoulement	est indiqué par une flèche marquée
Position de montage	au choix
Contenu de la livraison	inclus manomètre en acier inoxydable
Version spéciale	Joints d'étanchéité EPDM, FKM, Silicone Température du fluide -60...+230°C Plage de réglage 2,5...25/ 5...50bar



Dessin coté

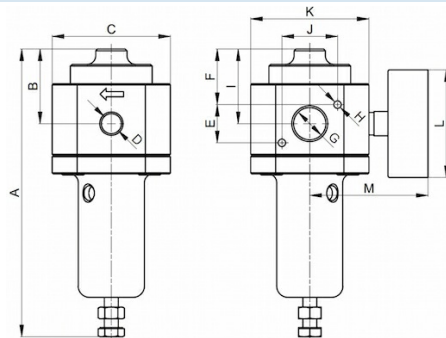


Raccordement G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	Débit* [Nl/min]	Pression d'entrée [bar]	Plage de pression [bar]	Poids [env. kg]	Type
G1/4"	163	41	60	G1/4"	28	31	M5	41	28	60	50	62	4800	60	0,3...3	1,6	RE09-14-0.3/3-MA
G1/4"	163	41	60	G1/4"	28	31	M5	41	28	60	50	62	4800	60	0,5...8	1,6	RE09-14-0.5/8-MA
G1/4"	163	41	60	G1/4"	28	31	M5	41	28	60	50	62	4800	60	0,5...17,2	1,6	RE09-14-0.5/17,2-MA
G3/8"	163	41	60	G1/4"	28	31	M5	41	28	60	50	62	4800	60	0,2...3	1,6	RE09-38-0.3/3-MA
G3/8"	163	41	60	G1/4"	28	31	M5	41	28	60	50	62	4800	60	0,5...8	1,6	RE09-38-0.5/8-MA
G3/8"	163	41	60	G1/4"	28	31	M5	41	28	60	50	62	4800	60	0,5...17,2	1,6	RE09-38-0.5/17,2-MA
G1/2"	166	43	68	G1/4"	22	32	M5	43	32	68	50	65	6166	60	0,3...3	2,3	RE09-12-0.3/3-MA
G1/2"	166	43	68	G1/4"	22	32	M5	43	32	68	50	65	6166	60	0,5...8	2,3	RE09-12-0.5/8-MA
G1/2"	166	43	68	G1/4"	22	32	M5	43	32	68	50	65	6166	60	0,5...17,2	2,3	RE09-12-0.5/17,2-MA
G3/4"	166	43	68	G1/4"	22	32	M5	43	32	68	50	65	6166	60	0,3...3	2,3	RE09-34-0.3/13-MA
G3/4"	166	43	68	G1/4"	22	32	M5	43	32	68	50	65	6166	60	0,5...8	2,3	RE09-34-0.5/8-MA
G3/4"	166	43	68	G1/4"	22	32	M5	43	32	68	50	65	6166	60	0,5...17,2	2,3	RE09-34-0.5/17,2-MA
G3/4"	204	59	124	G1/4"	57	32	M5	43	33	88	50	65	14000	60	0,3...3	3,5	RE09-34H-0.3/3-MA
G3/4"	204	59	124	G1/4"	57	32	M5	43	33	88	50	65	14000	60	0,5...8	3,5	RE09-34H-0.5/8-MA
G3/4"	204	59	124	G1/4"	57	32	M5	43	33	88	50	65	14000	60	0,5...17,2	3,5	RE09-34H-0.5/17,2-MA
G1"	204	59	124	G1/4"	57	32	M5	59	33	88	50	65	14000	60	0,2...3	3,5	RE09-10-0.2/3-MA
G1"	204	59	124	G1/4"	57	32	M5	59	33	88	50	65	14000	60	0,5...8	3,5	RE09-10-0.5/8-MA
G1"	204	59	124	G1/4"	57	32	M5	59	33	88	50	65	14000	60	1...15	3,5	RE09-10-1/15-MA

* Débit à une pression d'entrée de 10bar, une pression de sortie de 6,3bar et une chute de pression de 1bar



Zubehör

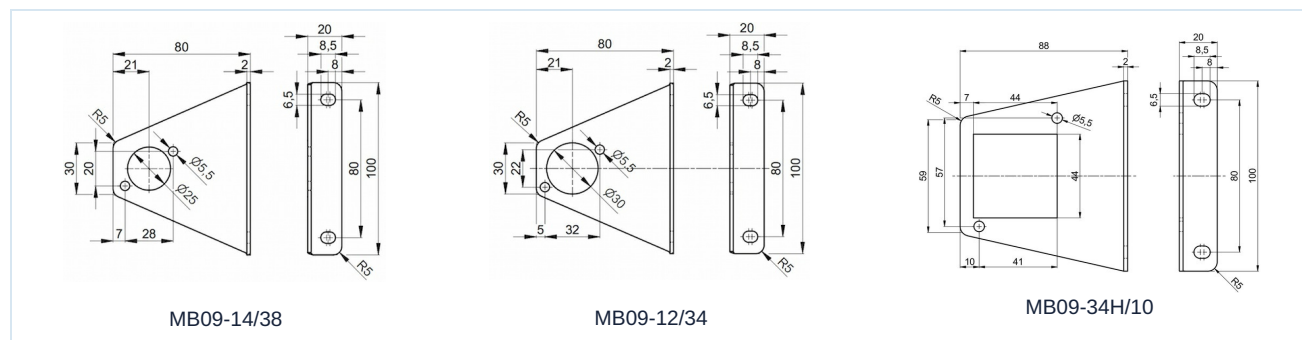

Désignation	Type
Kit de fixation (complet) pour RE09-14/38	MB09-14/38
Kit de fixation (complet) pour RE09-12/34	MB09-12/34
Kit de fixation (complet) pour RE09-34H/10	MB09-34H/10

Illustrations sans engagement

Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

Pneumatique / Traitement de l'air comprimé – régulateur de pression, filtres et lubrificateurs / Appareils de maintenance - Série 09 / Régulateur de pression Série RE09

