



Regolatore di pressione Serie RE09



Tipo di costruzione	Regolatore di pressione a membrana con scarico secondario
Funzione	Regolazione della pressione secondaria
Connessione	G1/4"...G1" secondo ISO228/1
Materiali	Corpo alloggiamento Acciaio inox 1.4404, Guarnizioni HNBR
Tipo di fissaggio	Installazione in sistema di tubazioni, Fissaggio a parete mediante staffa di fissaggio
Fluido	aria compressa filtrata, altri fluidi su richiesta
Temperatura del fluido	0...+100°C (con aria compressa adeguatamente trattata -40...+100°C)
Temperatura ambiente	-40...+60°C
Pressione di ingresso	max. 60bar T > 80°C max. 50bar
Campi di regolazione	0,3...3/ 0,5...8/ 0,5...17,2bar
Direzione del flusso	è contrassegnato da una freccia
Posizione di montaggio	a piacere
Fornitura inclusa	incluso manometro in acciaio inox
Versione speciale	Guarnizioni EPDM, FKM, Silicone Temperatura del fluido -60...+230°C Campo di regolazione 2,5...25/ 5...50bar



Disegno quotato

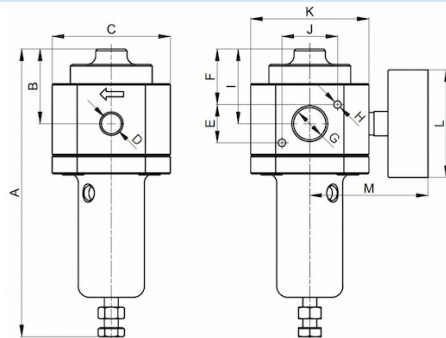


Connessione G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	Portata* [Nl/min]	Pressione di ingresso [bar]	Campo di pressione [bar]	Peso [ca. kg]	Tipo
G1/4"	163	41	60	G1/4"	28	31	M5	41	28	60	50	62	4800	60	0,3...3	1,6	RE09-14-0.3/3-MA
G1/4"	163	41	60	G1/4"	28	31	M5	41	28	60	50	62	4800	60	0,5...8	1,6	RE09-14-0.5/8-MA
G1/4"	163	41	60	G1/4"	28	31	M5	41	28	60	50	62	4800	60	0,5...17,2	1,6	RE09-14-0.5/17,2-MA
G3/8"	163	41	60	G1/4"	28	31	M5	41	28	60	50	62	4800	60	0,2...3	1,6	RE09-38-0.3/3-MA
G3/8"	163	41	60	G1/4"	28	31	M5	41	28	60	50	62	4800	60	0,5...8	1,6	RE09-38-0.5/8-MA
G3/8"	163	41	60	G1/4"	28	31	M5	41	28	60	50	62	4800	60	0,5...17,2	1,6	RE09-38-0.5/17,2-MA
G1/2"	166	43	68	G1/4"	22	32	M5	43	32	68	50	65	6166	60	0,3...3	2,3	RE09-12-0.3/3-MA
G1/2"	166	43	68	G1/4"	22	32	M5	43	32	68	50	65	6166	60	0,5...8	2,3	RE09-12-0.5/8-MA
G1/2"	166	43	68	G1/4"	22	32	M5	43	32	68	50	65	6166	60	0,5...17,2	2,3	RE09-12-0.5/17,2-MA
G3/4"	166	43	68	G1/4"	22	32	M5	43	32	68	50	65	6166	60	0,3...3	2,3	RE09-34-0.3/13-MA
G3/4"	166	43	68	G1/4"	22	32	M5	43	32	68	50	65	6166	60	0,5...8	2,3	RE09-34-0.5/8-MA
G3/4"	166	43	68	G1/4"	22	32	M5	43	32	68	50	65	6166	60	0,5...17,2	2,3	RE09-34-0.5/17,2-MA
G3/4"	204	59	124	G1/4"	57	32	M5	43	33	88	50	65	14000	60	0,3...3	3,5	RE09-34H-0.3/3-MA
G3/4"	204	59	124	G1/4"	57	32	M5	43	33	88	50	65	14000	60	0,5...8	3,5	RE09-34H-0.5/8-MA
G3/4"	204	59	124	G1/4"	57	32	M5	43	33	88	50	65	14000	60	0,5...17,2	3,5	RE09-34H-0.5/17,2-MA
G1"	204	59	124	G1/4"	57	32	M5	59	33	88	50	65	14000	60	0,2...3	3,5	RE09-10-0.2/3-MA
G1"	204	59	124	G1/4"	57	32	M5	59	33	88	50	65	14000	60	0,5...8	3,5	RE09-10-0.5/8-MA
G1"	204	59	124	G1/4"	57	32	M5	59	33	88	50	65	14000	60	1...15	3,5	RE09-10-1/15-MA

* Portata con pressione di ingresso di 10bar, pressione di uscita di 6,3bar e 1bar di caduta di pressione



Zubehör

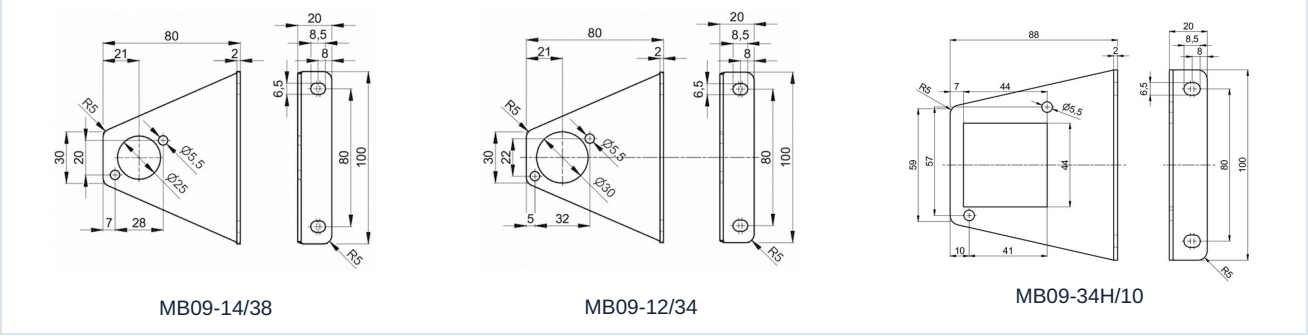

Denominazione	Tipo
Kit di montaggio per supporto (completo) per RE09-14/38	MB09-14/38
Kit di montaggio per supporto (completo) per RE09-12/34	MB09-12/34
Kit di montaggio per supporto (completo) per RE09-34H/10	MB09-34H/10

Illustrazioni non vincolanti
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali