



Trykkregulator Serie RE09



Konstruksjonstype	Membrantrykkregulator med sekundær avlufting
Funksjon	Regulering av sekundærtrykket
Tilkobling	G1/4"...G1" i henhold til ISO228/1
Materialer	Hus Rustfritt stål 1.4404, Tetninger HNBR
Monteringstype	Montering i rørsystem, Veggfeste ved hjelp av festebrakett
Medium	filtrert trykkluft, andre medier på forespørsel
Mediatemperatur	0...+100°C (med tilsvarende behandlet trykkluft -40...+100°C)
Omgivelsestemperatur	-40...+60°C
Inngangstrykk	maks. 60bar T > 80°C maks. 50bar
Reguleringsområder	0,3...3/ 0,5...8/ 0,5...17,2bar
Strømningsretning	er merket med en pil
Monteringsposisjon	valgfri
Leveringsomfang	inkludert manometer i rustfritt stål
Spesialutførelse	Tetninger EPDM, FKM, Silikon Mediatemperatur -60...+230°C Reguleringsområde 2,5...25/ 5...50bar



Måltegning

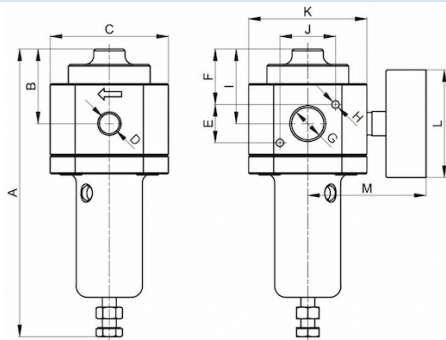

Tilkobling G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	Gjennomstrømning* [Nl/min]	Inngangstrykk [bar]	Trykkområde [bar]	Vekt [ca. kg]	Type
G1/4"	163	41	60	G1/4"	28	31	M5	41	28	60	50	62	4800	60	0,3...3	1,6	RE09-14-0.3/3-MA
G1/4"	163	41	60	G1/4"	28	31	M5	41	28	60	50	62	4800	60	0,5...8	1,6	RE09-14-0.5/8-MA
G1/4"	163	41	60	G1/4"	28	31	M5	41	28	60	50	62	4800	60	0,5...17,2	1,6	RE09-14-0.5/17,2-MA
G3/8"	163	41	60	G1/4"	28	31	M5	41	28	60	50	62	4800	60	0,2...3	1,6	RE09-38-0.3/3-MA
G3/8"	163	41	60	G1/4"	28	31	M5	41	28	60	50	62	4800	60	0,5...8	1,6	RE09-38-0.5/8-MA
G3/8"	163	41	60	G1/4"	28	31	M5	41	28	60	50	62	4800	60	0,5...17,2	1,6	RE09-38-0.5/17,2-MA
G1/2"	166	43	68	G1/4"	22	32	M5	43	32	68	50	65	6166	60	0,3...3	2,3	RE09-12-0.3/3-MA
G1/2"	166	43	68	G1/4"	22	32	M5	43	32	68	50	65	6166	60	0,5...8	2,3	RE09-12-0.5/8-MA
G1/2"	166	43	68	G1/4"	22	32	M5	43	32	68	50	65	6166	60	0,5...17,2	2,3	RE09-12-0.5/17,2-MA
G3/4"	166	43	68	G1/4"	22	32	M5	43	32	68	50	65	6166	60	0,3...3	2,3	RE09-34-0.3/13-MA
G3/4"	166	43	68	G1/4"	22	32	M5	43	32	68	50	65	6166	60	0,5...8	2,3	RE09-34-0.5/8-MA
G3/4"	166	43	68	G1/4"	22	32	M5	43	32	68	50	65	6166	60	0,5...17,2	2,3	RE09-34-0.5/17,2-MA
G3/4"	204	59	124	G1/4"	57	32	M5	43	33	88	50	65	14000	60	0,3...3	3,5	RE09-34H-0.3/3-MA
G3/4"	204	59	124	G1/4"	57	32	M5	43	33	88	50	65	14000	60	0,5...8	3,5	RE09-34H-0.5/8-MA
G3/4"	204	59	124	G1/4"	57	32	M5	43	33	88	50	65	14000	60	0,5...17,2	3,5	RE09-34H-0.5/17,2-MA
G1"	204	59	124	G1/4"	57	32	M5	59	33	88	50	65	14000	60	0,2...3	3,5	RE09-10-0.2/3-MA
G1"	204	59	124	G1/4"	57	32	M5	59	33	88	50	65	14000	60	0,5...8	3,5	RE09-10-0.5/8-MA
G1"	204	59	124	G1/4"	57	32	M5	59	33	88	50	65	14000	60	1...15	3,5	RE09-10-1/15-MA

* Gjennomstrømning ved inngangstrykk på 10bar, utgangstrykk på 6,3bar og 1bar trykfall

Versjon 6

139245 / Generert 2026/33 NB

PRODUSERT I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG


www.stasto.com

Åpne serie på nett


Side 2 / 3




Zubehör



MB09-14/38



MB09-12/34

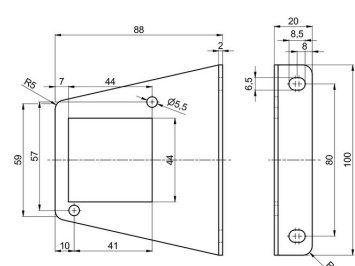

MB09-34H/10

Betegnelse	Type
Monteringssett for holder (komplett) for RE09-14/38	MB09-14/38
Monteringssett for holder (komplett) for RE09-12/34	MB09-12/34
Monteringssett for holder (komplett) for RE09-34H/10	MB09-34H/10

Illustrasjoner ikke bindende
Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes

Pneumatikk / Trykkluftvedlikehold – trykkregulator, filter og smøreapparat / Vedlikeholdsenheter – Serie 09 / Trykkregulator Serie RE09

