



Tryckregulator Serie RE09



Konstruktionstyp	Membrantryckregulator med sekundärluftning
Funktion	Reglering av sekundärtrycket
Anslutning	G1/4"...G1" enligt ISO228/1
Material	Hus Rostfritt stål 1.4404, Tätningar HNBR
Monteringssätt	Installation i rörsystem, Väggmontering med hjälp av hållvinkel
Medium	filtrerad tryckluft, andra medier på begäran
Medietemperatur	0...+100°C (med motsvarande beredd tryckluft -40...+100°C)
Omgivningstemperatur	-40...+60°C
Inloppstryck	max. 60bar T > 80°C max. 50bar
Reglerområden	0,3...3/ 0,5...8/ 0,5...17,2bar
Flödesriktning	markeras med en pil
Monteringsläge	valfri
Leveransomfattning	inklusive manometer i rostfritt stål
Specialutförande	Tätningar EPDM, FKM, Silikon Medietemperatur -60...+230°C Reglerområde 2,5...25/ 5...50bar




Måttskiss

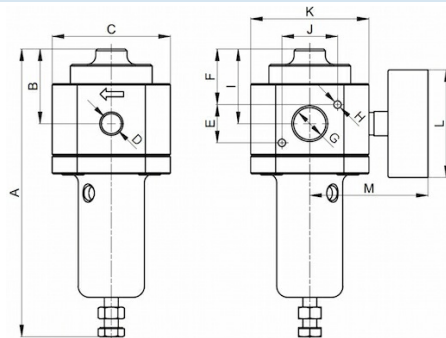


Anslutning G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	Flöde* [Nl/min]	Inloppstryck [bar]	Tryckområde [bar]	Vikt [ca. kg]	Typ
G1/4"	163	41	60	G1/4"	28	31	M5	41	28	60	50	62	4800	60	0,3...3	1,6	RE09-14-0.3/3-MA
G1/4"	163	41	60	G1/4"	28	31	M5	41	28	60	50	62	4800	60	0,5...8	1,6	RE09-14-0.5/8-MA
G1/4"	163	41	60	G1/4"	28	31	M5	41	28	60	50	62	4800	60	0,5...17,2	1,6	RE09-14-0.5/17,2-MA
G3/8"	163	41	60	G1/4"	28	31	M5	41	28	60	50	62	4800	60	0,2...3	1,6	RE09-38-0.3/3-MA
G3/8"	163	41	60	G1/4"	28	31	M5	41	28	60	50	62	4800	60	0,5...8	1,6	RE09-38-0.5/8-MA
G3/8"	163	41	60	G1/4"	28	31	M5	41	28	60	50	62	4800	60	0,5...17,2	1,6	RE09-38-0.5/17,2-MA
G1/2"	166	43	68	G1/4"	22	32	M5	43	32	68	50	65	6166	60	0,3...3	2,3	RE09-12-0.3/3-MA
G1/2"	166	43	68	G1/4"	22	32	M5	43	32	68	50	65	6166	60	0,5...8	2,3	RE09-12-0.5/8-MA
G1/2"	166	43	68	G1/4"	22	32	M5	43	32	68	50	65	6166	60	0,5...17,2	2,3	RE09-12-0.5/17,2-MA
G3/4"	166	43	68	G1/4"	22	32	M5	43	32	68	50	65	6166	60	0,3...3	2,3	RE09-34-0.3/13-MA
G3/4"	166	43	68	G1/4"	22	32	M5	43	32	68	50	65	6166	60	0,5...8	2,3	RE09-34-0.5/8-MA
G3/4"	166	43	68	G1/4"	22	32	M5	43	32	68	50	65	6166	60	0,5...17,2	2,3	RE09-34-0.5/17,2-MA
G3/4"	204	59	124	G1/4"	57	32	M5	43	33	88	50	65	14000	60	0,3...3	3,5	RE09-34H-0.3/3-MA
G3/4"	204	59	124	G1/4"	57	32	M5	43	33	88	50	65	14000	60	0,5...8	3,5	RE09-34H-0.5/8-MA
G3/4"	204	59	124	G1/4"	57	32	M5	43	33	88	50	65	14000	60	0,5...17,2	3,5	RE09-34H-0.5/17,2-MA
G1"	204	59	124	G1/4"	57	32	M5	59	33	88	50	65	14000	60	0,2...3	3,5	RE09-10-0.2/3-MA
G1"	204	59	124	G1/4"	57	32	M5	59	33	88	50	65	14000	60	0,5...8	3,5	RE09-10-0.5/8-MA
G1"	204	59	124	G1/4"	57	32	M5	59	33	88	50	65	14000	60	1...15	3,5	RE09-10-1/15-MA

* Flöde vid ingångstryck 10 bar, utgångstryck 6,3 bar och 1 bar tryckfall


Zubehör



MB09-14/38



MB09-12/34



MB09-34H/10

Beteckning	Typ
Monteringssats för hållare (komplett) för RE09-14/38	MB09-14/38
Monteringssats för hållare (komplett) för RE09-12/34	MB09-12/34
Monteringssats för hållare (komplett) för RE09-34H/10	MB09-34H/10

Illustrationer ej bindande

Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Version 6

139245 / Genererad 2026/33 SV

TILLVERKAD I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Öppna serie online

Sida 2 / 3



